


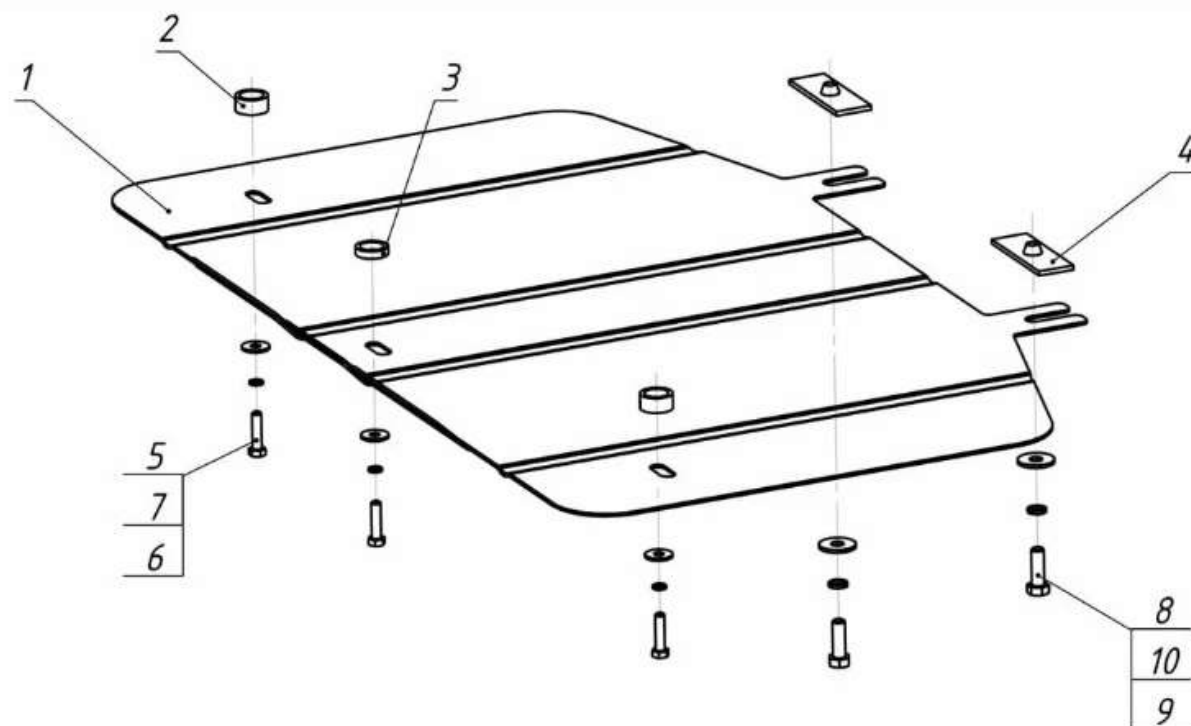

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Втулка 20x10	2
3	Втулка 20x5	1
4	Планка Zk.01.24.01	2
5	Болт М6 х 25 оц. ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	3
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	3
7	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	3
8	Болт М8 х 25 оц. ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2

Порядок установки:

1. Демонтируйте задний пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.4) соосно отверстиям в подрамнике автомобиля.
3. Наживите в закладные планки (поз.4) болты (поз.8) с шайбами (поз.10,9).
4. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.8).
5. Приверните защиту картера (поз.1) к балке в передней части автомобиля болтами (поз.5) с шайбами (поз.7,6) и втулками (поз. 2,3) в штатные резьбовые отверстия.
6. Затяните все резьбовые соединения (момент затяжки - см. таблицу).

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент. Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами, которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
М6	М8	М10	М12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП