

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник, закрывающий картер. Передний пыльник радиатора не снимать, только выкрутить два боковых болта.
2. Закрепить защиту **B** на несколько оборотов болтами M8x30.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x30, переднюю часть закрепить к штатным точкам болтами M8x20.
4. Заложить крепёжные планки **1** поверх сквозных отверстий балки подрамника.
5. Надеть пропилами переднюю часть защиты **C** на ранее наживлённые болты M8x30, закрепить заднюю часть на несколько оборотов болтами M10x90 к крепёжным планкам **1**.
6. Установить крепёжную полку **3** к продольным балкам автомобиля при помощи болтов M10x30 и крепёжных планок **2**.
7. Установить защиту **D**, надев пропилами на ранее наживлённые болты M10x90, заднюю часть защиты закрепить к крепёжной полке **3** болтами M8x30.
8. Дополнительно закрепить в центральной части болтом M8x30.
9. Все точки крепления затянуть.

Kia Mohave (HM2)


Год выпуска: 2020-

V - 3,0

Комплект защиты
ALF1151st защита радиатора
ALF1120st защита картера
ALF1121st защита КПП
ALF1122st защита РК

A
B
C
D

Направление
движения

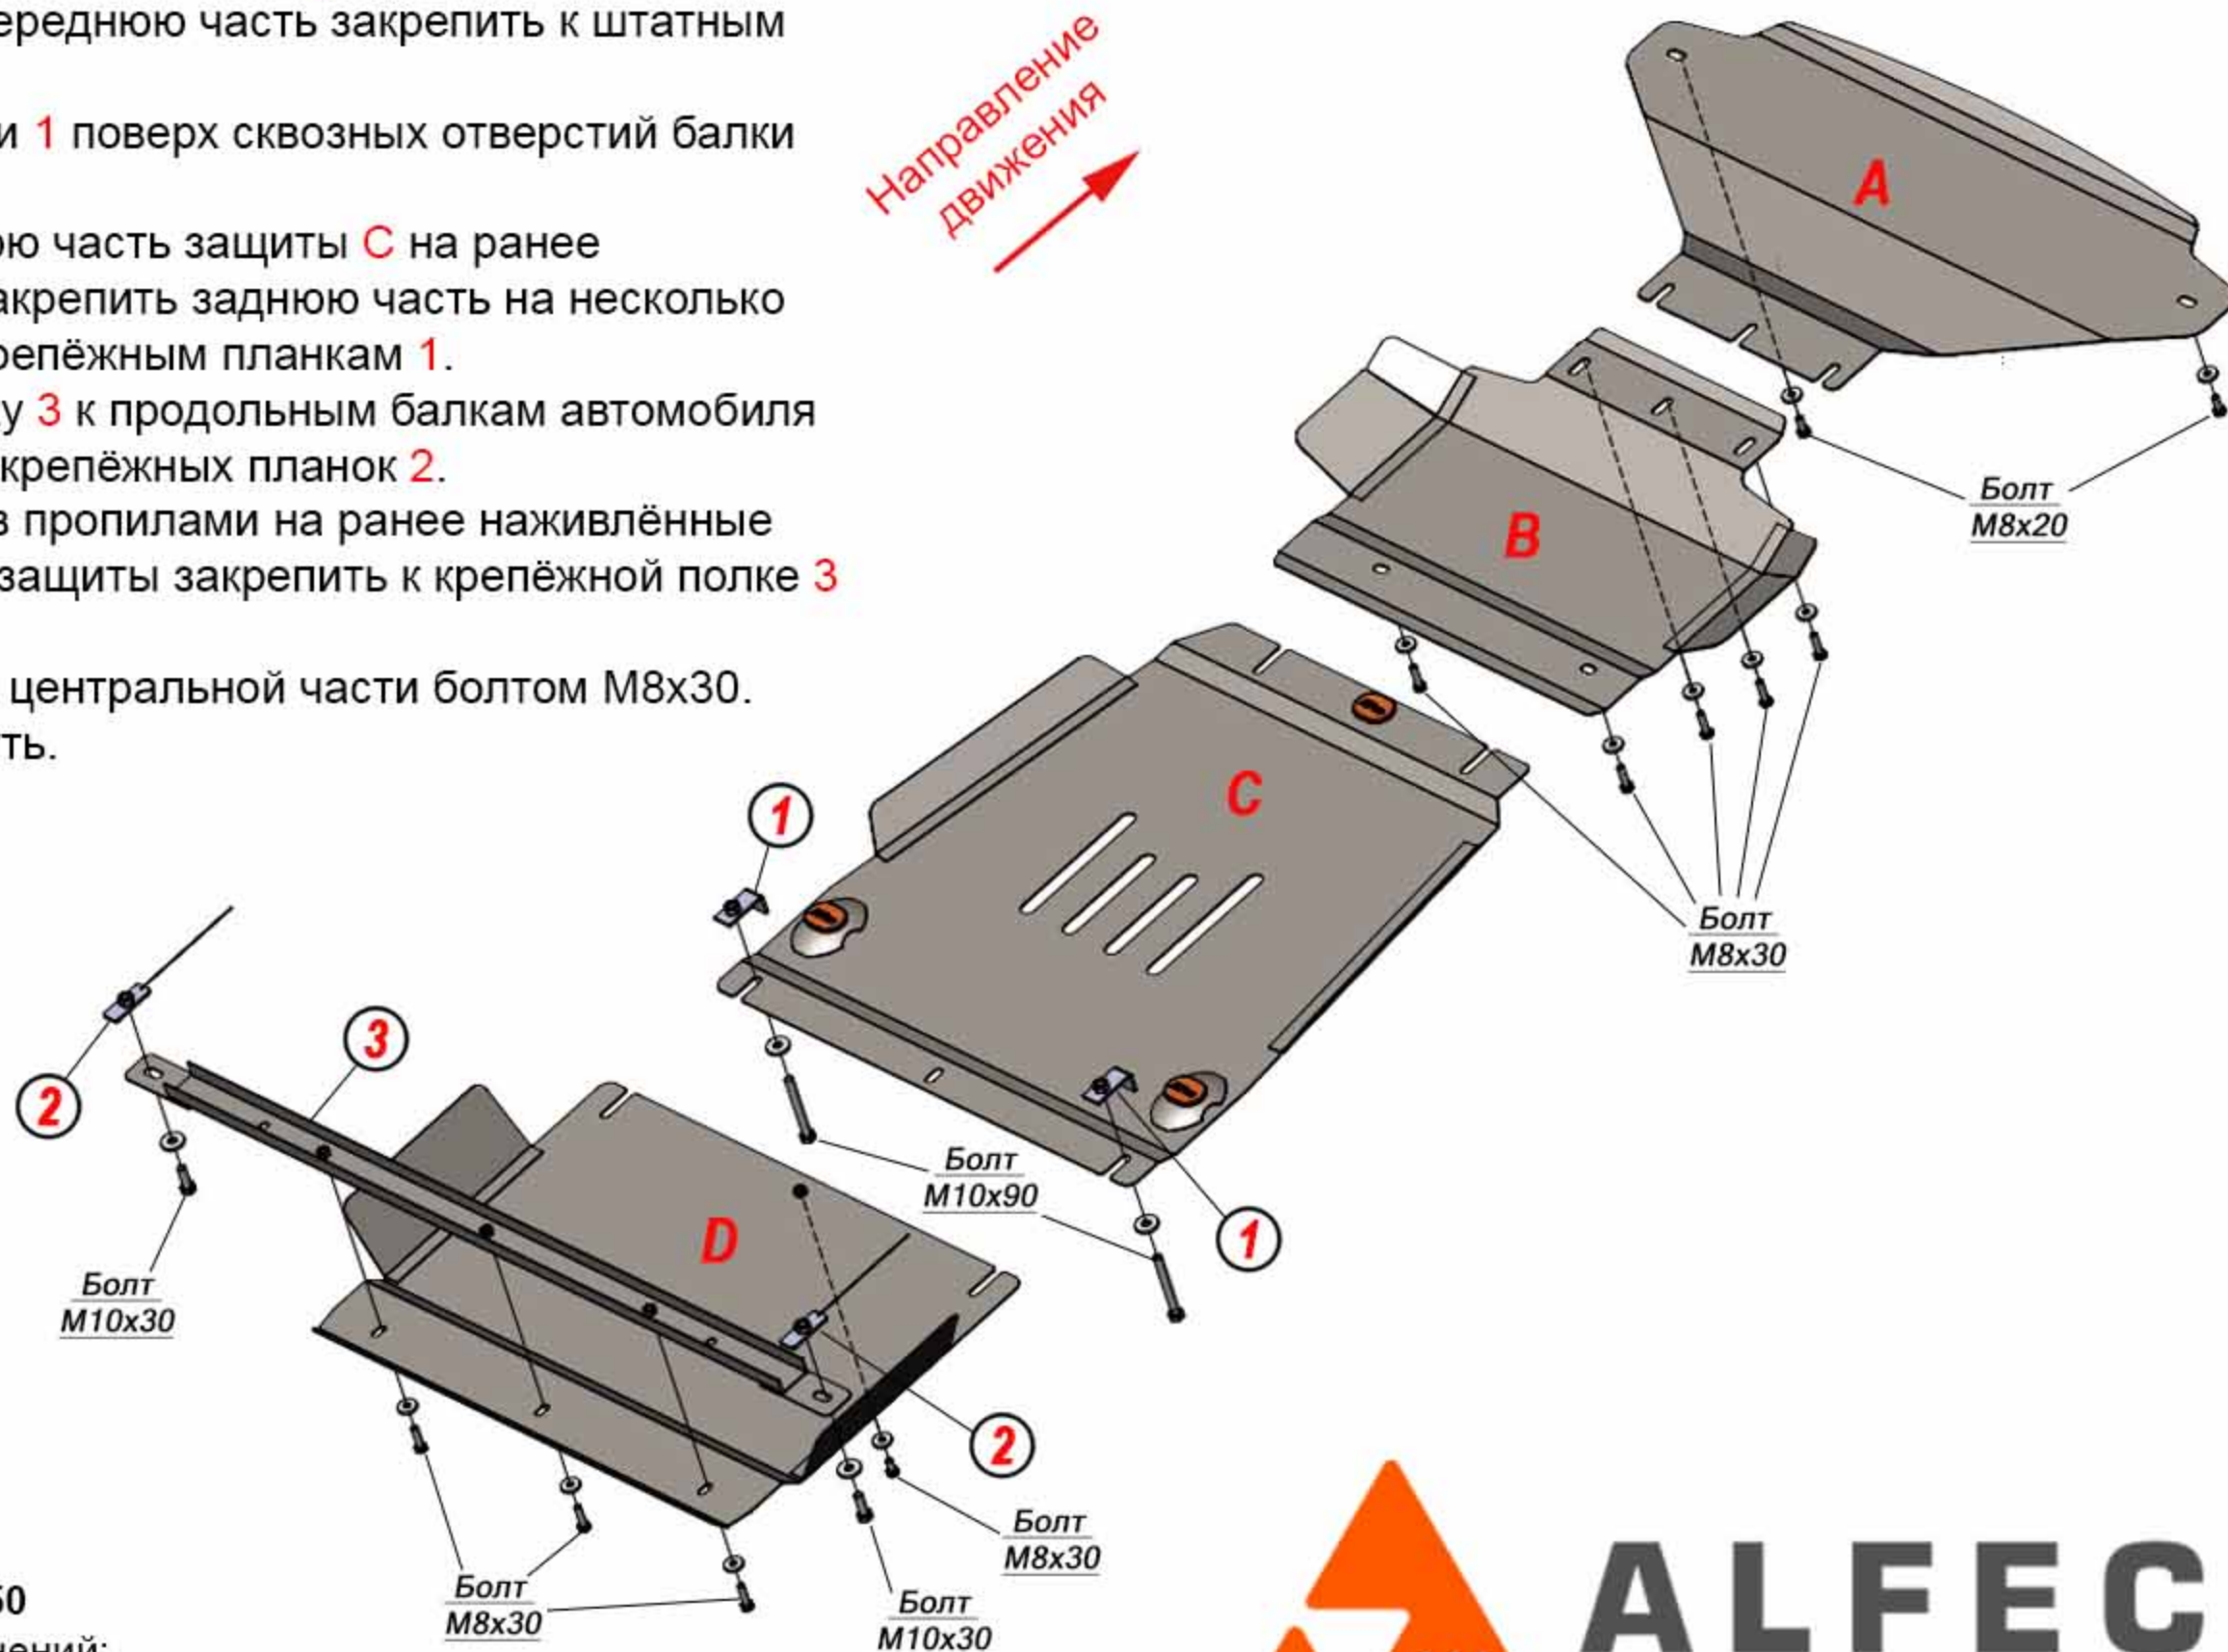

Размер защиты: 950x795x250

часть A 950x455x40

часть B 465x715x70

часть C 770x735x45

часть D 510x795x95

Вес защиты : 24,1 кг

Вес комплектации : 2,9 кг

Размер комплектации: 1170x100x50

Момент затяжки резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н*м

M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Kia Mohave (HM2)

Комплект защиты

Год выпуска: 2020-

V - 3,0

ALF1151st защита радиатора

A

ALF1120st защита картера

B

ALF1121st защита КПП

C

ALF1122st защита РК

D

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x30	9 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Болт M10x90	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	11 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
7	Крепёжная планка 1 	2 шт.
8	Крепёжная планка 2 	2 шт.
9	Крепёжная полка 3 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.