

ZOTYE T600

Артикул:Сталь 111.09701.1 Защита двигателя и КПП


Привод: FWD
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 1,5T
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М6х60.....	3 Шт.
2.Болт М8х20.....	7 Шт.
3.Шайба 6.....	3 Шт.
4.Шайба 8.....	7 Шт.
5.Гайка закладная М8х50/10.....	2 Шт.
6.Втулка.....	3 Шт.
7.Лючок.....	2 Шт.
8.Кронштейн.....	2 Шт.
9.Балка.....	1 Шт.
10.Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Выкрутить два штатных болта крепления задней части пластикового пыльника.
- 2.Установить гайки закладные М8х50/10 над отверстиями в задней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами М8х20. Дополнительно закрепить кронштейны с пластиковым пыльником в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
- 3.Выкрутить 3 штатных болта крепления передней части штатного пластикового пыльника и закрепить на эти места балку болтами М6х60 через втулки.

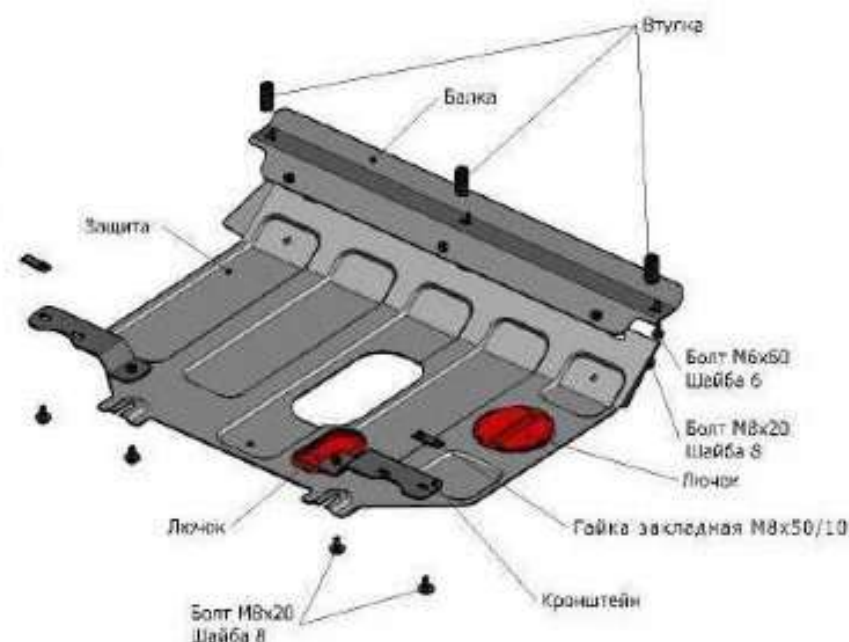

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0Нм	47,0Нм	81,0Нм

- 4.Вкрутить в кронштейны болты М8х20 на несколько оборотов и надеть на них заднюю часть защиты. Переднюю часть защиты крепить к установленной балке болтами М8х20.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
- 6.Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя V - 1,5T.