

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Закрепить защиту к штатным точкам болтами M8x25.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	4 шт.
2	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.

ALF14082st

Mitsubishi L200

Год выпуска: 2006 - 2015


V - all

Mitsubishi Pajero Sport II

Год выпуска: 2008 - 2015

V - all

Защита редуктора переднего моста

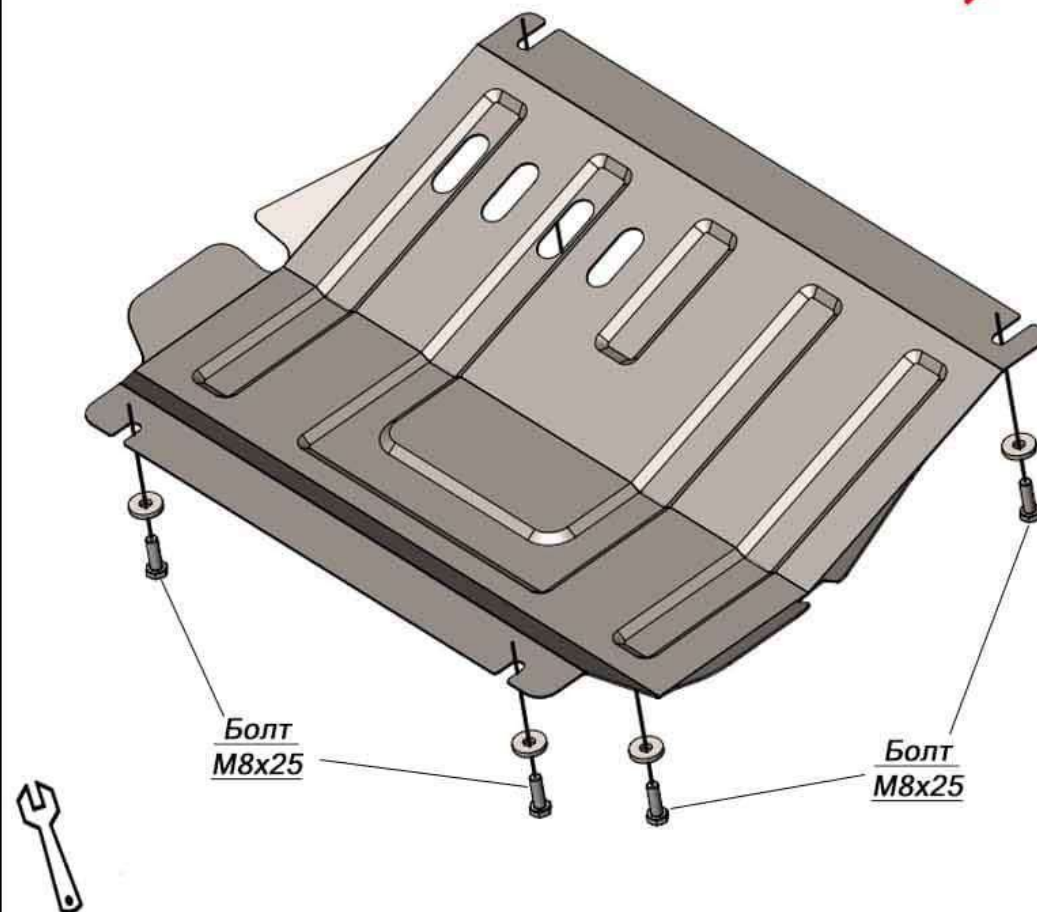

Вес защиты: 2,9 кг

Вес комплектации: 0,1 кг

Размер защиты: 450x590x70

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.