
Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн 1 при помощи крепёжных планок 2, 3 и болтов М8х25, как показано на рисунке.
3. Заложить крепёжную планку 2 на заднюю раму и ввернуть в неё болт М8х30, согласно рисунку и схеме.
4. Надеть защиту пропилом на ранее установленный болт М8х30 и закрепить болтами М8х20 к кронштейну 1.
5. Закрепить защиту при помощи крепёжных кронштейнов 4 и винтов М8х25 на диагональные распорки кузова.
6. Все точки крепления затянуть.



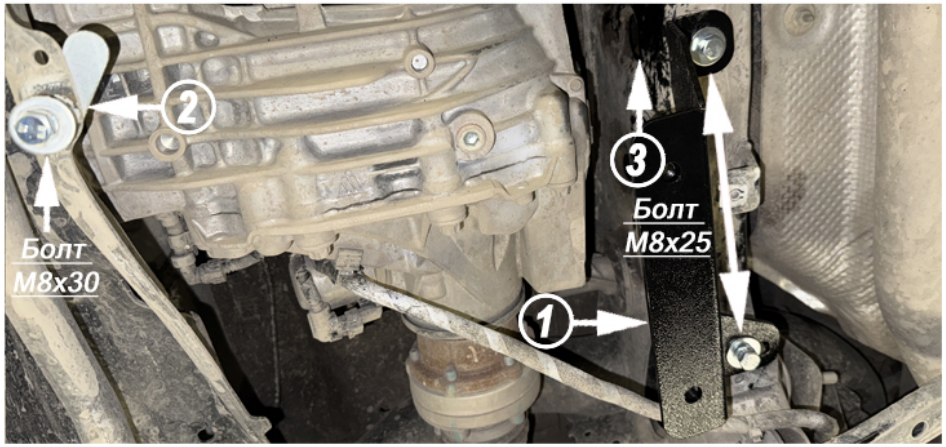


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3051st

Audi A5L B10 | Год выпуска: 2025- | V - 2.0T quattro

Защита редуктора заднего моста
(Рынок Китая)

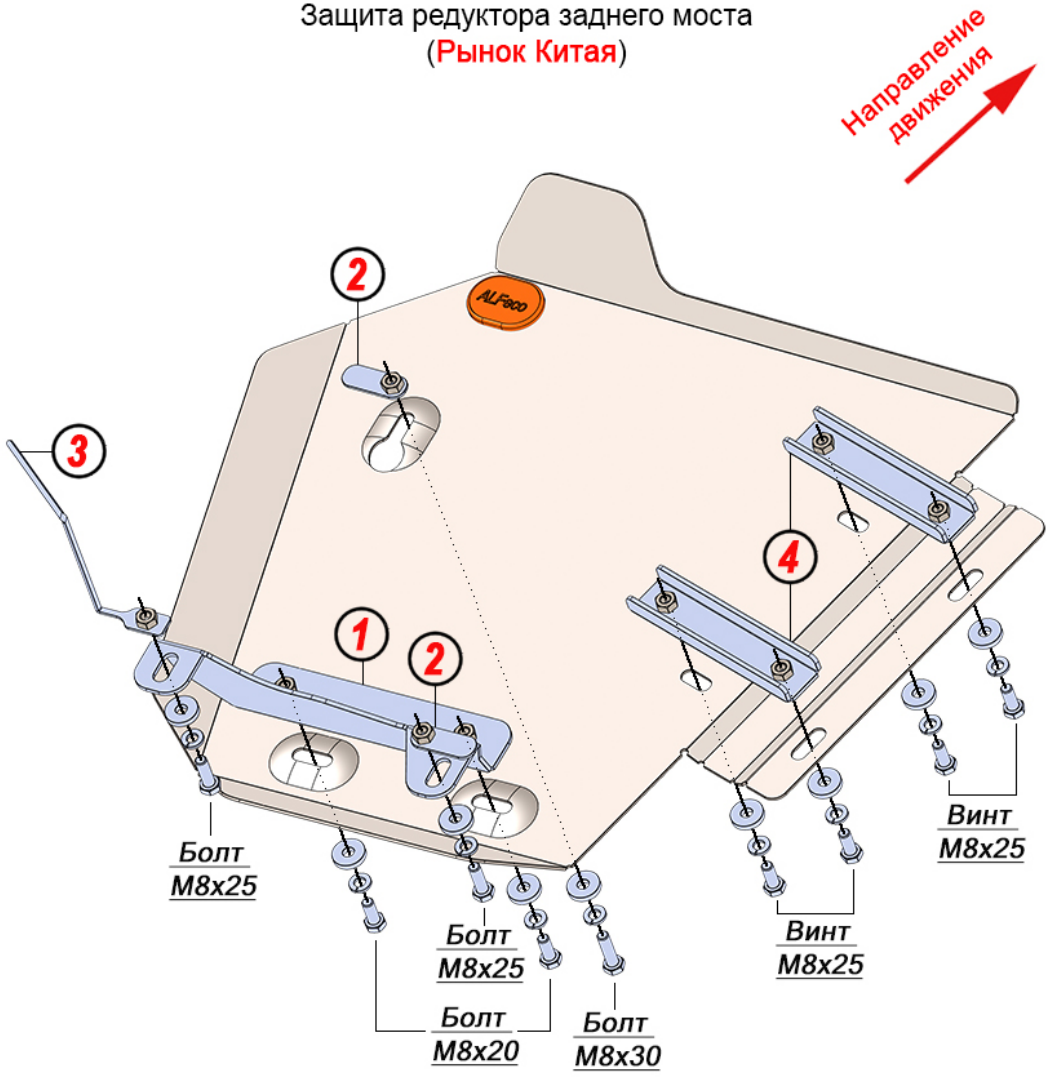

Вес защиты: **3,9 кг**
Вес комплектации: **0,8 кг**
Размер защиты: **600х600х70**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3051st

Audi A5L B10 Год выпуска: 2025- V - 2.0T quattro



Защита редуктора заднего моста
(Рынок Китая)

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

1	Винт M8x25	4 шт.
2	Болт M8x20	2 шт.
3	Болт M8x25	2 шт.
4	Болт M8x30	1 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	9 шт.
6	Шайба 8 (гроверная)	9 шт.
7	Крепёжный кронштейн **1** 	1 шт.
8	Крепёжная планка **2** 	2 шт.
9	Крепёжная планка **3** 	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн **4** 	2 шт.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.