

## BRILLIANCE V5 / H530


**Артикул:** 111.09002.1 Защита двигателя и КПП  
**Привод:** FWD  
**Год выпуска:** 2014-  
**Объем двигателя:** 1,6  
**Тип КПП:** АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x30.....	6 Шт.
2. Шайба 10.....	6 Шт.
3. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
4. Гайка закладная M10x100/20.....	2 Шт.
5. Кронштейн левый.....	1 Шт.
6. Кронштейн правый.....	1 Шт.
7. Защита картера и КПП.....	1 Шт.
8. Шумоизоляция.....	5 Шт.
9. Заглушка.....	2 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вкрутить в гайки закладные M10 болты M10x30, вставить в отверстия задней части подрамника.
2. Снять штатный пыльник двигателя.
3. Установить в отверстия лонжеронов гайки закладные M10x100/20 и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов.
4. Надеть кронштейны на установленные болты M10x30, затянуть кронштейны.
5. Закрепить штатный пыльник автомобиля.

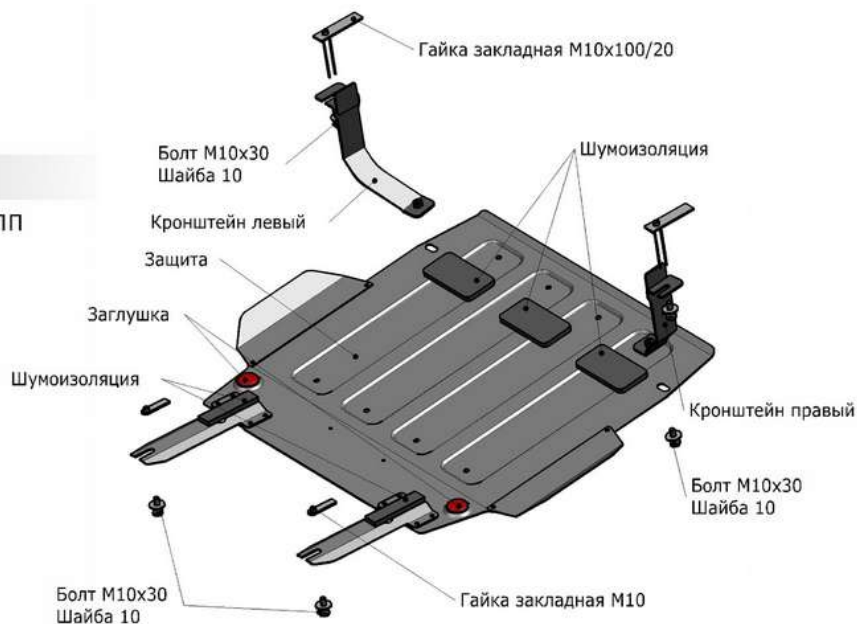

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
7. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструментом запрещено.