Инструкция по установке защиты

11. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежную планку 1 в отверстие рамы автомобиля согласно рисунку №1, ввернуть в нее и в штатные точки болты М10х35 на несколько оборотов.
3. Завести основание защиты пропилами на заранее вкрученные болты и закрепить переднюю часть болтами М10х35.
4. Затянуть все точки соединения защиты.

Комплектующие


		Кол-во
1	Болт М10х35	6 шт.
2	Шайба (увеличенная) 10	6 шт.
3	Крепежная планка 1 	1 шт.



Рис.1


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3309st

RAM Rebel 1500 | Год выпуска: 2023- | V - 3.0 4WD

Защита АКПП

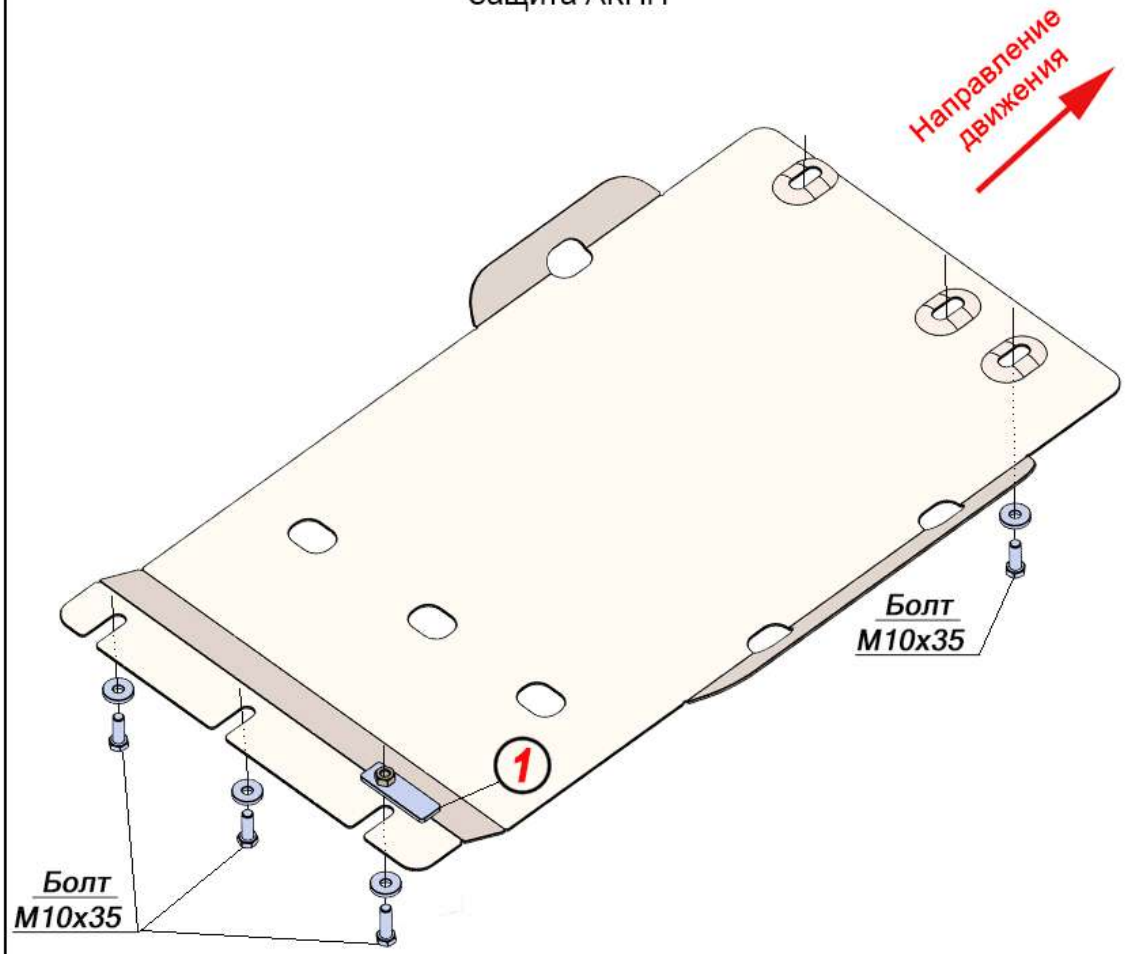

Вес защиты: **7,1кг**
Вес комплектации: **0,1кг**
Размер защиты: **320х470х30**
Момент затяжки: М10 - 45 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.