



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Volkswagen Crafter	2019-	2.0 TDI, 140 л.с.	4WD	26.15ABC

Защита редуктора заднего моста

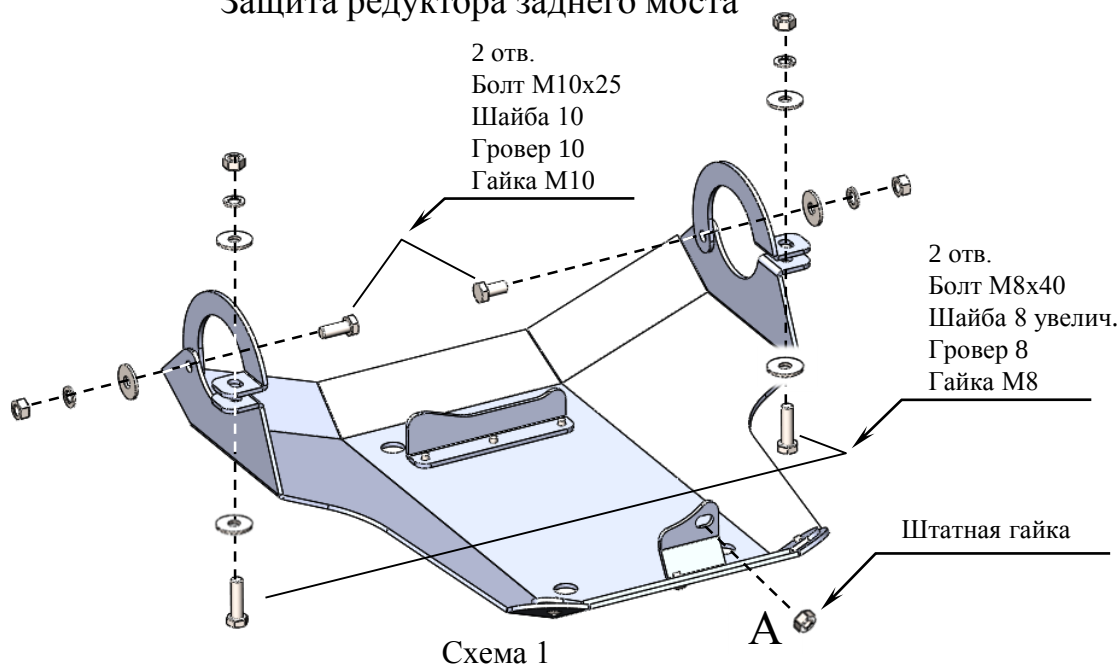

Порядок установки:

1. Отвернуть полностью гайку в точке крепления А со стороны карданного вала (Рис 1). Будьте аккуратны и внимательны при демонтаже, гайка будет использоваться при дальнейшей сборке;
2. Надеть защиту на шпильку в точке крепления А (Рис 1) и навернуть снятую гайку на 2-3 оборота. При этом защита должна свободно разместиться на балке моста (Рис 2);
3. Смонтировать скобы из комплекта «в обхват балки» как показано на схеме 1 и рис 2. Весь крепеж затягивать «от руки» на 2-3 оборота;
4. Выворачивать визуально защиту относительно корпуса редуктора моста. Все точки крепления затянуть.
ВНИМАНИЕ! При использовании гайковерта провести регулировку момента затяжки резьбы М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм

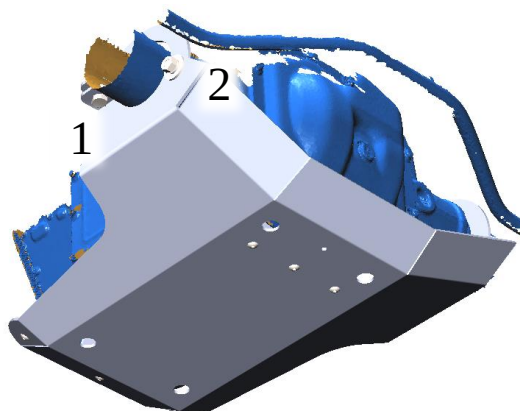

Состав крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО
Болт	M8x40	4 шт.
	M10x25	2 шт.
Шайба увеличенная	8	4 шт.
	10	2 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.
	10	2 шт.
Скоба		2 шт.