

Инструкция по установке защиты

1. На балке переднего моста выкрутить два штатных болта.
2. Основание защиты крепиться при помощи гаек М10*1.25 через втулки **1**, а передняя часть при помощи штатных болтов.
3. Все точки крепления затягиваются.

Комплектующие

Кол-во

Гайка М10*1.25	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Втулка Ø20-22 L10 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2222st

Subaru Forester

Год выпуска: 2008-2012

Объём двигателя: all

Защита МКПП

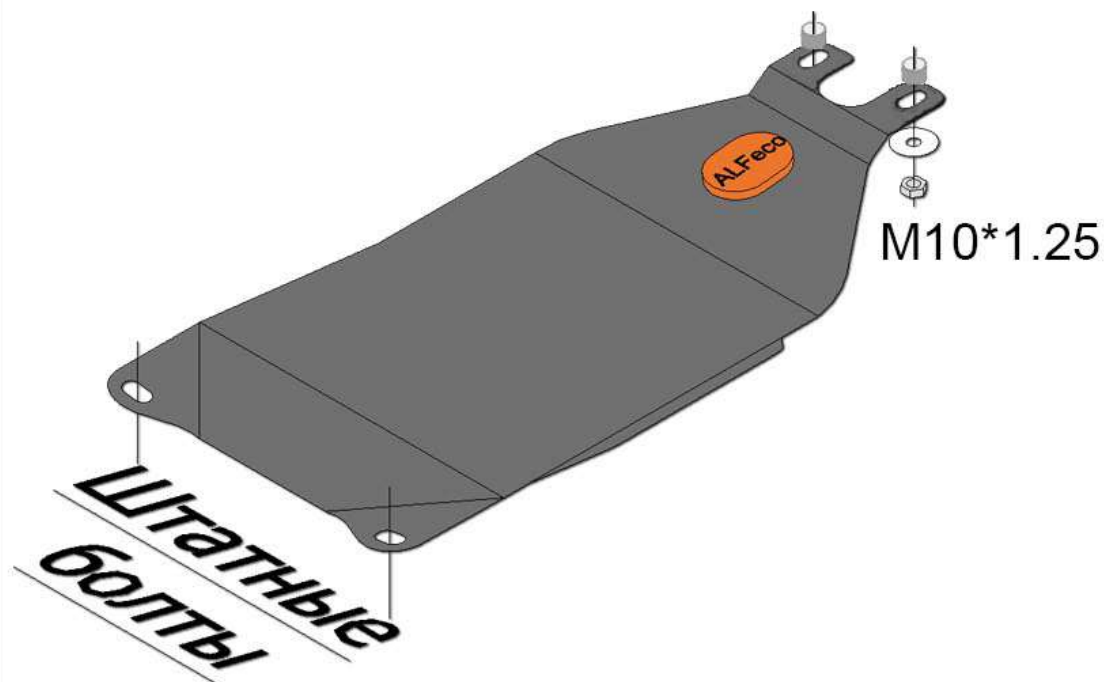

Вес защиты: 1.7 кг

Вес комплектации: 0.1 кг

Размер защиты: 520x285x50

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ