


**PT GROUP**

Паспорт изделия

**NAVAL H5 2020-
Hover H3/H5 2010-****Тягово-цепное устройство (ТСУ)
съемный квадрат . Арт.NVN991101**

Комплектация

- А) Болт М10х20 – 1 шт.
 В) Болт М10х40х1,25 – 2 шт.
 С) Болт М12х45х1,25 с юбкой – 8 шт.
 D) Шайба 10 – 2 шт.
 E) Шайба 12 – 4 шт.
 F) Шайба 10 пружинная – 2 шт.
 G) Шайба 12 пружинная – 4 шт.
 H) Шайба 10 увеличенная – 1 шт.
 I) Гайка М12х1,25 – 4 шт.
 J) Закладная пластина – 1 шт.
 K) Шплинт игольчатый – 1 шт.
 L) Палец гнутый – 1 шт.
 M) Съемный шар в сборе – 1 шт.
 N) Кронштейн боковой – 2 шт.
 O) Кронштейн центральный – 1 шт.
 P) Заглушка приемного отверстия – 1 шт.

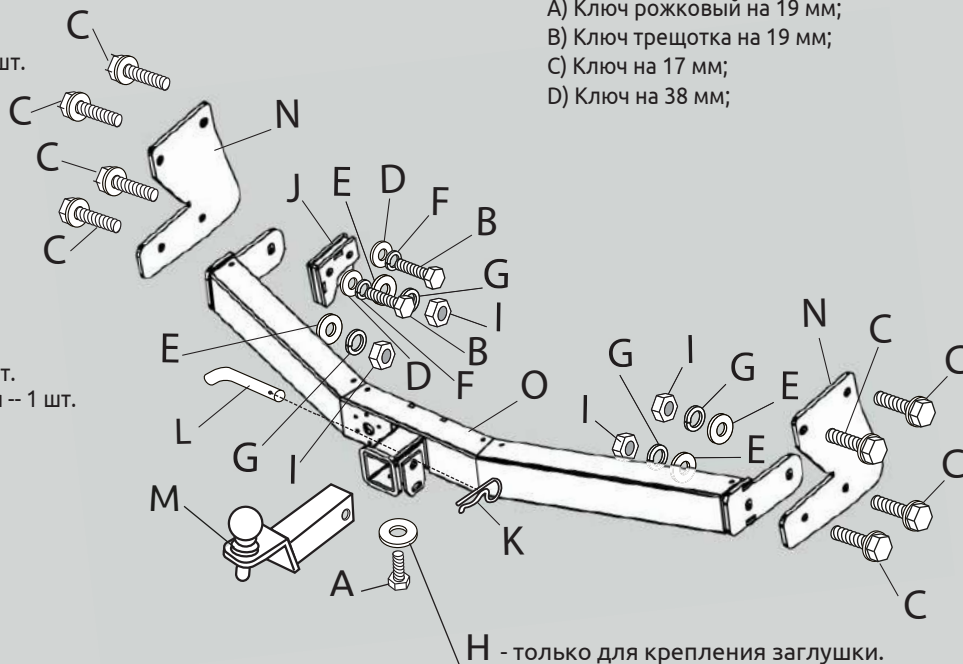

Требуемые инструменты

- А) Ключ рожковый на 19 мм;
 В) Ключ трещотка на 19 мм;
 С) Ключ на 17 мм;
 D) Ключ на 38 мм;

Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

A**B****C****D****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P**

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Изделие изготовлено из стали • Сцепка и расцепка прицепа к ТС возможна одним человеком, без применения специальных инструментов • Конструкция изделия обеспечивает сохранение характеристик и функционирование после замены изнашивающихся деталей. Изнашиваемые детали взаимозаменяемы • Ограничения на использование механического сцепного устройства и его элементов см. в данной инструкции • Усиление зоны крепления при установке изделия на ТС не требуется При установке изделия на автомобиль шаровый наконечник не ухудшает видимость и не закрывает задний номерной знак.

Габаритные размеры изделия: 1172х614х304 мм.
 Присоединительные размеры: 1126 мм.
 Высота установки: 530 мм.
 Максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:
 - в горизонтальной плоскости - 75 град.
 - в вертикальной плоскости - 35 град.
 Пространственное положение шарового наконечника регламентировано ГОСТом Р 41.55-2005.

Требования к эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Каждые 5 000 км подтягивать соед. элементы изделия;
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза а скорость не должна превышать 30 км/ч.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку оборудования составляет 80 мм.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.
 г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
 строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
 Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1. Перед установкой фаркопа снимите запасное колесо согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Для установки правого кронштейна открутите два болта М12 с внешней (правой) стороны заднего лонжерона, показанные стрелками на фото.



ШАГ 2. Установите кронштейн правый и закрепите его двумя болтами М12х45х1,25 с юбкой к штатным закладным гайкам. Кронштейн с левой стороны устанавливается аналогично. Соединения не затягивать.



ШАГ 3. Закрепите закладную пластину на буксирной проушине с помощью двух болтов М10х40х1,25 через шайбы и гроверы на 10 как показано на фото.



ШАГ 4. Установите кронштейн центральный совместив отверстия в центрального кронштейна с отверстиями боковых кронштейнов и соедините их с помощью болтов М12х45х1,25 через шайбы на 12 и гроверы на 12, гайками М12х1,25. Соединения не затягивать.



ШАГ 5. Отрегулируйте положение фаркопа и затяните все резьбовые соединения.



ШАГ 6. Установите съемный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым со шплинтом. Зафиксируйте съемный шар болтом М10х20 снизу. Затяните съёмный шар с помощью ключа на 38 мм. Установка завершена.



Тип соединения: шаровый; Диаметр сцепного шара: 50 мм.; Масса комплекта ТСУ HVN991101: 24,0 кг.

ТСУ Haval H5 / DW Hover H3/H5	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	HVN991101	12	75	2305	600/1200*	2800

D= $(g \cdot T \cdot A) / (T + A)$ - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T** - технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); **A** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Тягово-сцепное устройство (Haval H5 / DW Hover H3/H5) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 2800кг. Скорость автопоезда не должна превышать 80 км/ч. Рекомендуемая заводом-автопроизводителем масса прицепа 600/1200* кг (*для прицепа оборудованного тормозами).

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ТОВАРА:

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.