

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия рамы и закрепить к ним кронштейны **3** и **4** болтами M8x25 и M10x25.
2. Установить кронштейн **5** и **6** под штатные болты крепления бака, поочерёдно.
3. Установить крепёжный кронштейн **7** под штатный болт крепления бака через шайбу **8**.
4. Закрепить часть **A** болтами M8x16 к кронштейнами **3**, **4** и **7**.
5. Часть **B** завести поверх части **A**, закрепить к кронштейнам **5** и **6** болтами M8x16 и к части **A**.
6. Все точки крепления протянуть.


Haval H5 Pro

ALF5513st

Год выпуска: 2023-

V - 2.0D 8AT 4WD

Защита топливного бака

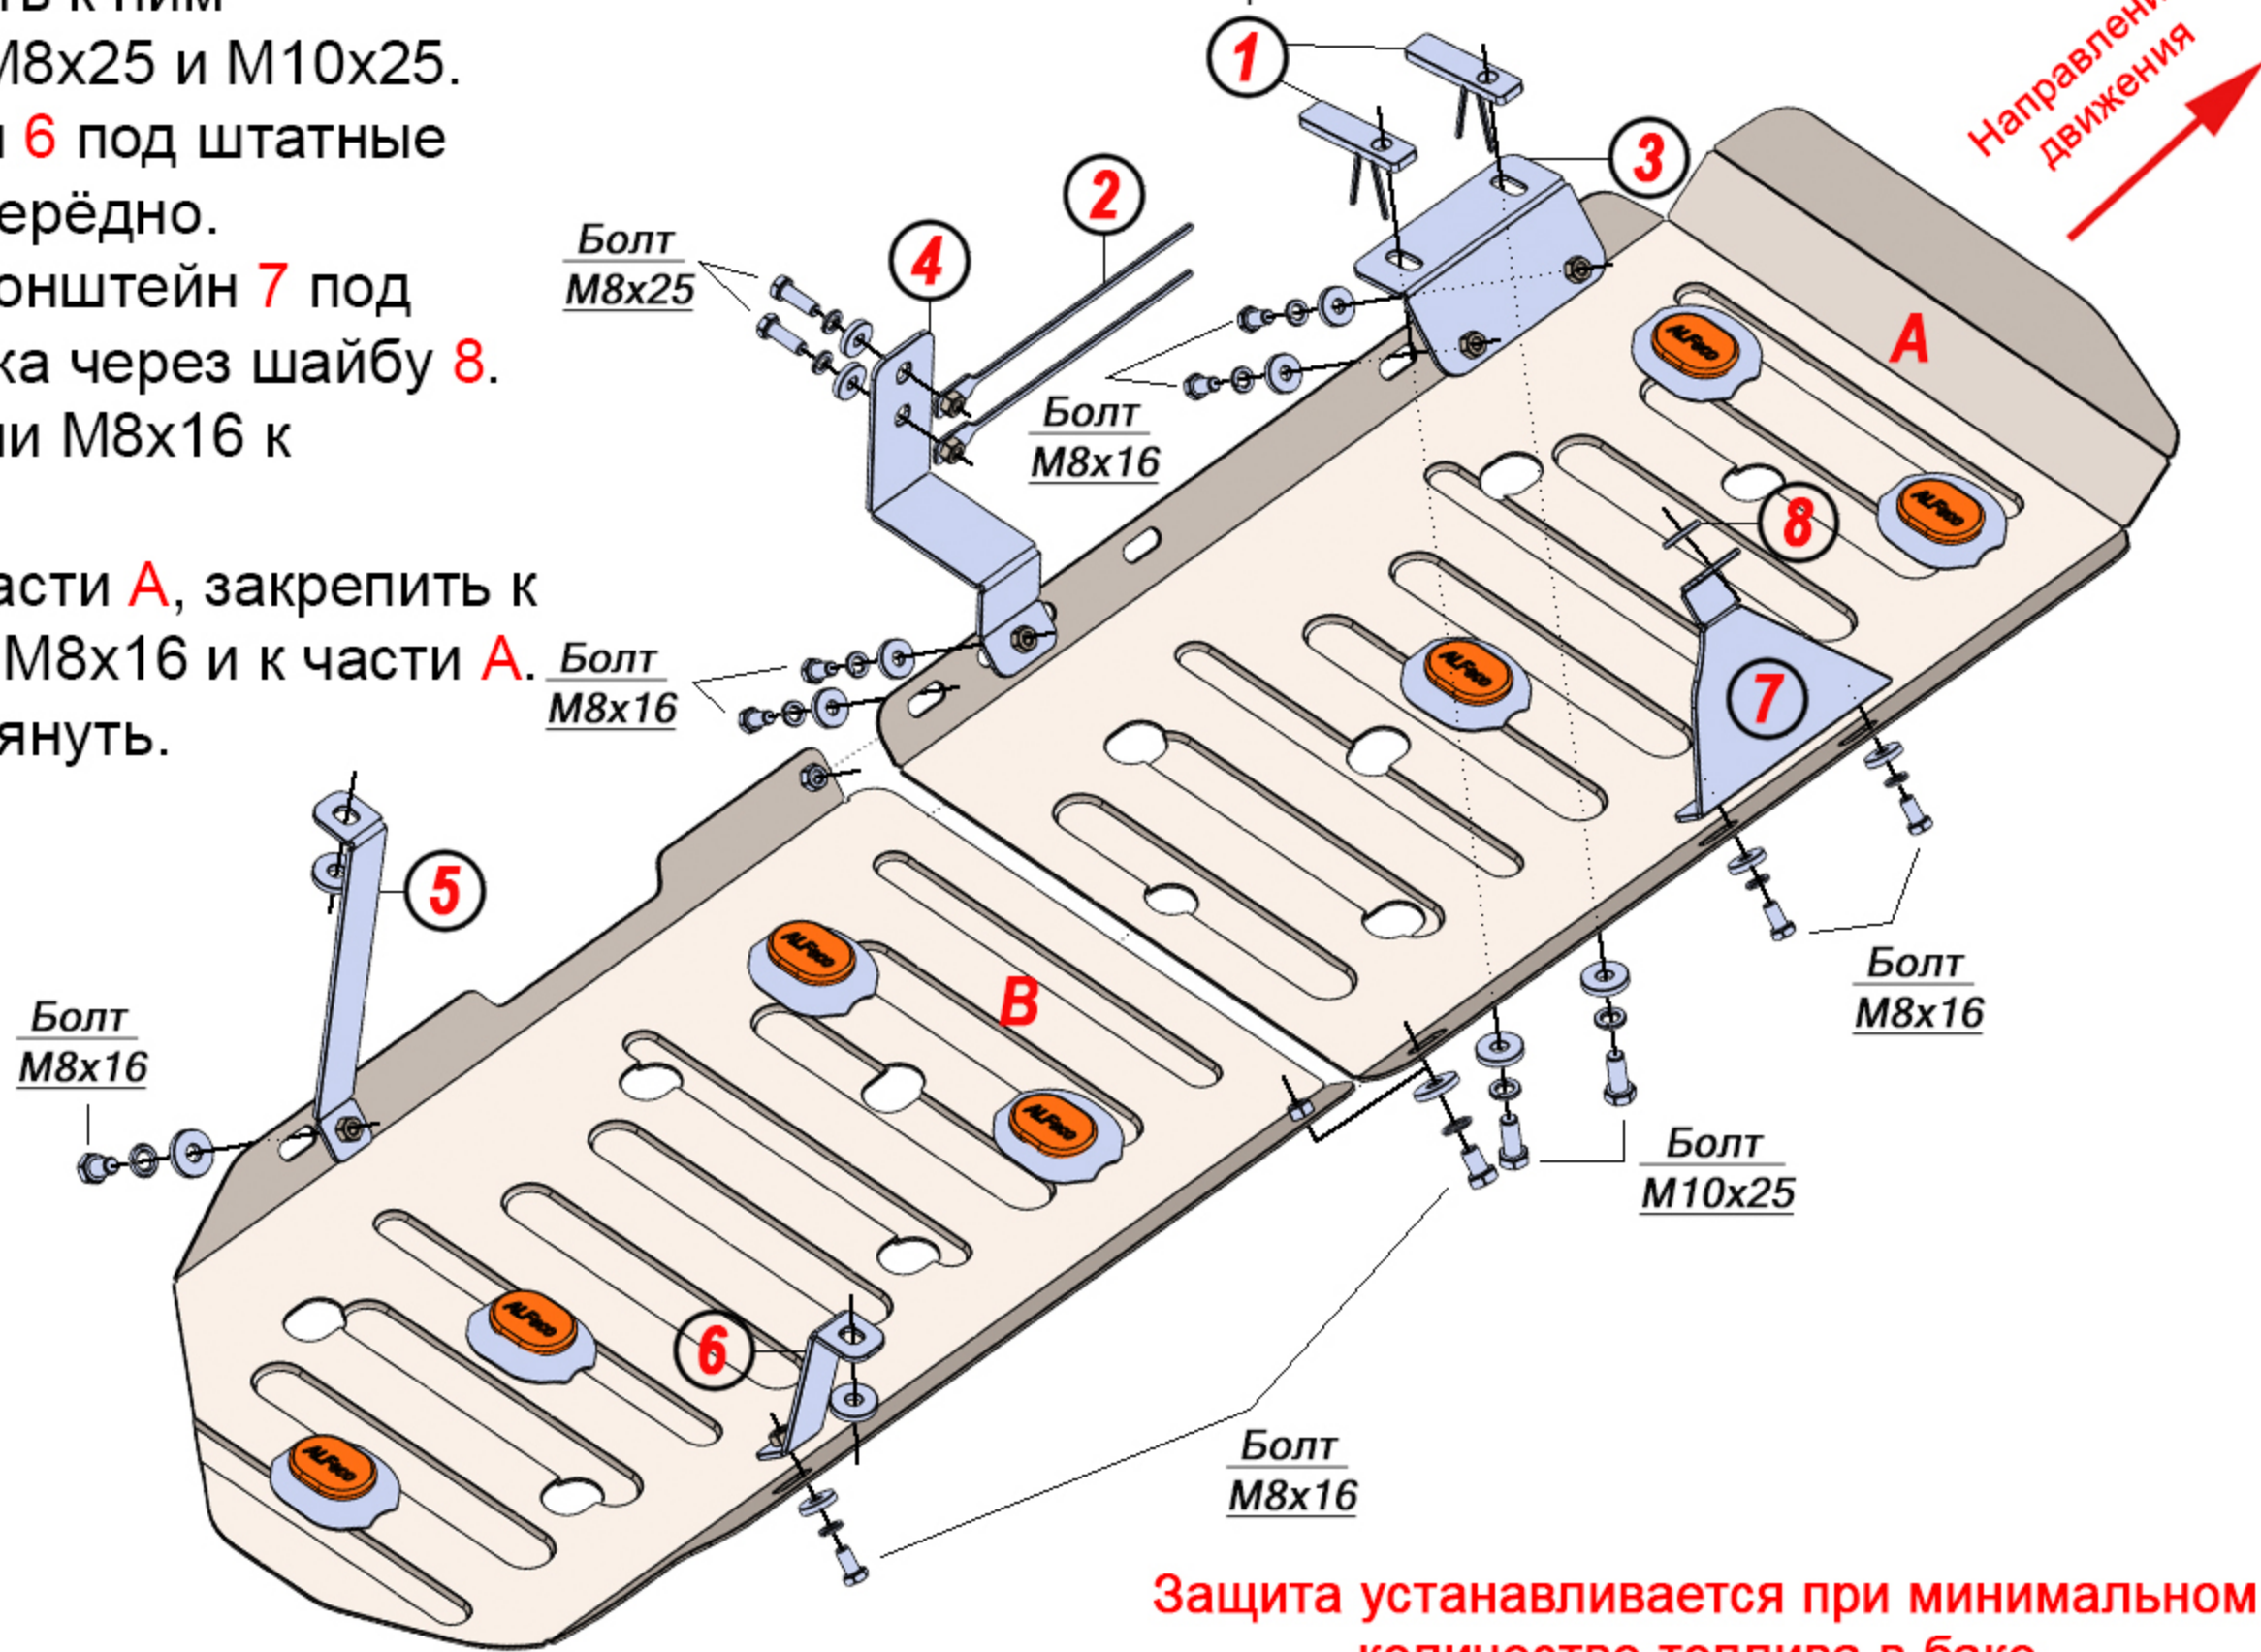

Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке.

Вес защиты: 9,8 кг

Вес комплектации: 2,5 кг

Размер защиты: 750x445x75

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Naval H5 Pro

ALF5513st

Год выпуска: 2023-

V - 2.0D 8AT 4WD

Защита топливного бака

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x16	9 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	11 шт.
5	Шайба пружинная 8 (гровер)	11 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
7	Шайба пружинная 10 (гровер)	2 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

13	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
14	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
15	Шайба 8	1 шт.



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.