


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную полку **1** к штатным точкам крепления при помощи штатных болтов.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на штатные болты, закрепить переднюю часть защиты к ранее установленной крепёжной полке болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Шайба M8	6 шт.
3	Крепёжная полка 1	1 шт.

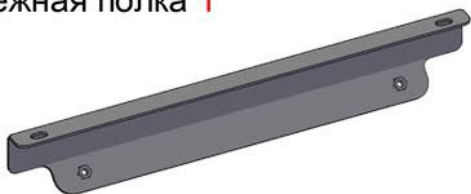

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero Sport
Fiat Fullback

ALF14471st
Год выпуска: 2016.07-
Год выпуска: 2016-
Год выпуска: 2015-2020

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.4

Защита радиатора

Вес защиты: 4,4 кг
Вес комплектации: 1,1 кг
Размер защиты: 435x690x180
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ