


**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
Гидропневматические упоры

**GB** INSTALLATION MANUAL  
GasLift

**SHERIFF**

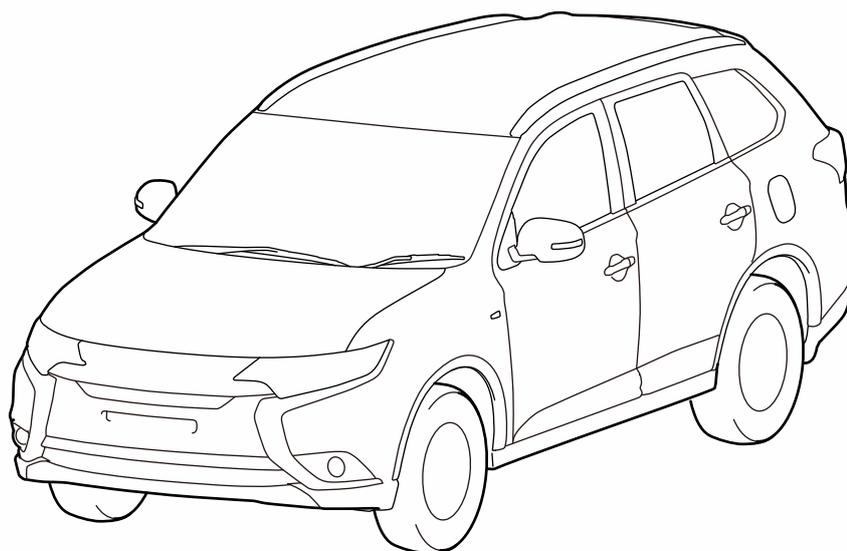

**MITSUBISHI Outlander**

**2015 - **

14. UP 3045

19/02/16

1/5






**(RU)** Позиция/Расположение  
**(GB)** Location/Position Arrow




**(RU)** Движение  
**(GB)** Movement Arrow




**(RU)** Поворот  
**(GB)** Screw Arrow

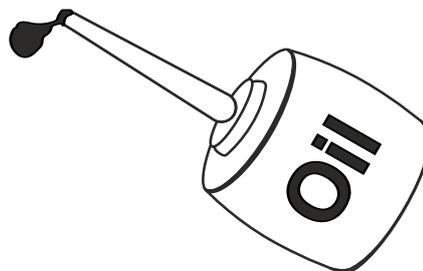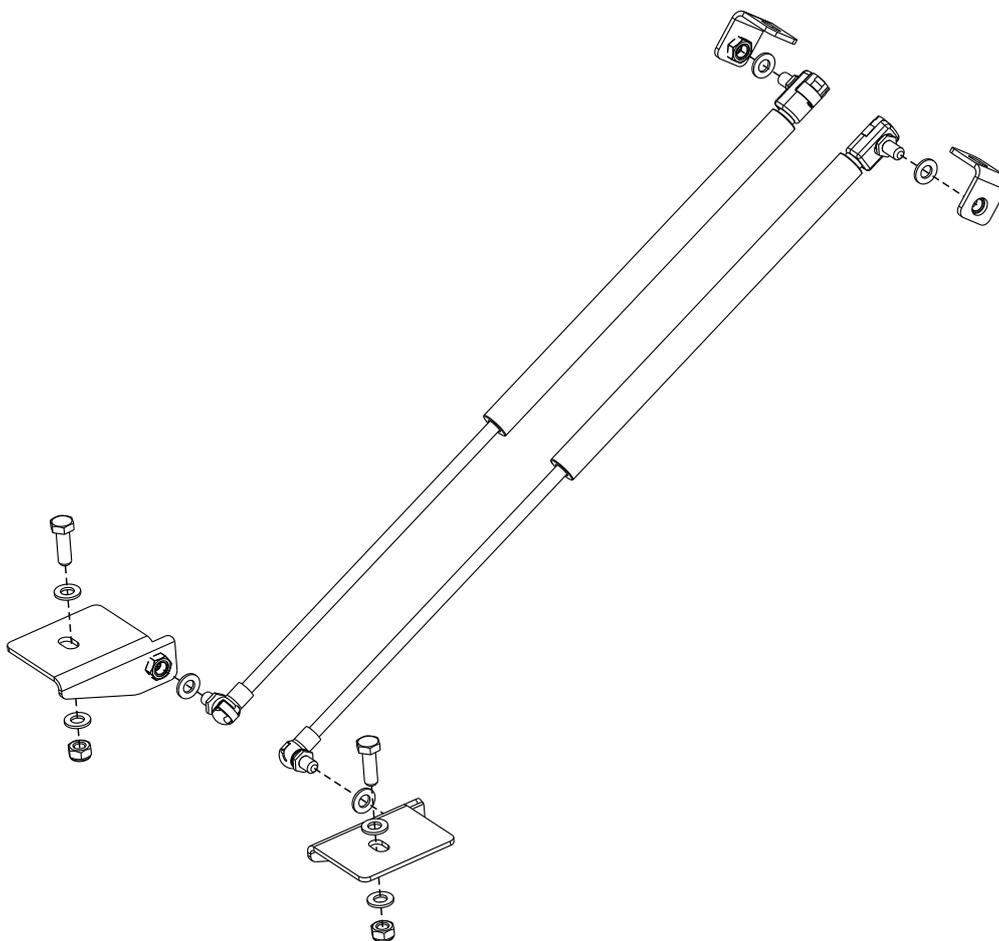


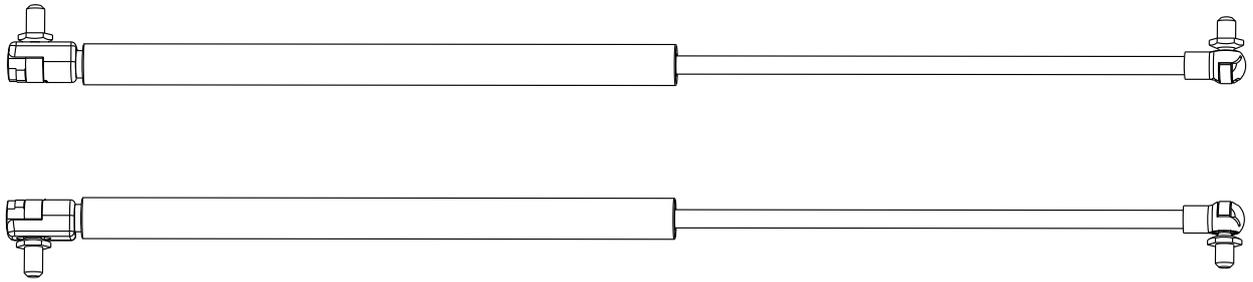**A**


2X

**B**

2X


**C**

2X

**D**


M8x25

2X

**E**

M8

2X

**F**

Ø 8

8X



**GB**

ATTENTION! GasLift, you must set the rod down. Otherwise deteriorate damping characteristics and reduces the life of the product. May not get grease on the rod of the gasLift.

**RU**



ВНИМАНИЕ! Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. В противном случае ухудшаются амортизационные характеристики и снижается срок службы изделия. Не допускается попадание смазки на шток газового упора.

RS=LS

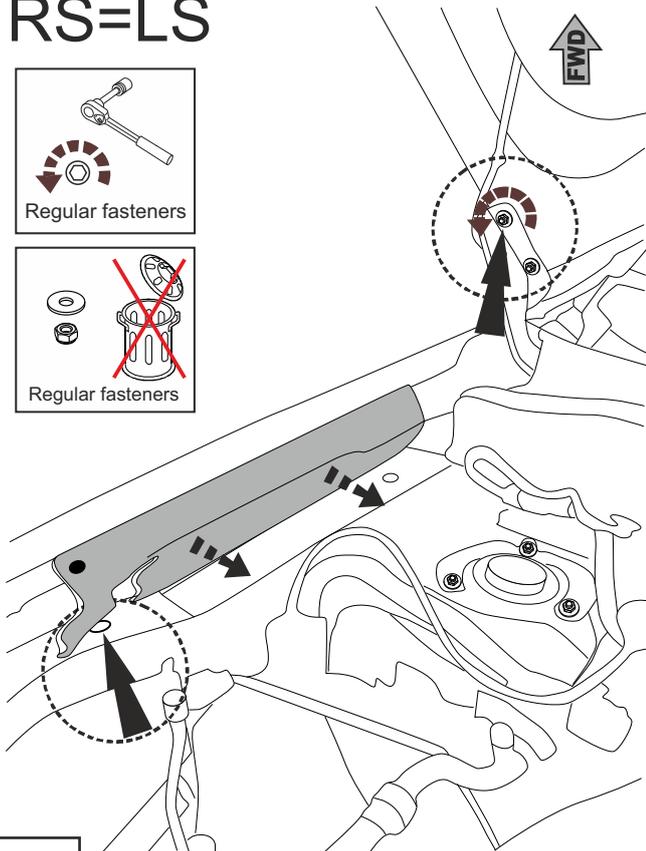


1

RS=LS

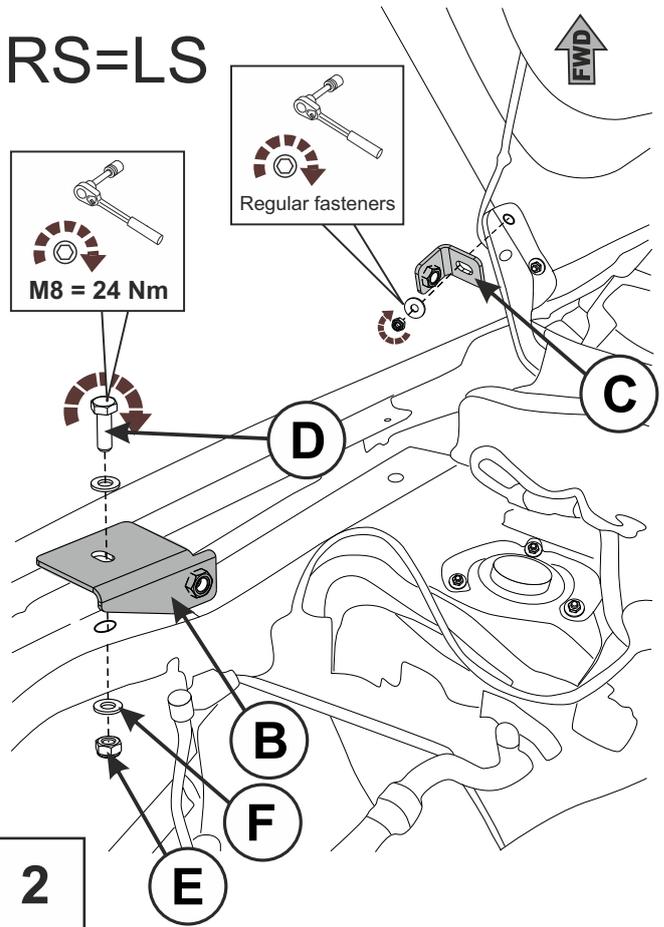


2

RS=LS


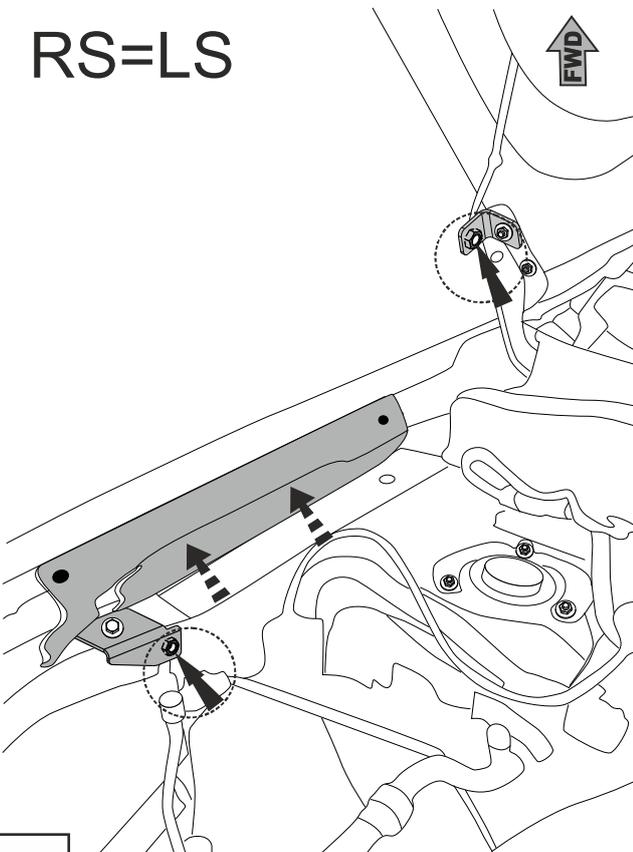


3

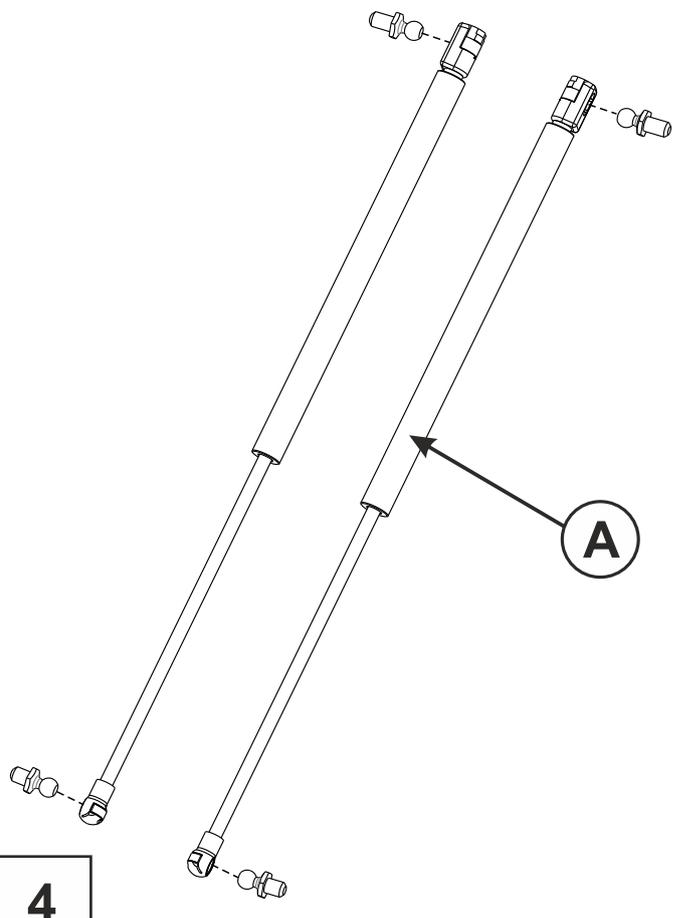


4

RS=LS

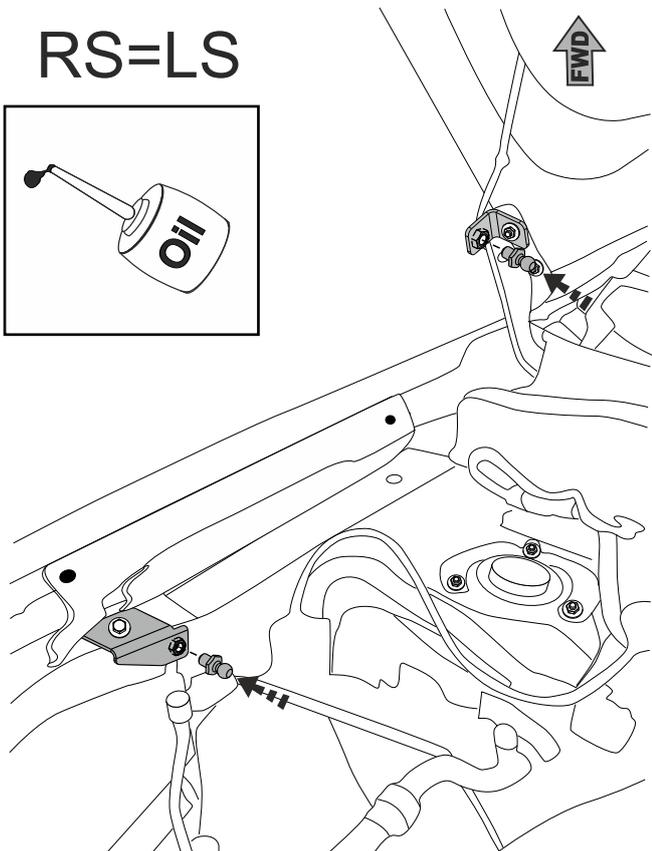


5

RS=LS

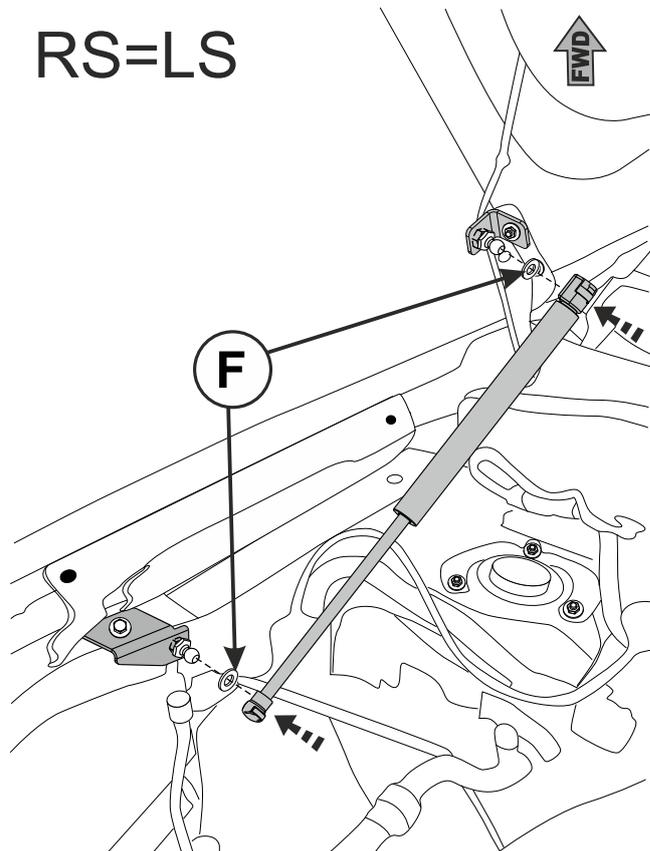

6

RS=LS

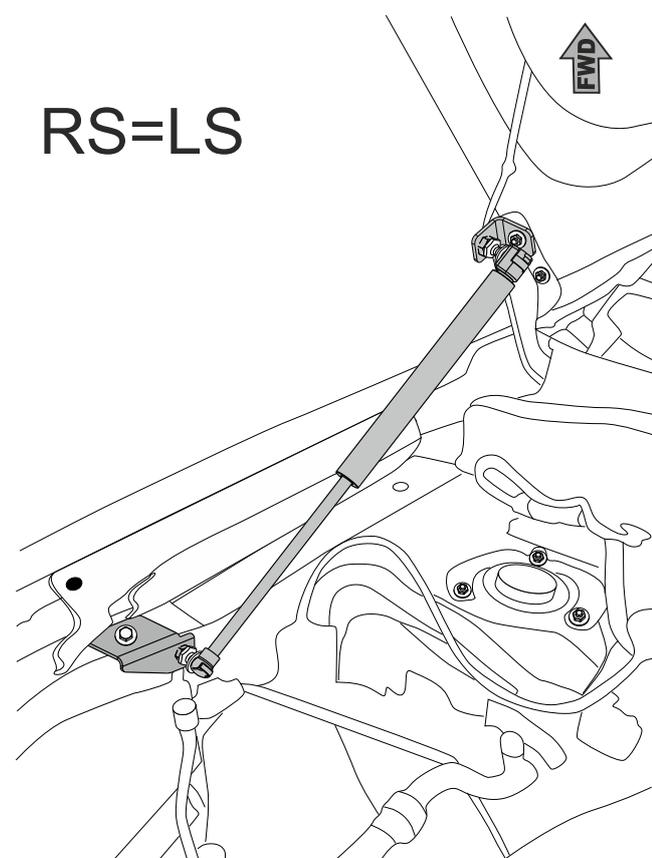

7

**GB** Holding the hood, remove a regular stop in the transport position and install the gazLift.

**RU** Удерживая капот, уберите штатный упор в транспортное положение и установите газовые упоры.

**GB** Gently close the hood. If the hood is not closed, check the installation.

**RU** Аккуратно закройте капот. В случае, если капот не закрылся, проверьте правильность установки.

**ГАРАНТИЯ:**

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.