


LIFAN CELLIYA

Артикул: Сталь 111.03309.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
3. Кронштейн.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.

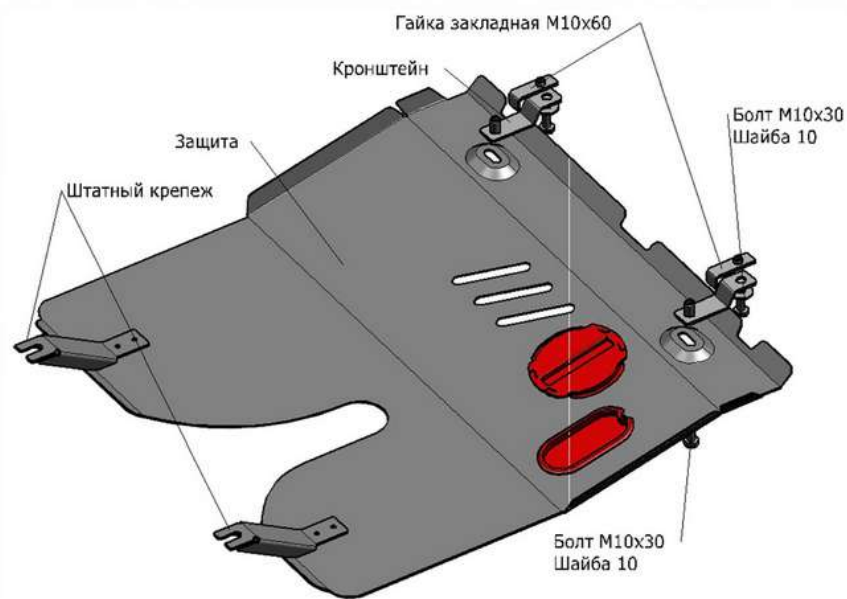

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную гайку М10х60 на балку радиатора.
3. Прикрутить кронштейны болтами М10х30 к закладным гайкам. Установить поверх пыльник, подрезав край для выхода кронштейнов.
4. Выкрутить штатные гайки крепления рулевой рейки на несколько оборотов. Завести заднюю часть защиты, спереди закрепить болтами М10х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с двигателем 1,5 л.