

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника в передней части автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия крепления переднего пыльника и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x16.
3. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля.
4. Установить крепёжный кронштейн **3** к ранее заложённым крепёжным планкам **2** при помощи болтов M8x25(30).
5. Ввернуть на несколько оборотов болты M8x25(30) в крепёжный кронштейн **3** и надеть защиту пропилами на установленные болты.
6. Дополнительно закрепить защиту штатными болтами.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	2 шт.
Болт M8x25(30)	4 шт.
Шайба 8	6 шт.
Крепёжные планки 1	2 шт.
Крепёжные планки 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24114st

Toyota Corolla E210 (РФ рфнок)

Toyota Corolla E210 (Японский рынок)

Toyota Corolla Cross (Европейский рынок)

Toyota Prius

Lexus UX

Год выпуска: 2018-2022

Год выпуска: 2018-

Год выпуска: 2022-

Год выпуска: 2015-

Год выпуска: 2019-

V - 1,6


V - 1,6

V - 1,8H; 2,0H 2WD

V - 1.8

V - all

Защита картера и КПП

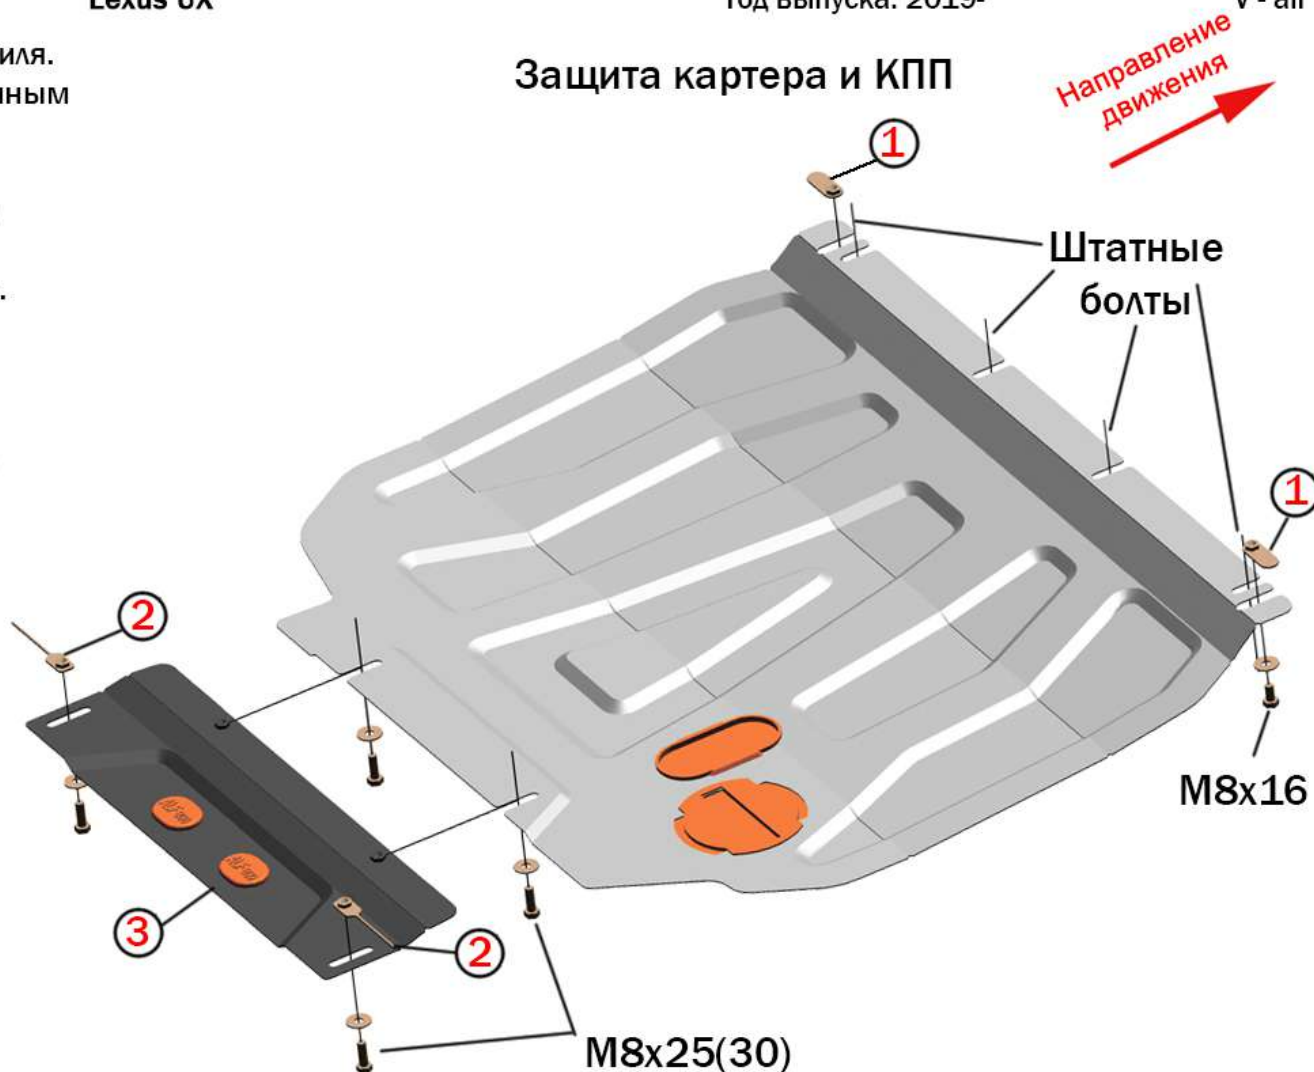

Вес защиты: 6,7 кг

Вес комплектации: 1.1 кг

Размер защиты: 880x712x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.