Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежную планку 1 в отверстие рамы автомобиля согласно схеме (рис. 1).
3. Ввернуть в задние штатные точки крепления болты М10х35 на несколько оборотов.
4. Завести защиту картера пропилами на заранее вкрученные болты и закрепить переднюю часть к штатным точкам рамы автомобиля и заранее заложенной крепежной планке 1 болтами М10х35.
5. Затянуть все соединения защиты.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М10х35	6 шт.
2	Шайба (увеличенная) 10	6 шт.
3	Крепежная планка 1 	1 шт.

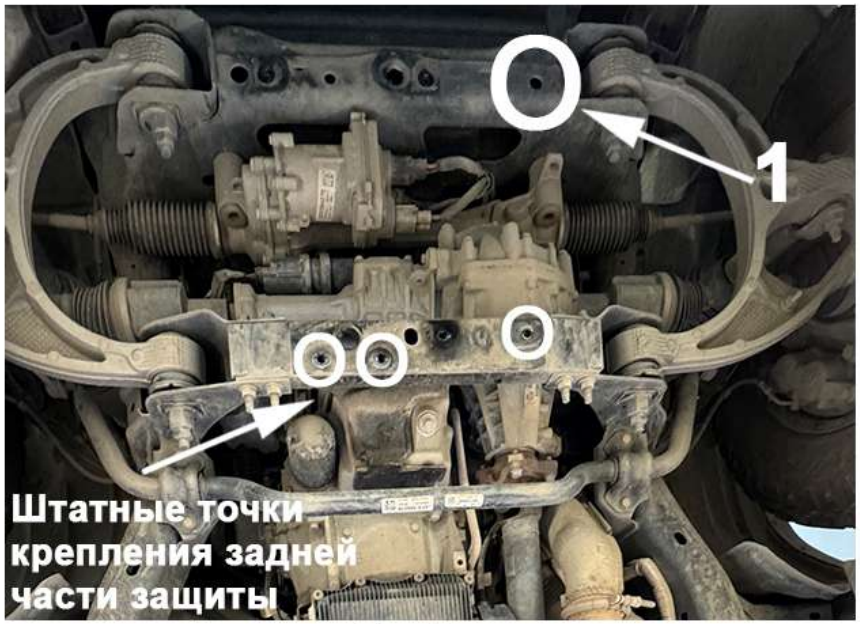


Рис.1


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3308st

RAM Rebel 1500 | Год выпуска: 2023- | V - 3.0 4WD

Защита картера и редуктора переднего моста

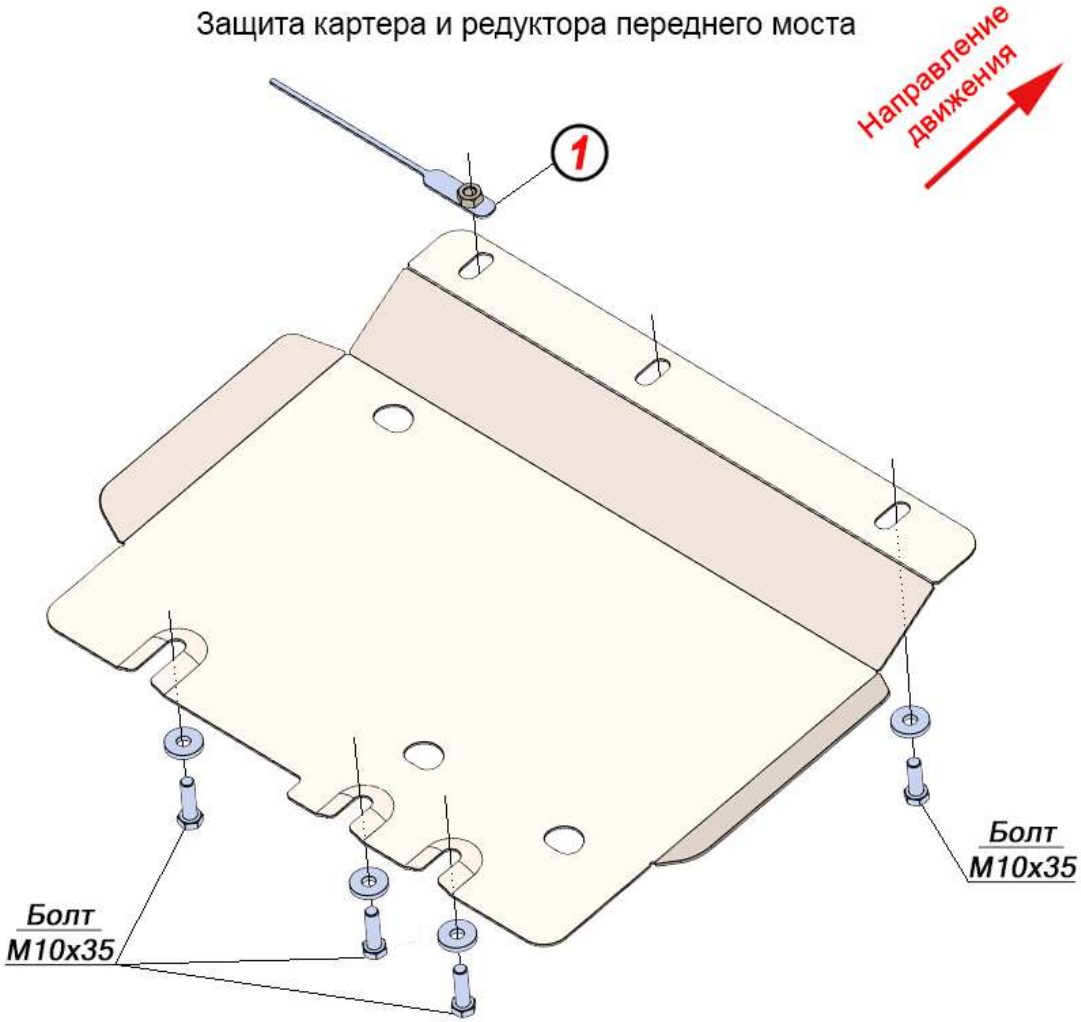

Вес защиты: **4,1 кг**
Вес комплектации: **0,2 кг**
Размер защиты: **510х488х35**
Момент затяжки: М10 - 45 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.