

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту, а также демонтировать штатные кронштейны крепящие заднюю часть пыльника.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки болты M8x25.
3. Установить защиту одев пазами на ранее вкрученные болты M8x25, переднюю часть защиты прикрепить болтами M8x20 к штатным точкам, дополнительно закрепив по бокам болтами M8x40 через втулки 1.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Болт M8x40	2 шт.
Шайба 8 увеличенная	7 шт.
Втулка 1 h10mm	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5611st

JAC S7

Год выпуска: 2020-
Защита картера и кпп

Объём ДВС: 1,5Т

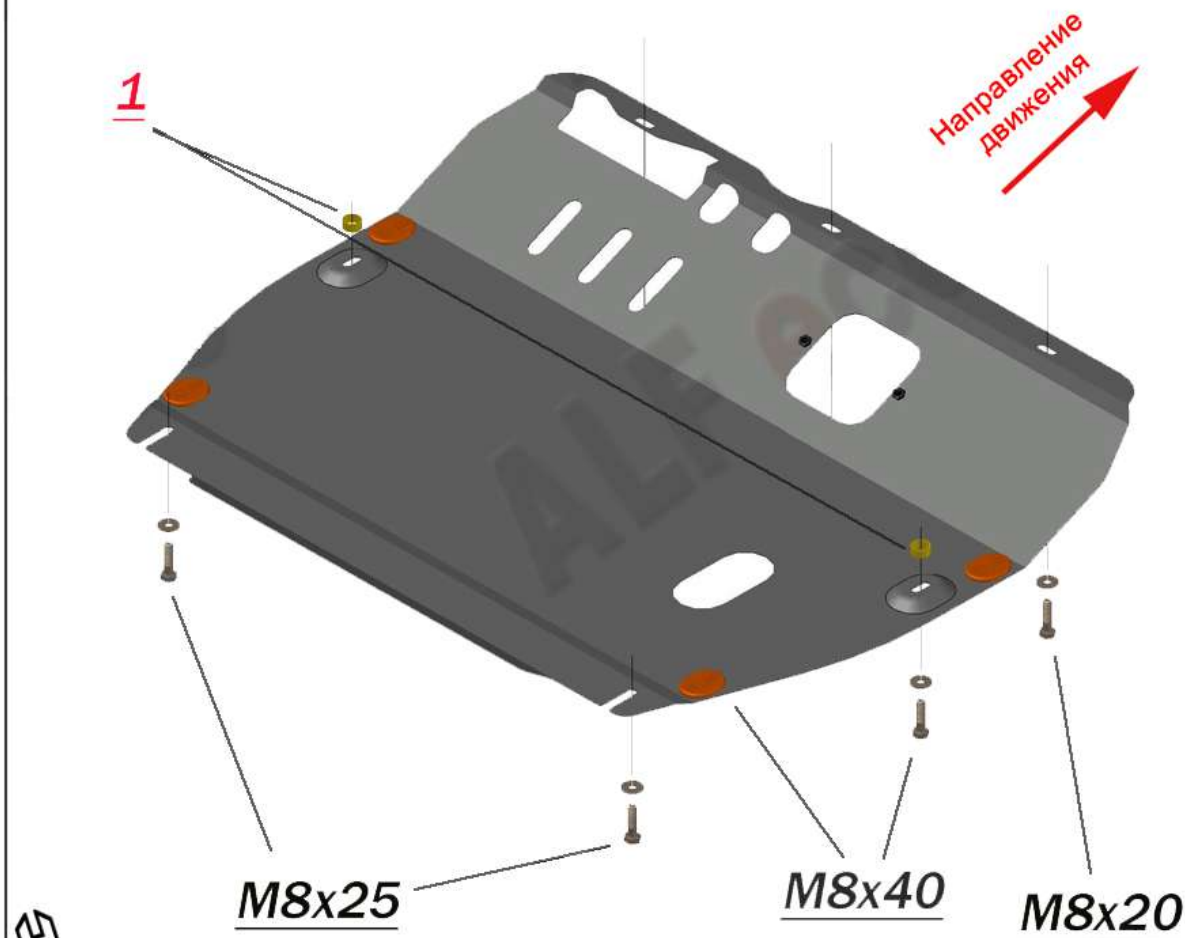

Вес защиты: 10,2 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 940x795x100

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ