

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1** на поперечную балку и ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х50.
3. Установить защиту надев пропилы на болты М8х50 и закрепить штатными болтами через шайбы 8.
4. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х50

2 шт.

Шайба 8

4 шт.

Крепёжная планка **1**



2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3106st

DW Hower H3

Год выпуска: 2017- 2019

Объём ДВС: 2.0T

Great Wall Hover H3/H5

Год выпуска: 2005-2010 - 2016

Объём ДВС: all

Great Wall Wingle 5

Год выпуска: 2011-2016


Объём ДВС: 2.2

Haval H5

Год выпуска: 2020-2021

Объём ДВС: 2.0

Защита редуктора переднего моста

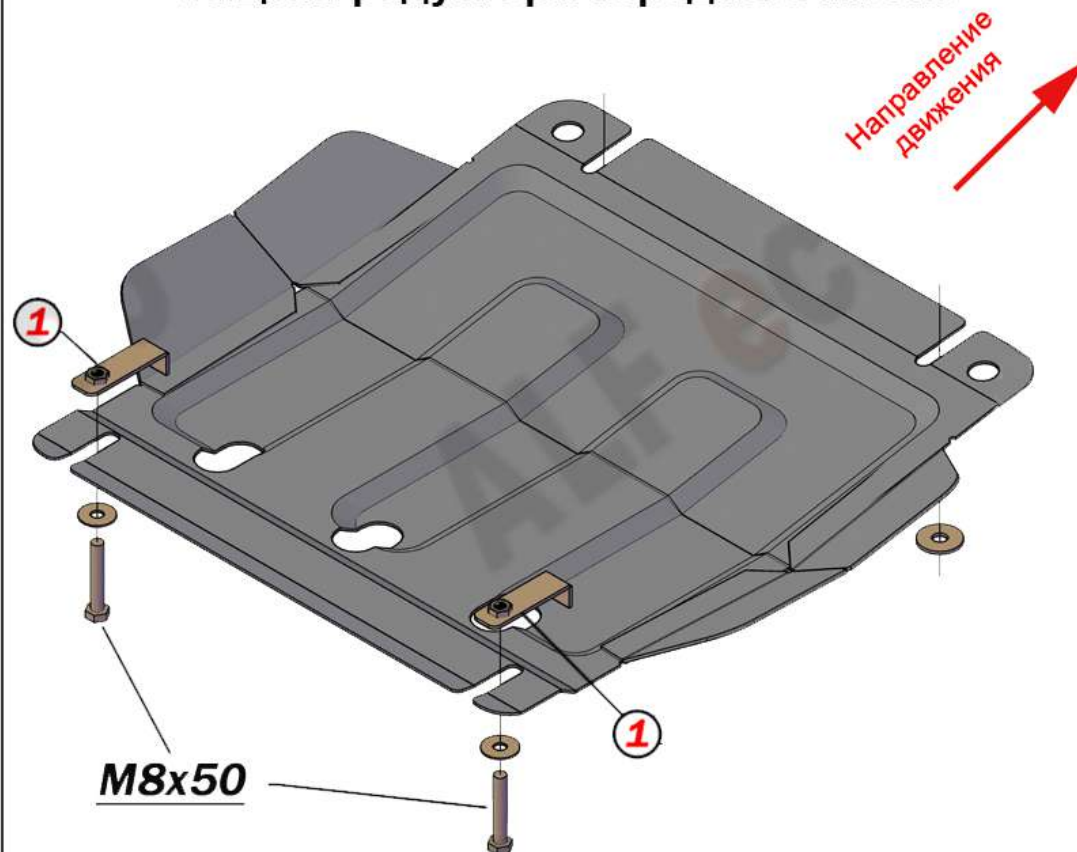

Вес защиты: 2,8 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 540x480x50

Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ