

МАРКА, МОДЕЛЬ
TOYOTA Hilux



МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
2015-

ДВИГАТЕЛЬ
Все

ТРАНСМИССИЯ
Все

АРТИКУЛ
24.30k

Защита ДВС

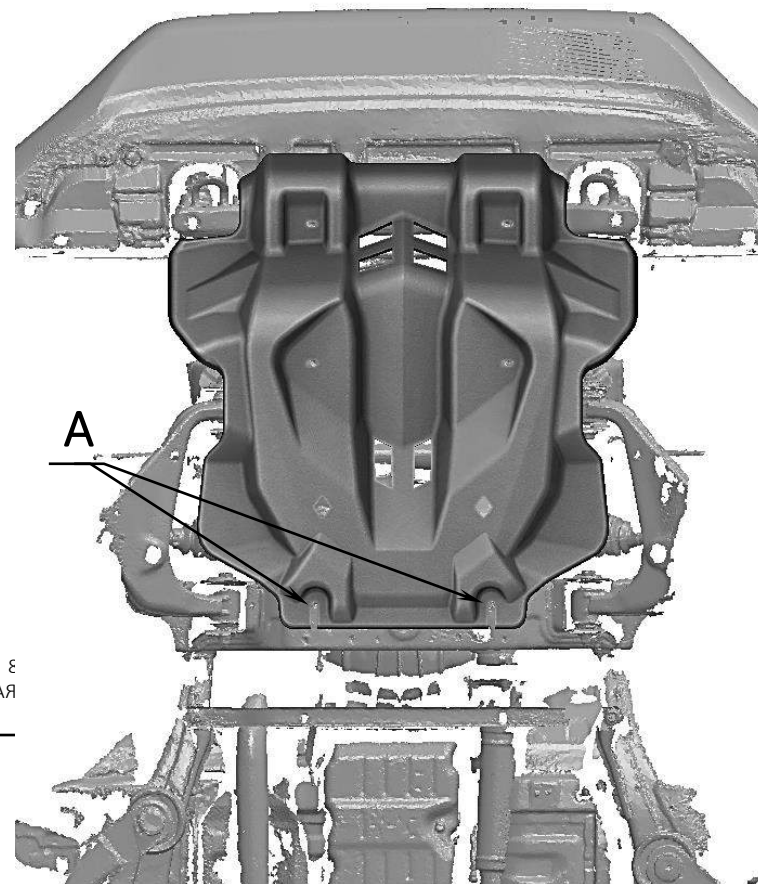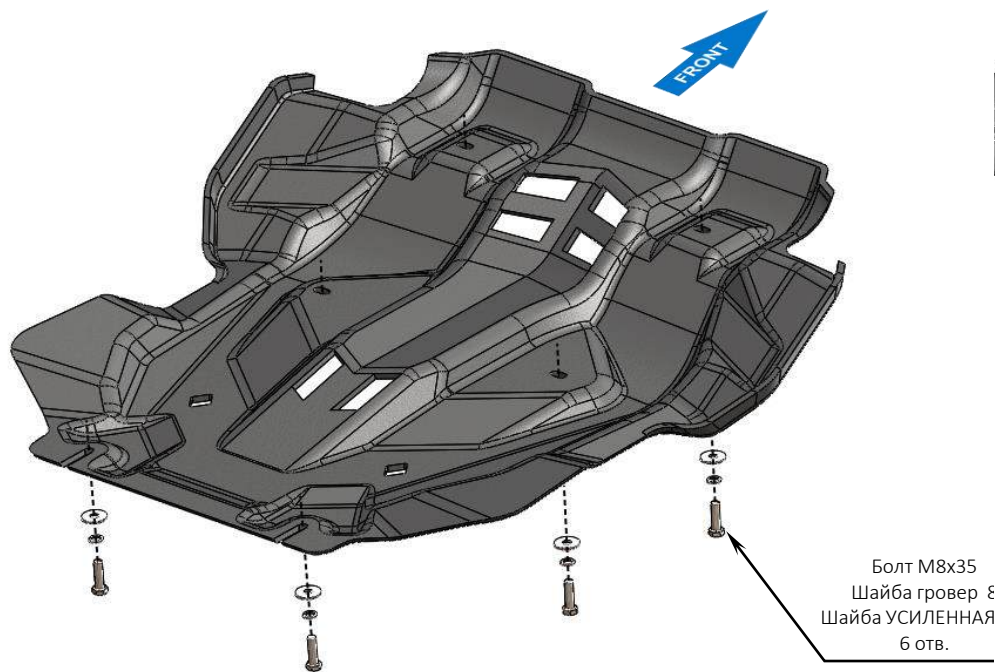

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	6 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	М8	6 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	

Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Позиция А. Ввернуть на 2-3 оборота два болта М8х35.
3. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).