

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **4** и **6** болтами M8x20 к штатным точкам автомобиля.
3. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия рамы автомобиля и закрепить к ним кронштейн **5** болтами M8x20.
4. Вкрутить через оставшиеся отверстия кронштейна **5** болты M8x20 в штатные точки автомобиля.
5. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки автомобиля и вкрутить в них болты M10x25 на несколько оборотов.
6. Заложить крепёжную планку **3** в отверстие рамы автомобиля и закрепить к ней кронштейн **7** болтом M8x25.
7. Закрепить переднюю часть защиты **A** болтами M8x20 к крепёжным кронштейнам **4**, а заднюю болтами M8x25 к крепёжному кронштейну **6**.
8. Установить защиту **B**, надев пропилами на установленные болты M8x25, и закрепить к кронштейну **5** болтами M8x25.
9. Установить защиту **C**, надев пропилами на установленные болты M8x25, а заднюю часть надеть на ранее установленные болты M10x25.
10. Установить защиту **D**, надев пропилами на установленные болты M10x25, и закрепить к кронштейну **7** болтами M8x20.
11. Все точки крепления затянуть.



Размер защиты: 850x850x120

часть A 575x830x60

часть B 475x610x30

часть C 850x695x40

часть D 380x690x45

Вес защиты : 22 кг

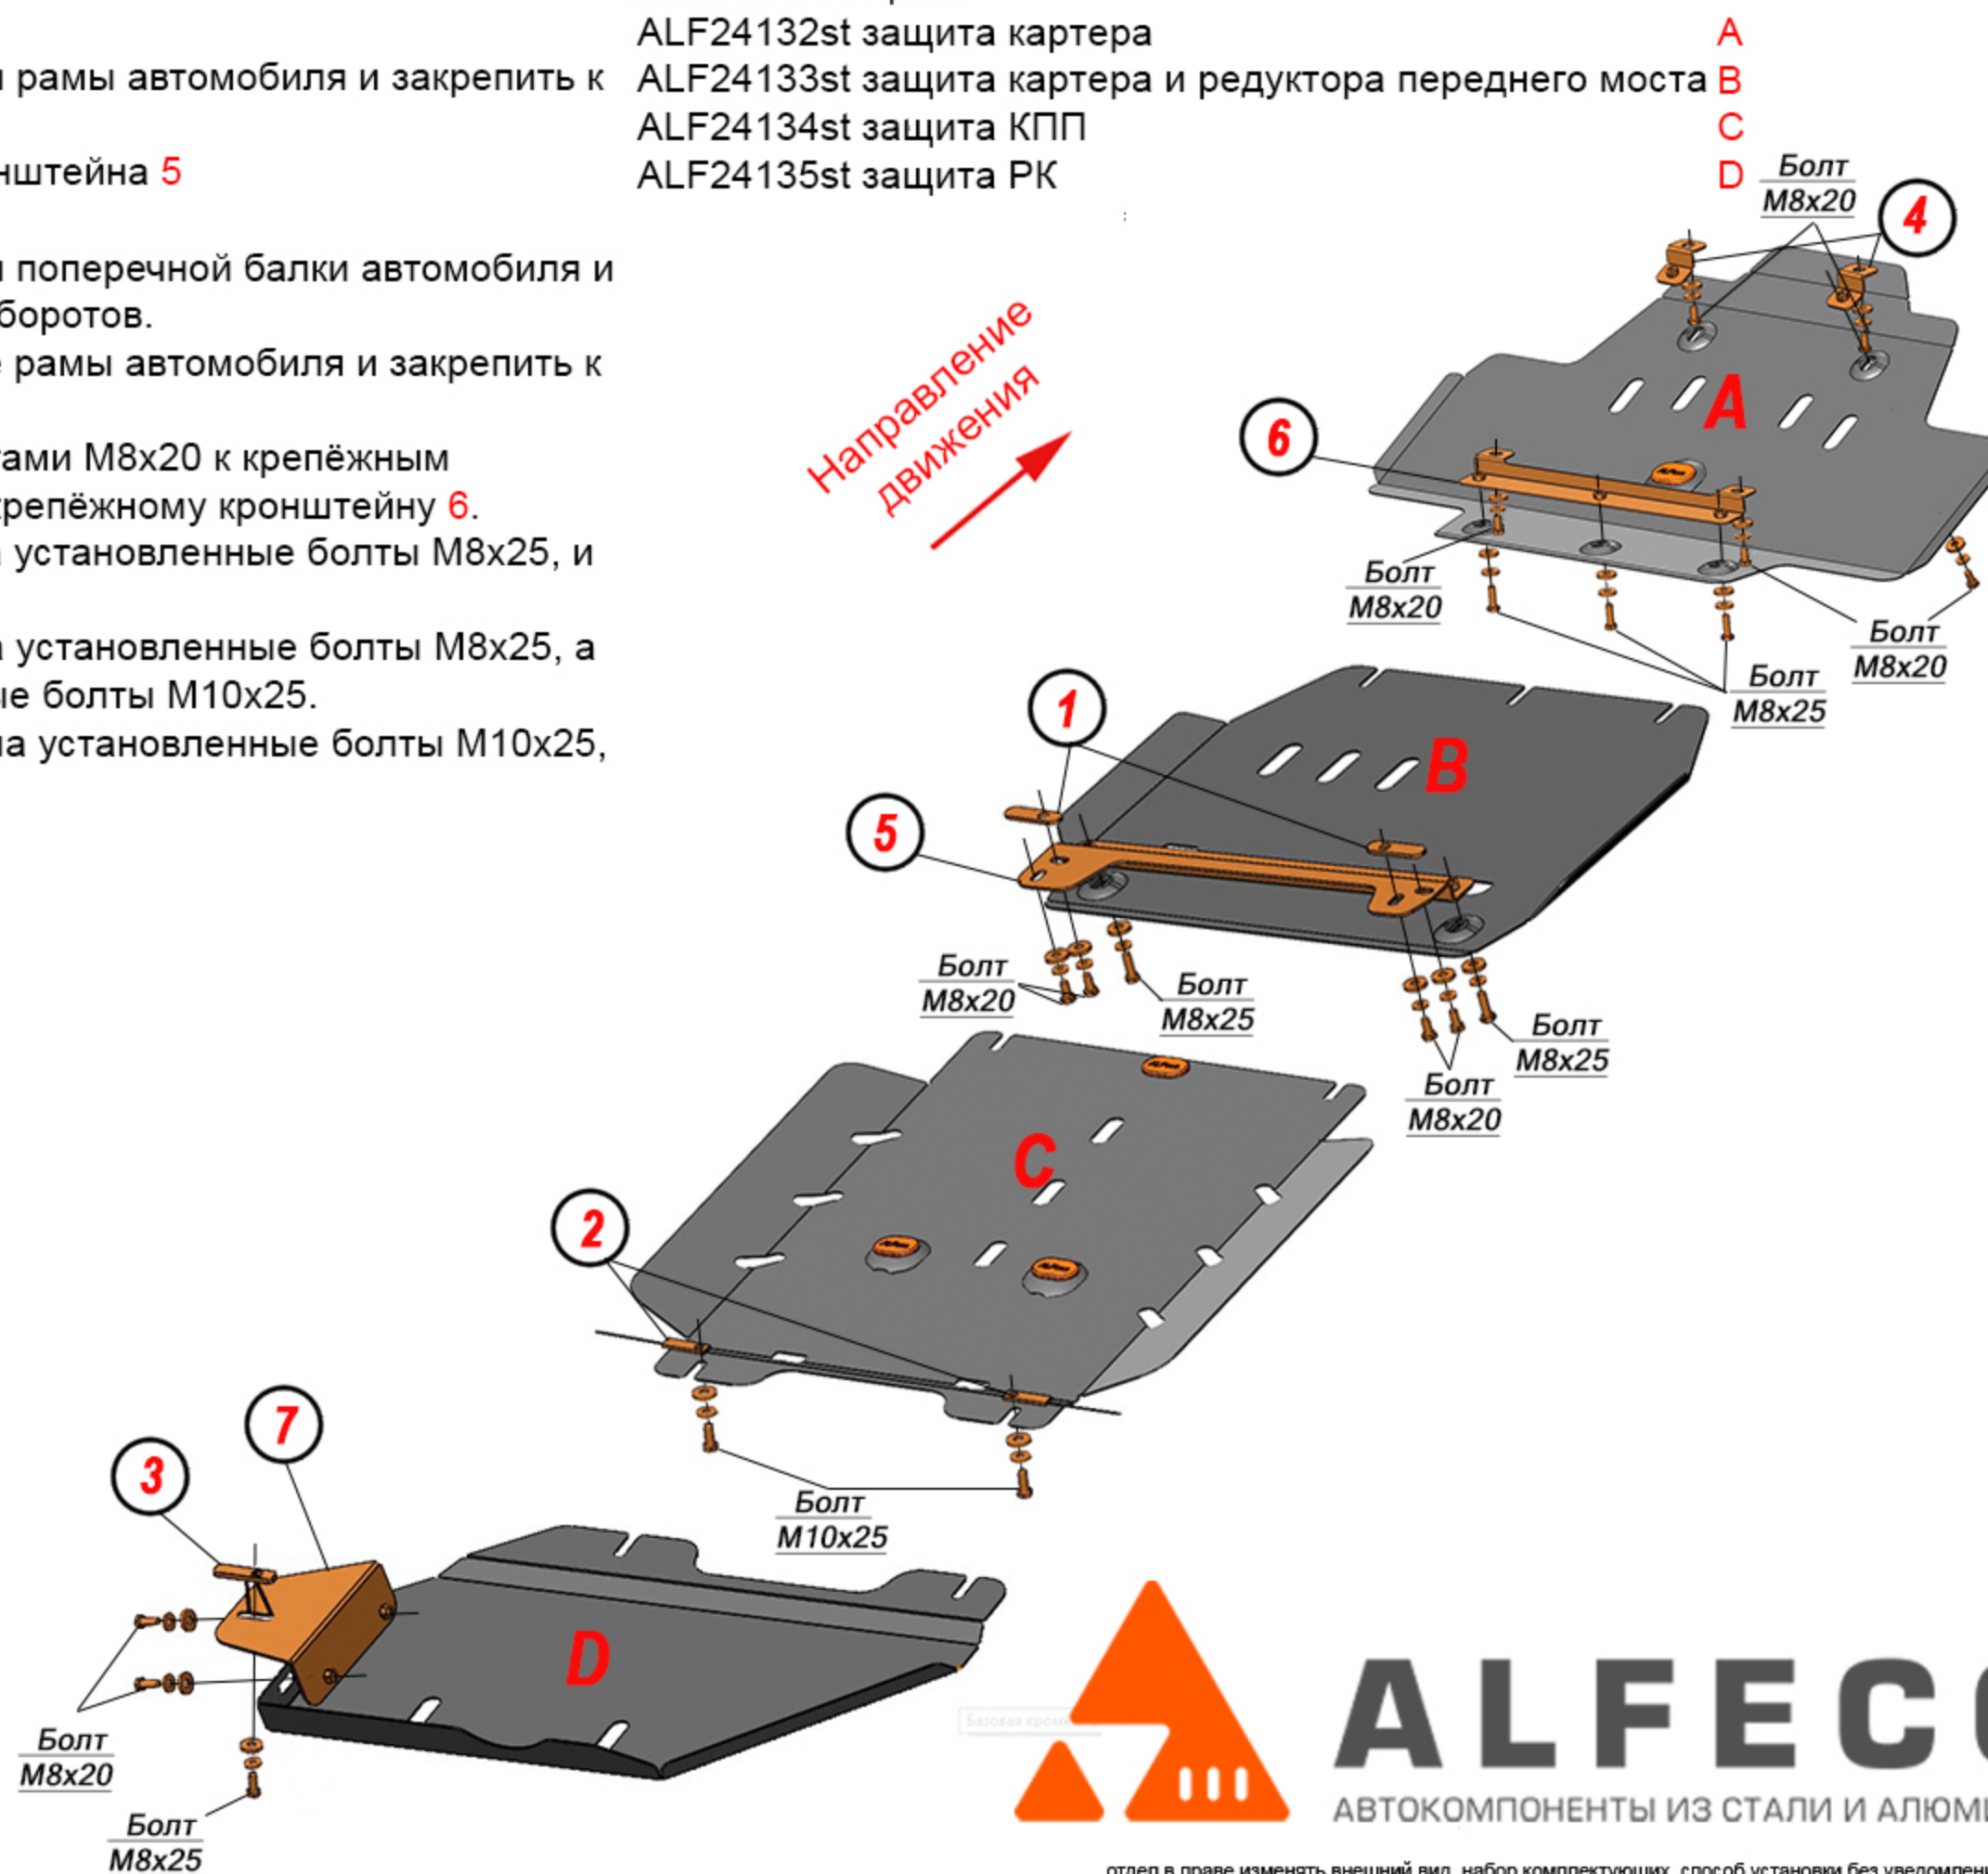
Вес комплектации : 3,3 кг

Размер комплектации: 500x200x200

Момент затяжки резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н*м

M10 - 32 Н*м



ALF24141st

Toyota Land Cruiser 300

Lexus LX600

Комплект защиты

ALF24132st защита картера

ALF24133st защита картера и редуктора переднего моста

ALF24134st защита КПП

ALF24135st защита РК

Год выпуска: 2021-2022

Год выпуска: 2021-

V - 3,3D 4WD

V - 3,4 бензин 4WD



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF24141st

Toyota Land Cruiser 300
Lexus LX600

Год выпуска: 2021-2022
Год выпуска: 2021-

V - 3,3D 4WD
V - 3,4 бензин 4WD

Комплект защиты

ALF24132st защита картера

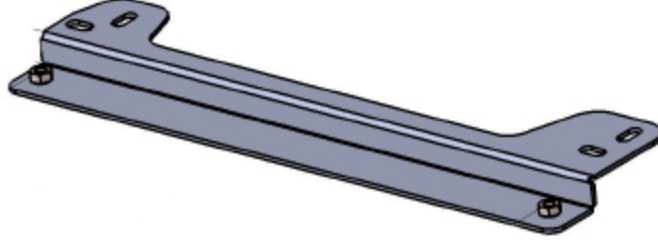
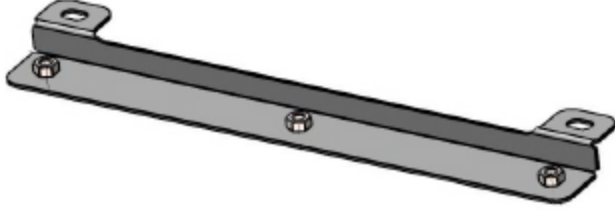
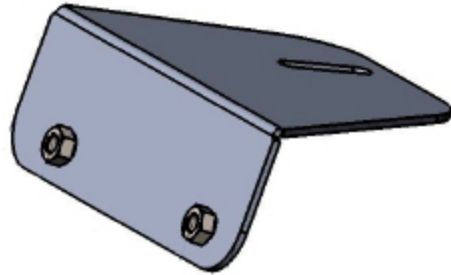
ALF24133st защита картера и редуктора переднего моста

ALF24134st защита КПП

ALF24135st защита РК

A
B
C
D

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	12 шт.
2	Болт M8x25	6 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Шайба 8 пружинная (гроверная)	18 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	18 шт.
6	Шайба 10 пружинная (гроверная)	2 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
10	Крепёжная планка 3	1 шт.
		
11	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
		

12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.