
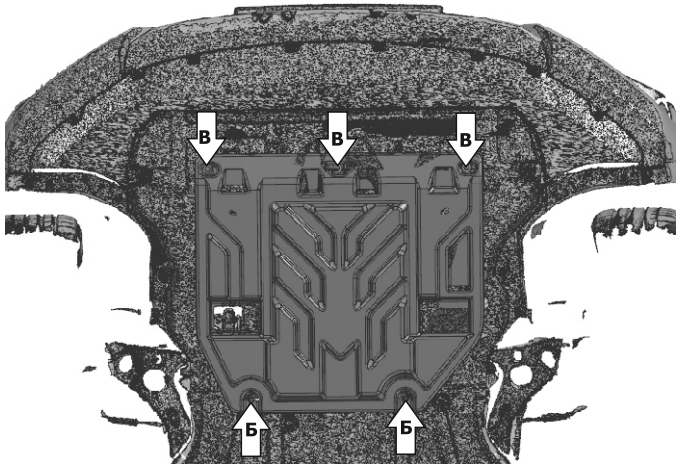
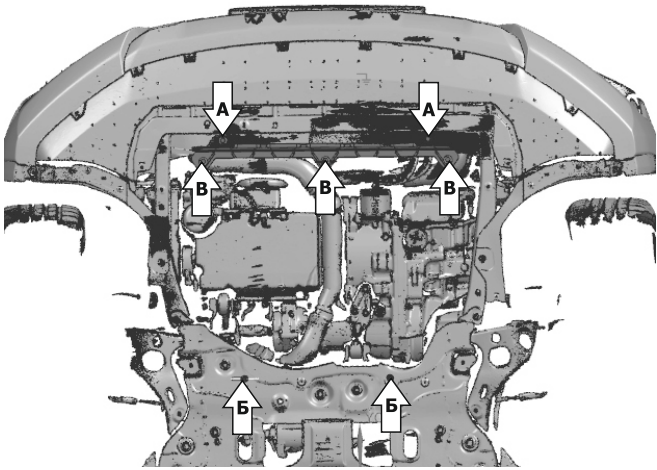


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Geely	Monjaro	2023-	2,0	4WD	АКПП

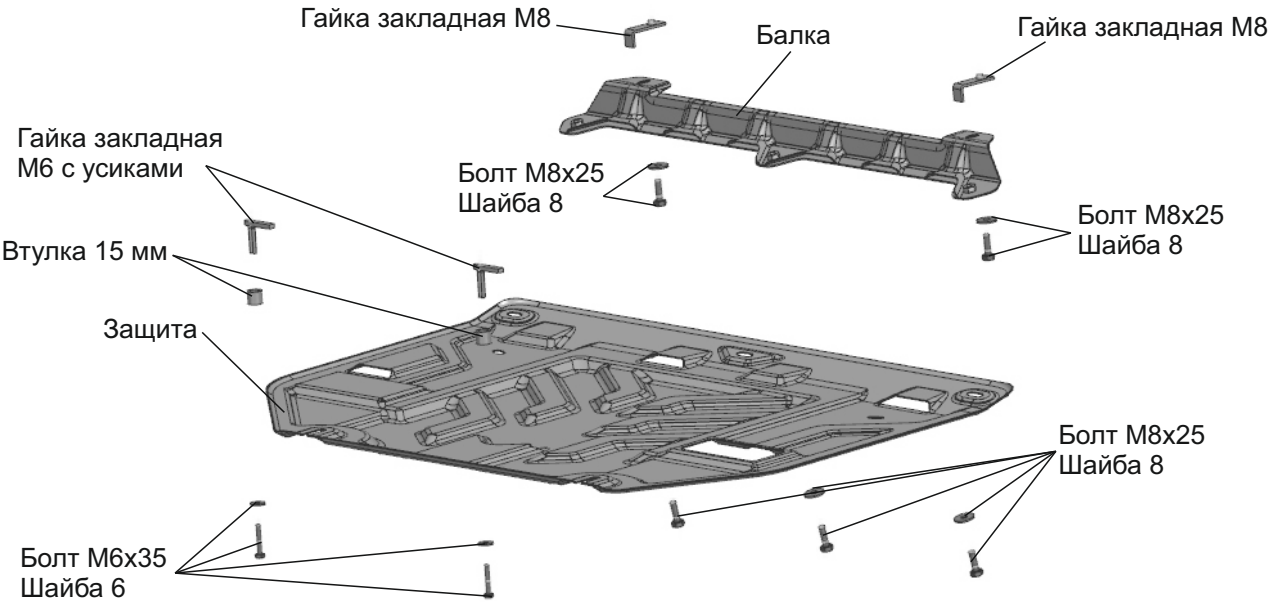

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M8 в позиции (А).
3. Установить балку: зафиксировать болтами M8x25 с шайбами 8 к гайкам закладным M8 установленным в позициях (А) и затянуть болты.
4. Установить гайки закладные M6 с усиками в позиции (Б).
5. Установить штатный пыльник.
6. Просверлить в штатном пыльнике отверстия диаметром 20мм соответствующие крепежным точкам в позициях (В).
7. Закрутить болты M6x35 с шайбами 6 и втулками 15 мм в установленные гайки закладные M6 с усиками в позициях (Б) на 2-3 оборота.
8. Установить защиту: Заднюю часть завести на установленные болты в позициях (Б), переднюю часть закрепить к балке в позициях (В) болтами M8x25 с шайбами 8.
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Балка	1 шт.	9.8 Нм 24 Нм
Болт M6x35	2 шт.	
Болт M8x25	5 шт.	
Втулка 15 мм	2 шт.	
Гайка закладная M8	2 шт.	
Гайка закладная M6 с усиками	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	5 шт.
Шайба 8	5 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43