


Mazda 626

Кузов: год вып.: 1992-1998; Объём: все кроме 2,5D; 2,5 V6
VIN:- TYPE :12.061



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Передняя часть защиты крепится к транспортировочным проушинам болтами М 10х40 через специальные шайбы SD7001 -(А).
3. Задняя часть крепится к балке переднего моста болтами М 10х30 с закладными планками -(В).
4. Все точки крепления затянуть.

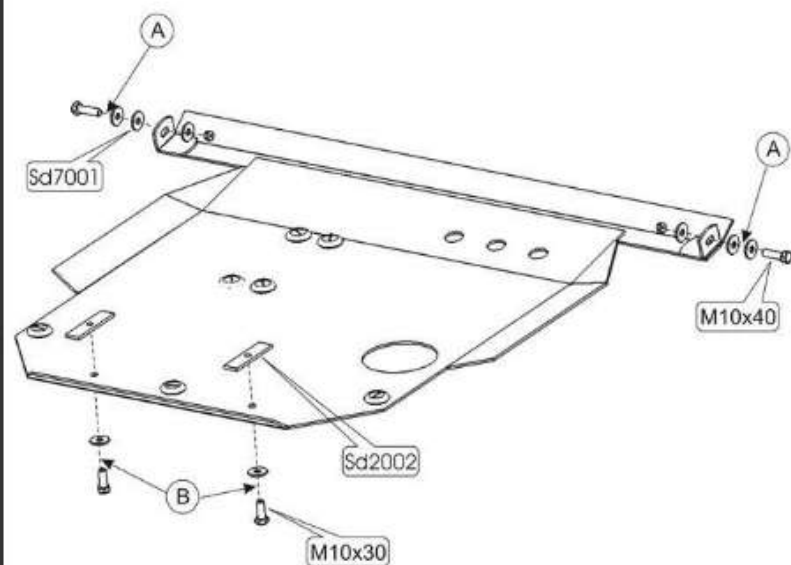

2 x М 10х30
2 x М 10х40



2 x Special -SD7001
6 x 10



2 x Гайка М10



2 x 100x25x50 -SD2002

ooo "Металлопродукция"