

Инструкция по установке защиты

1. Переднюю часть защиты соединить с защитой КПП болтами M10x20.
2. Заднюю часть защиты прикрепить к раме на штатный крепёж.
3. Все точки крепления затянуть.

Установка невозможна без ALF15261st

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10X20	2 шт.
2	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF15262st


Nissan Patrol 3дв (Y61)

Год выпуска: 2000-2010

Объём двигателя: 3,0TD

Защита РК

Направление
движения

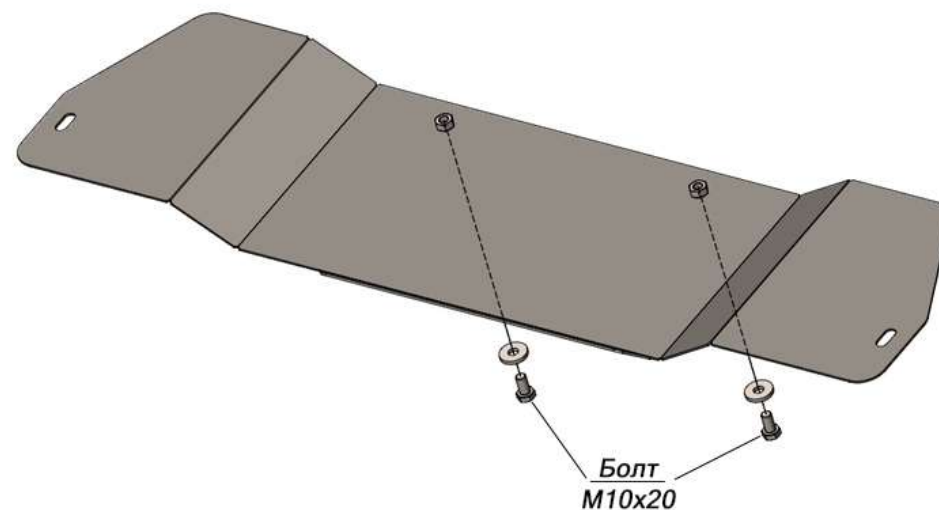

Вес защиты: 4,1 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 275x1020x50
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ