

## KIA Cee`d/Cee`d SW/Pro Cee`d

Артикул: Сталь 111.02836.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все

Год выпуска: 2015-


Объем двигателя: 1,4(100hp); 1,6(130hp); 1,6GDI(135hp)

Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1. Болт М6х20.....               | 3 Шт. |
| 2. Болт М8х25.....               | 5 Шт. |
| 3. Шайба 6.....                  | 3 Шт. |
| 4. Шайба 8.....                  | 5 Шт. |
| 5. Гайка закладная М8х65/10..... | 2 Шт. |
| 6. Балка.....                    | 1 Шт. |
| 7. Защита.....                   | 1 Шт. |

Совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

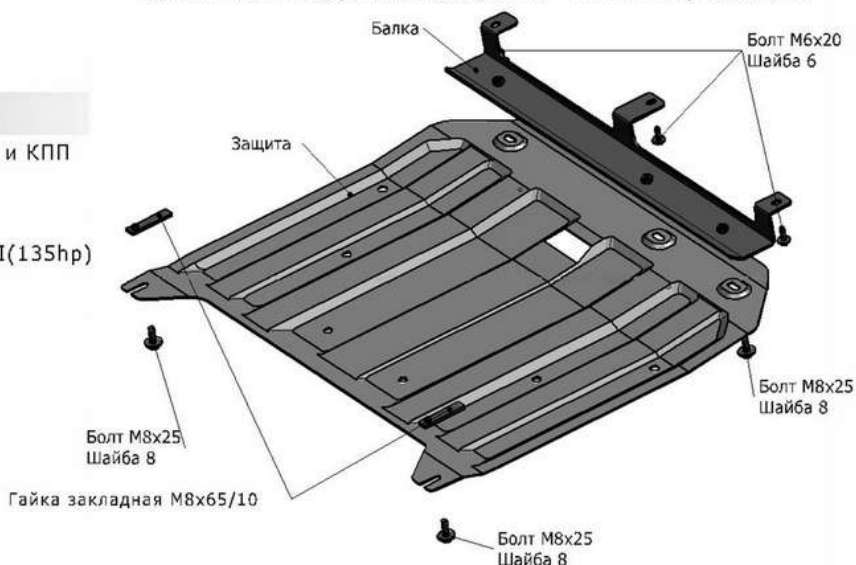

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
2. Установить гайки закладные М8х65/10 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х25 на несколько оборотов.
3. Наметить и просверлить отверстия в пластиковом пыльнике для крепления передней части защиты к балке. Для этого совместить центральную точку крепления балки с центральной точкой крепления пластикового пыльника.
4. Закрепить балку (кроме центральной точки) к передней части подрамника болтами М6х20.

5. Установить штатный пластиковый пыльник на место, закрепить штатным крепежом. Закрепить центральную точку крепления балки совместно с пластиковым пыльником.

6. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты крепить к установленной балке болтами М8х25.

7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

| Диаметр резьбы  | M6     | M8      | M10     | M12     |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм |