

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить защиту при помощи штатных болтов.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Шайба M8	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF14472st

Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero Sport
Fiat Fullback

Год выпуска: 2016.07-
Год выпуска: 2016-
Год выпуска: 2015-2020

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.4

Защита редуктора переднего моста

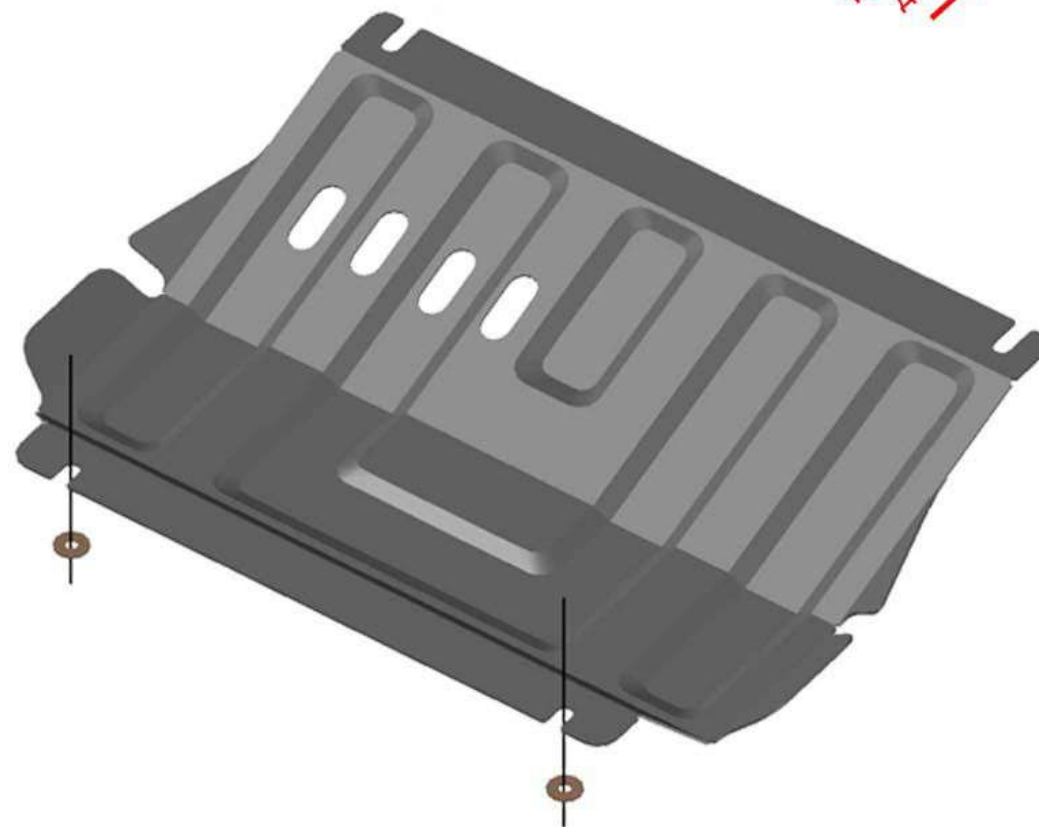

Вес защиты: 2,9 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 455x600x55
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ