

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия балки кузова автомобиля крепёжные планки **2**.
2. В ранее заложенные планки наживить болты M8x70 через втулки **1**.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на наживлённые болты.
4. Переднюю часть защиты закрепить болтами M6x30 к балке в штатные точки крепления.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	2 шт.
2	Болт M8x70	2 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
5	Гровер M6	2 шт.
6	Гровер M8	2 шт.
7	Втулка 1	2 шт.
		
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5804st

Dongfeng DF6

Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: 2,5D MT

Защита редуктора переднего моста

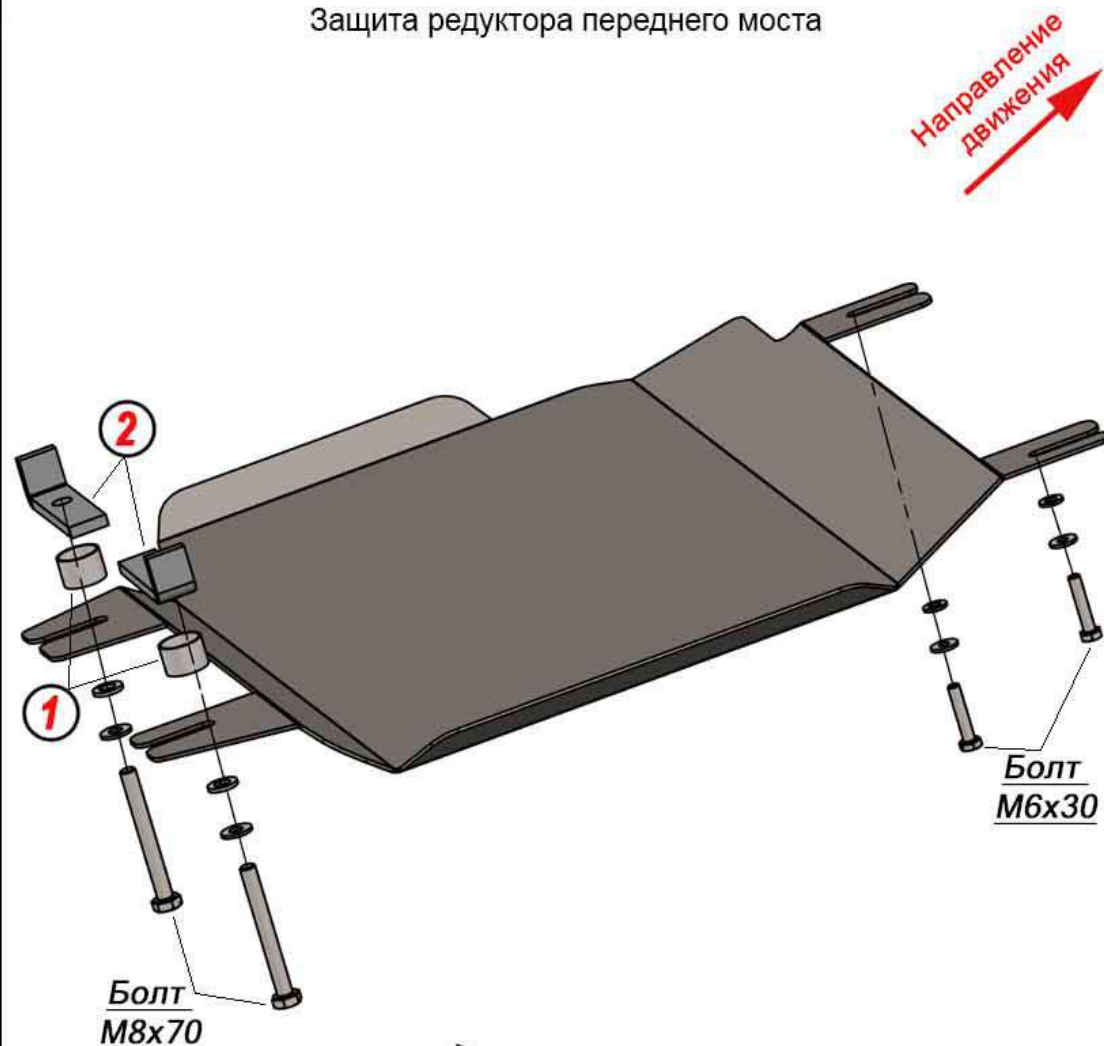

Вес защиты: 3,3 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 540x505x40

Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ