

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

#### УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготавителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть три штатных болта крепления бампера к бадке радиатора.
3. Установить закладные планки "2" в отверстия балки радиатора.
4. Установить балку защиты, прикрепив ее к установленным закладным планкам болтами M 8x30 -(A).
5. Установить болты M 6x20 вместо штатных болтов крепления бампера -(B).
6. Установить закладные планки "3" в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты M 10x30 -(C).
7. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к балке защиты болтами M 8x20 -(D).
8. Все точки крепления затянуть.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

#### ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

#### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:


Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);

Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;

Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;

Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

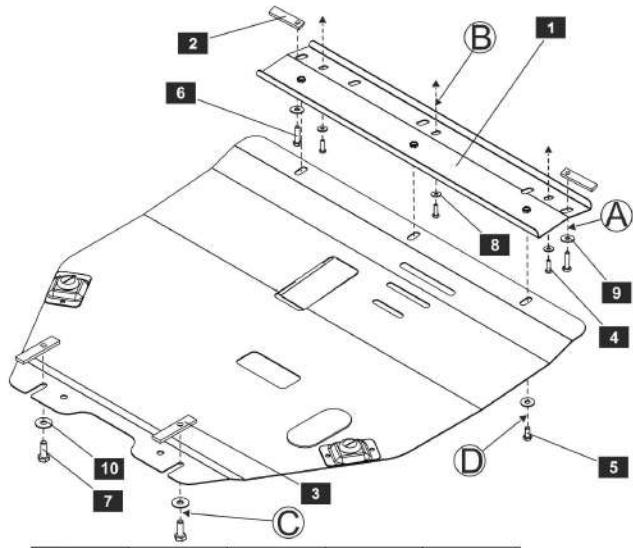

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Балка передняя	1	6	Болт M 8x30	2
2	Планка закладная	2	7	Болт M 10x30	2
3	Планка закладная	2	8	Шайба 6	3
4	Болт M 6x20	3	9	Шайба 8	5
5	Болт M 8x20	3	10	Шайба 10	2

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм