

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник закрывающий картер.
2. Установить защиту закрепив её болтами М8х30 к штатным точкам крепления.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х30
Шайба 8

5 шт.
5 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1120st

Kia Mohave (HM)

Год выпуска: 2009-2017

V-3,0

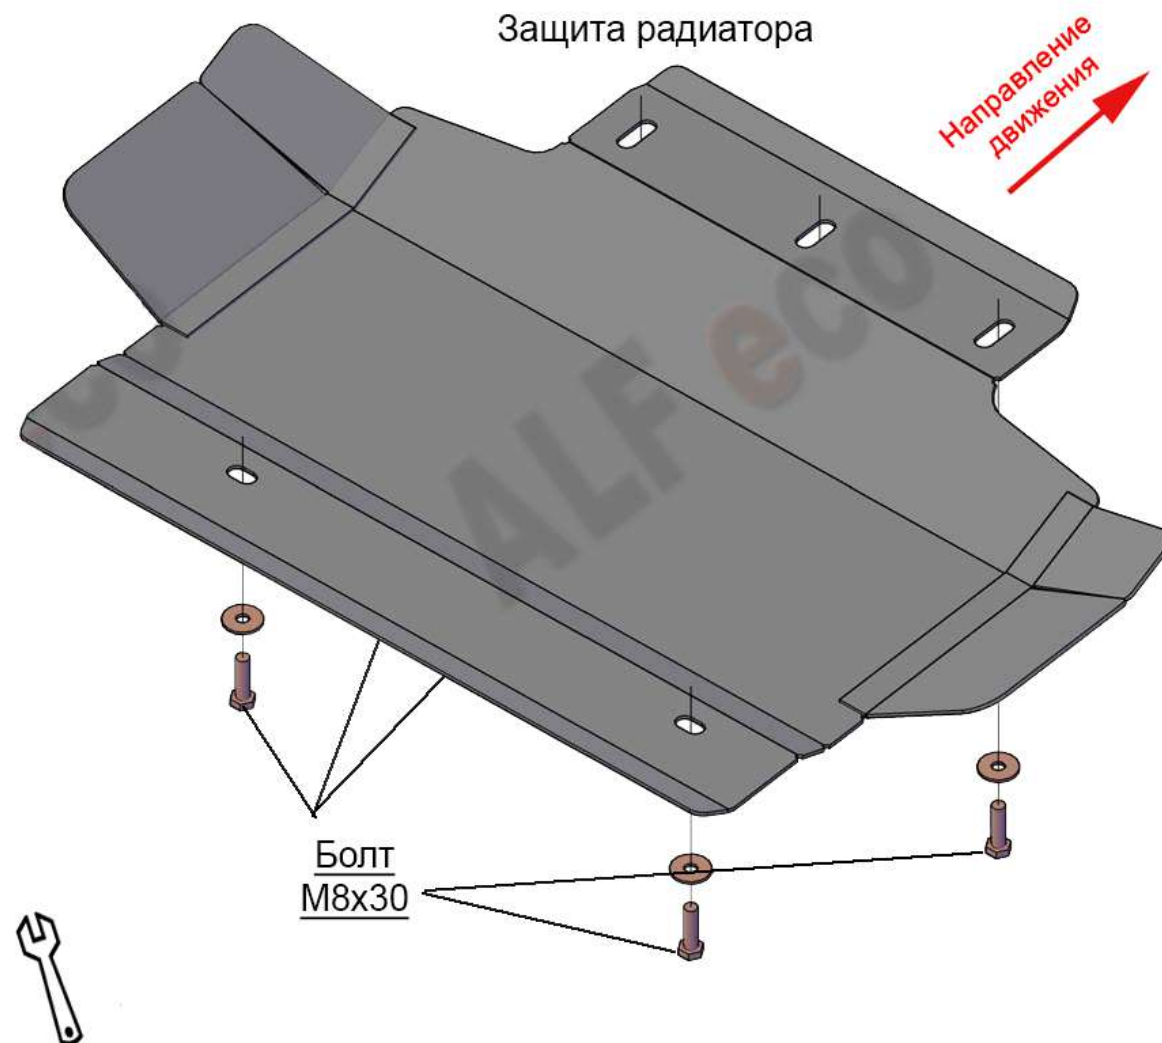

Вес защиты: 4,4 кг
Вес комплектации: 0.2 кг
Размер защиты: 715x420x70
Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ