

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежные планки 1,2,3 в отверстия рамы автомобиля.
3. Закрепить крепежный кронштейн 4 к ранее заложённым крепежным планкам 2 болтами M8x25 и наживить в него болты M8x25.
4. Завести переднюю часть защиты A между балкой и передней частью бампера и надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты, закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом.
5. Надеть пропилами переднюю часть защиты B на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепежным планкам 1 болтами M8x25.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты C на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепежным планкам 3 болтами M8x25.
7. Закрепить крепежные кронштейны 5 к штатным точкам рамы болтами M8x20 и закрепить к ним крепежную полку 6 болтами M8x20.
8. Надеть пропилами переднюю часть защиты D на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепежной полке 6 болтами M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.



Вес защиты : 14 кг
Вес комплектации : 4,2 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M6 - 6,6 Н*м
M8 - 15,7 Н*м


Changan HUNTER PLUS

ALF5722st комплект защиты
ALF5717st защита радиатора
ALF5718st защита редуктора
ALF5719st защита КПП
ALF5720st защита РК

Год выпуска: 2023-

Объем двигателя: all

A
B
C
D

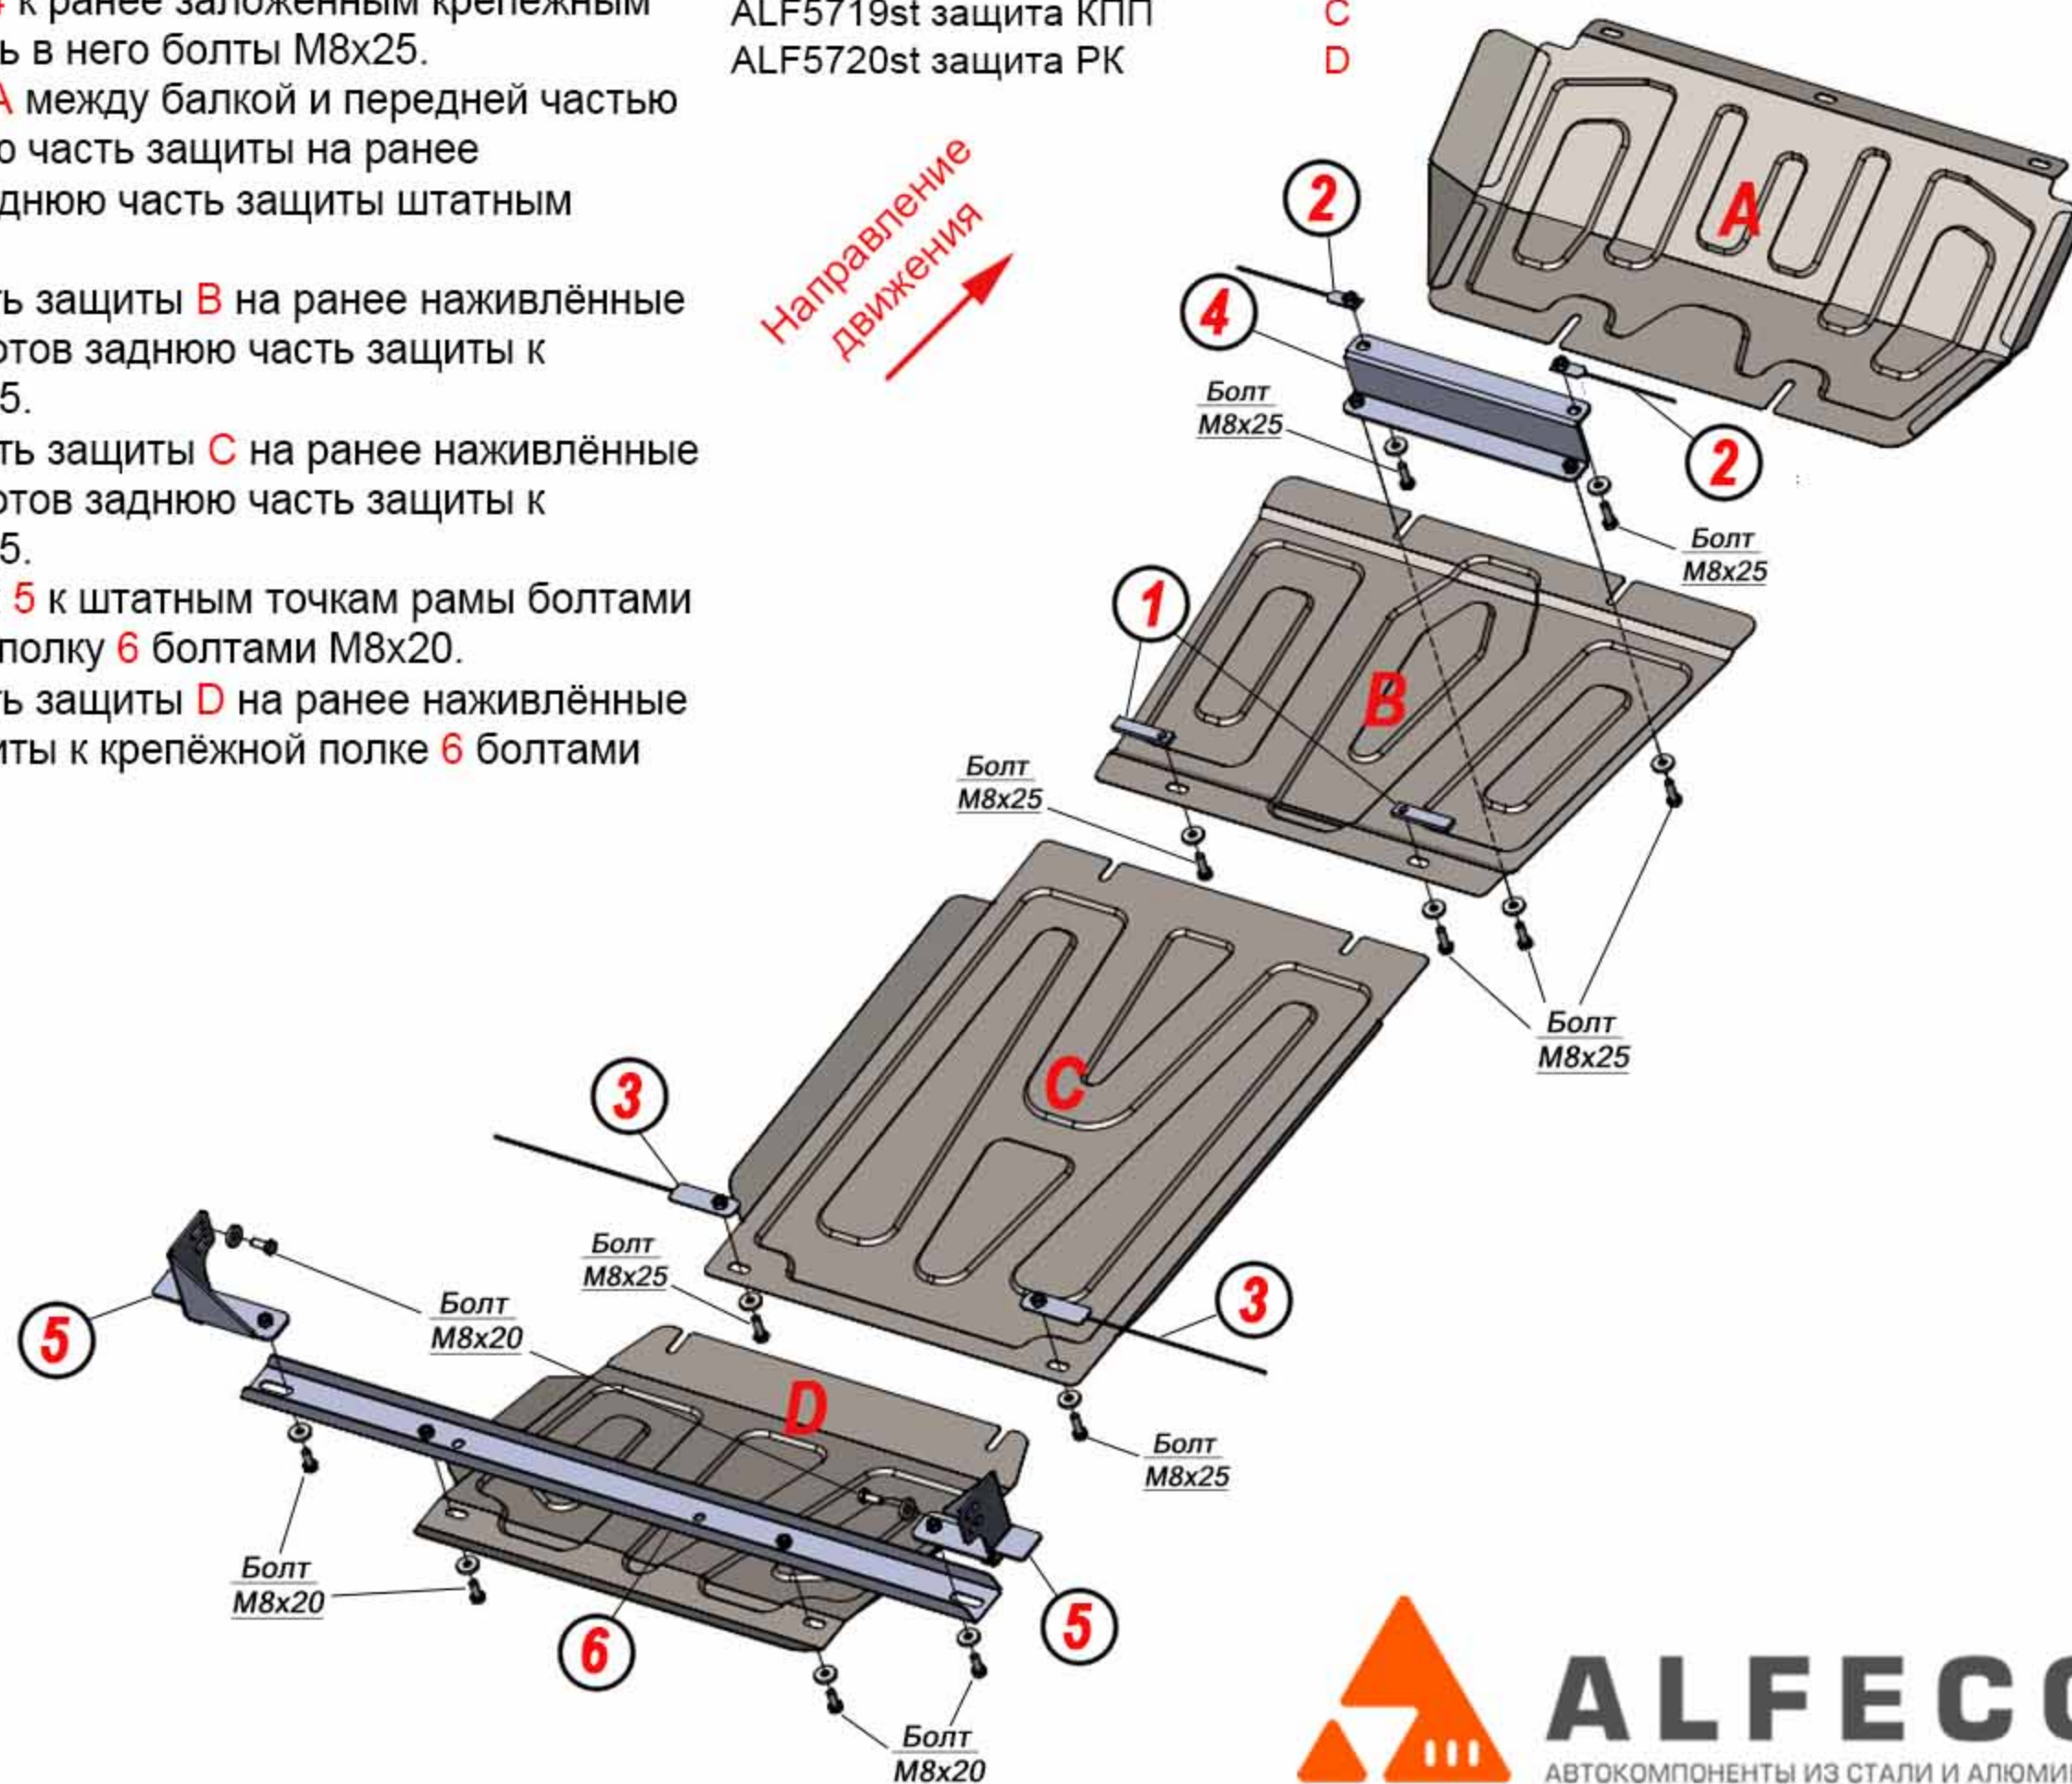

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.


Changan HUNTER PLUS

ALF5722st комплект защиты
ALF5717st защита радиатора
ALF5718st защита редуктора
ALF5719st защита КПП
ALF5720st защита РК

Год выпуска: 2023-

Объем двигателя: all

A
B
C
D

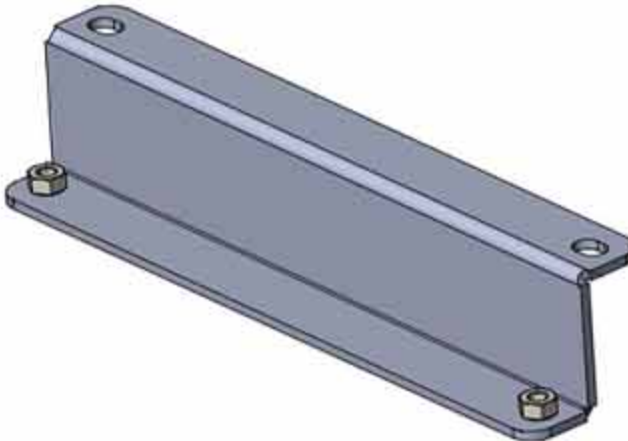№	Комплектация	Кол-во	6	Крепёжная планка М8 3	2 шт.	8	Крепёжный кронштейн М8 5	2 шт.	
1	Болт М8х20	6 шт.							
2	Болт М8х25	8 шт.							
3	Шайба М8 (увеличенная)	14 шт.							
4	Крепёжная планка М8 1	2 шт.							
5	Крепёжная планка М8 2	2 шт.		7	Крепёжный кронштейн М8 4	1 шт.	9	Крепёжный полка М8 6	1 шт.
									

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.