

|  | <b>ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ</b> |                          |                |                                 |                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ</b>                        |                          |                |                                 |                                                           |                                                                            |
|                                                                                   | Наименование изделия:                             | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ<br>(тах разовая нагрузка на шар / тяговая)<br>Другие особенности |
|                                                                                   | Фаркоп (ТСУ)                                      | Toyota Prius             | 2009-2011-     | -                               | -                                                         | 4 ( 100 кг / 2700 кг<br>FA 0851-E<br>FA 0860-E                             |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование           | Кол-во |
|-------|------------------------|--------|
| 1     | 305.860 Рама ТСУ       | 1      |
| 2     | 301.446 Кронштейн ТСУ  | 1      |
| 3     | 745.620 Кронштейн      | 1      |
| 4     | 745.620-01 Кронштейн   | 1      |
| 5     | 713.006-01 Сцепной шар | 1      |
| 6     | 747.027 Палец          | 1      |
| 8     | Шплинт DIN 11024       | 1      |

| № п/п | Наименование            | Кол-во |
|-------|-------------------------|--------|
|       | <b>Комплект крепежа</b> |        |
| 9     | Болт М10х1,25х40        | 4      |
| 10    | Болт М10х35             | 4      |
| 11    | Гайка М10               | 2      |
| 12    | Гайка М25               | 1      |
| 13    | Шайба гроверная 10      | 8      |
| 14    | Шайба гроверная 25      | 1      |
| 15    | Шайба 10                | 10     |
| 16    |                         |        |

3. УСТАНОВКА

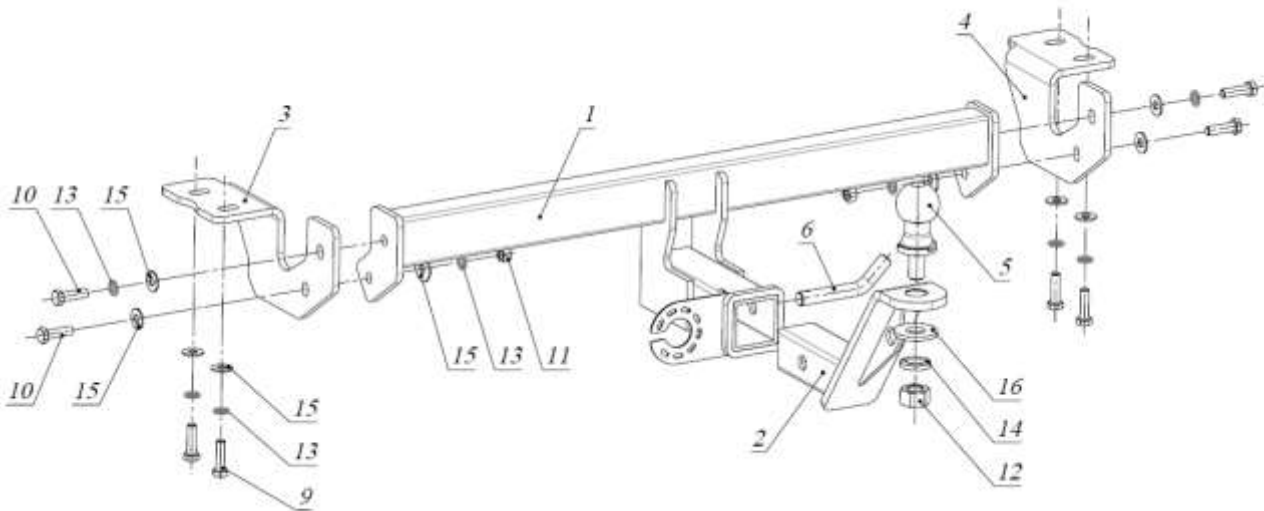

1. В задней части а/м открутить буксирную проушину, снять глушитель с резиновой опоры.
2. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами М10х1,25х35.
3. Установить раму 1 и закрепить ее болтами М10х35 к кронштейнам 3 и 4.
4. Закрепить глушитель на резиновой опоре.
5. Затянуть весь крепеж.
6. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.
7. Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 12. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

**Примечания.** За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.