

Инструкция по установке защиты

1. При наличии произвести демонтаж штатной защиты топливопровода.
2. Удалить пластиковую клипсу крепления брызговика топливного бака.
3. В освободившееся отверстие заложить крепёжную планку **4** и ввернуть в неё на несколько оборотов болт M8x35.
4. Ослабить штатный болт крепления топливного бака.
5. Согласно схеме заложить в силовой элемент кузова крепёжные планки **1, 2** и **3**.
6. Ввернуть в крепёжную планку **3** на несколько оборотов болт M8x30.
7. Надеть защиту на штатный болт крепления топливного бака и ранее установленные болты M8x30, M8x35.
8. Прикрепить защиту при помощи ранее заложенных крепёжных планок **1, 2** и болтов M8x30.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	4 шт.
Болт M8x35	1 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1542st

Nissan Qashqai
Nissan X-Trail

Год выпуска: 2007-2014
Год выпуска: 2007-2015

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита топливопровода

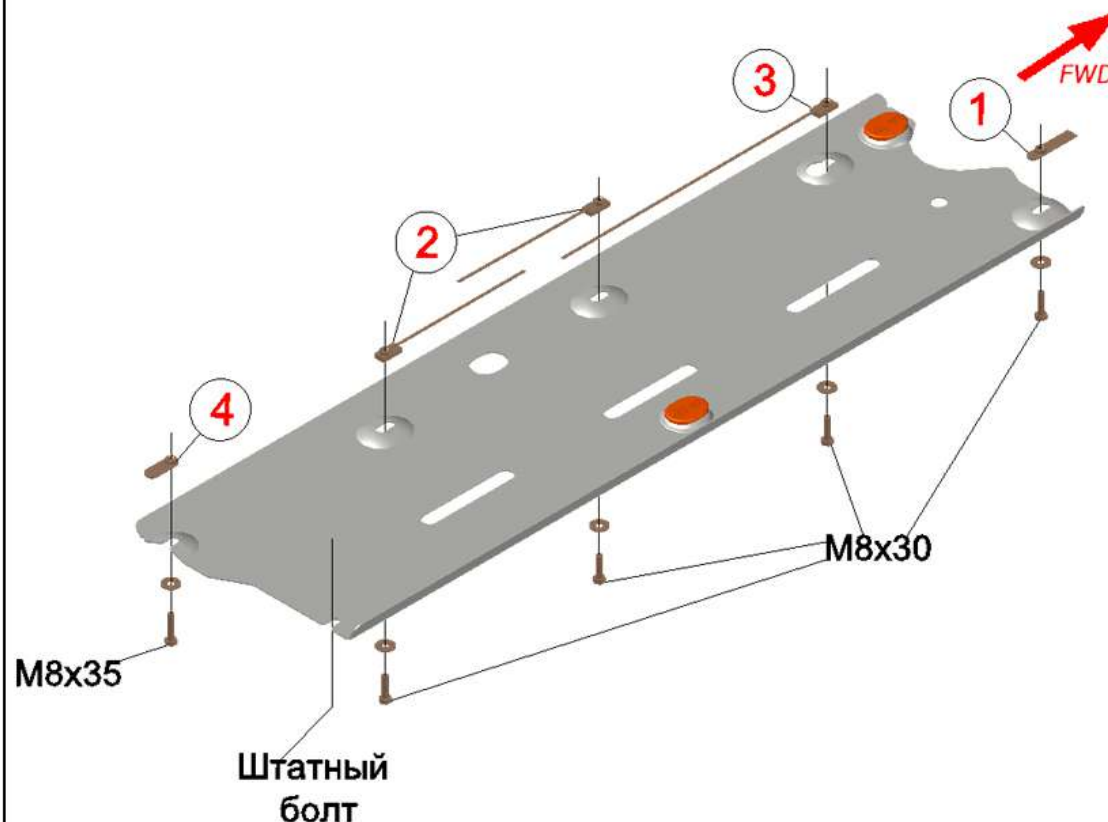

Вес защиты: **6,1 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **1189x345x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Nm



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ