

Инструкция по установке защиты

1. Наметить и прорезать отверстия под передние болты в штатном пластиковом пыльнике.
2. Установить защиту, прикрепив ее болтами M12x25.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M12x25	4 шт.
Шайба M12 (усиленная)	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0927st

Honda Accord IX

Год выпуска: 2012-2017

Объём двигателя: 2.4

Защита картера и КПП

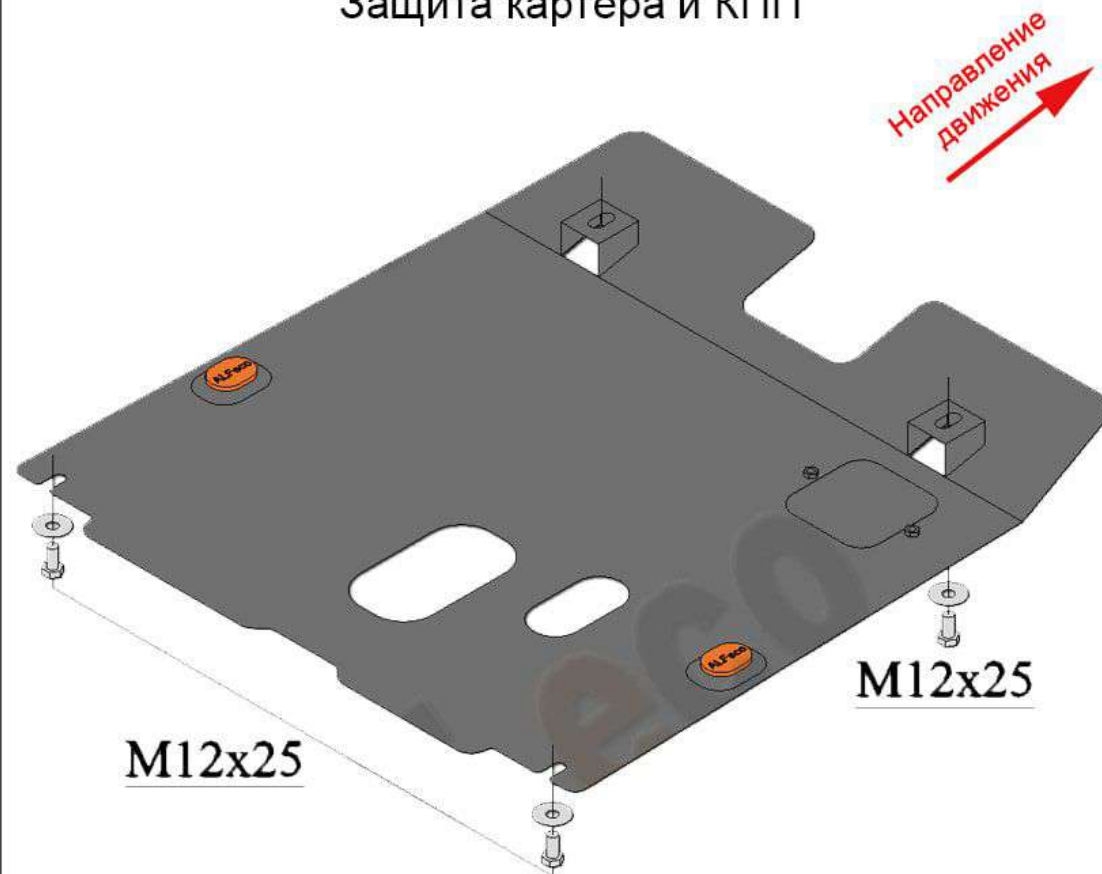

Вес защиты: 6.9 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 840x782x50

Момент затяжки: M12 - 55 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ