

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить в штатные точки рамы болты M8x20.
3. Установить защиту одев заднюю часть пазами на ранее вкрученные болты M8x20, а переднюю закрепить болтами M10x25 в штатные точки крепления.
4. Все точки крепления закрепить.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1433st

Mitsubishi Delica D4

Год выпуска: 1994-2007

Объём ДВС: 2.4

Защита редуктора переднего моста

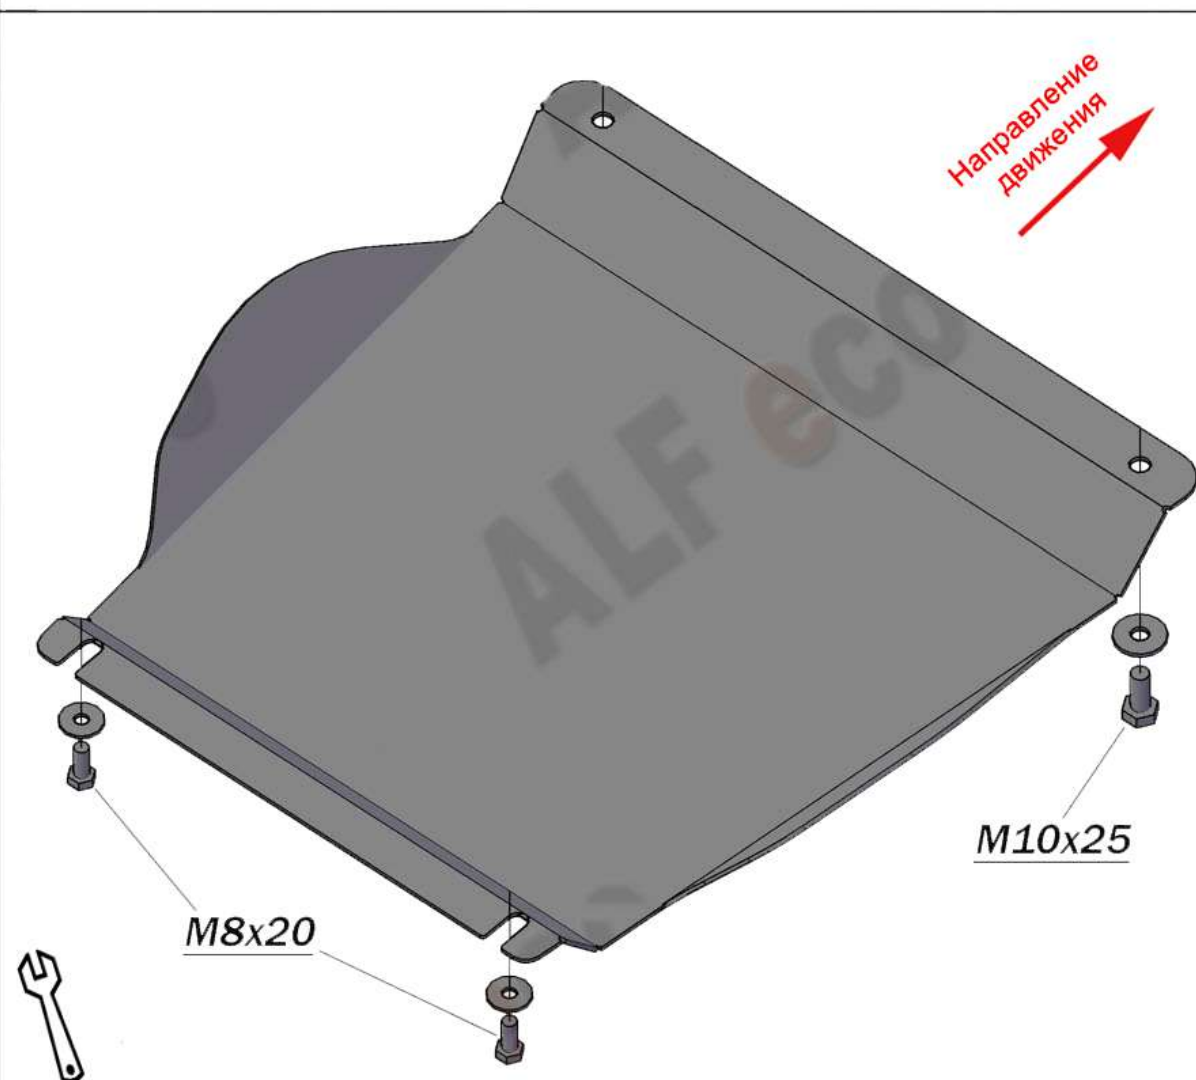

Вес защиты: 3.6 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 527x503x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ