

NISSAN MAXIMA

Артикул: **Сталь** 111.04168.1 Защита двигателя и КПП


Кузов: A33
Год выпуска: 2000-2005
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x25.....	2 шт.
2. Болт M8x40.....	1 шт.
3. Болт M10x25.....	2 шт.
4. Болт M10x40.....	2 шт.
5. Втулка.....	1 шт.
6. Гайка закладная M8x60/20.....	2 шт.
7. Гайка закладная M8x70/20.....	1 шт.
8. Гайка закладная M10x65/20.....	2 шт.
9. Шайба 8.....	3 шт.
10. Шайба 10.....	4 шт.
11. Шайба 12.....	2 шт.
12. Кронштейн.....	2 шт.
13. Ухо буксировочное.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8x60/20 в отверстия задней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами M8x25. Не затягивать.
2. Установить гайку закладную M8x70/20 в отверстие продольной балки автомобиля.
3. Вкрутить в установленные кронштейны болты M10x25 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x25, переднюю часть защиты крепить к буксировочным

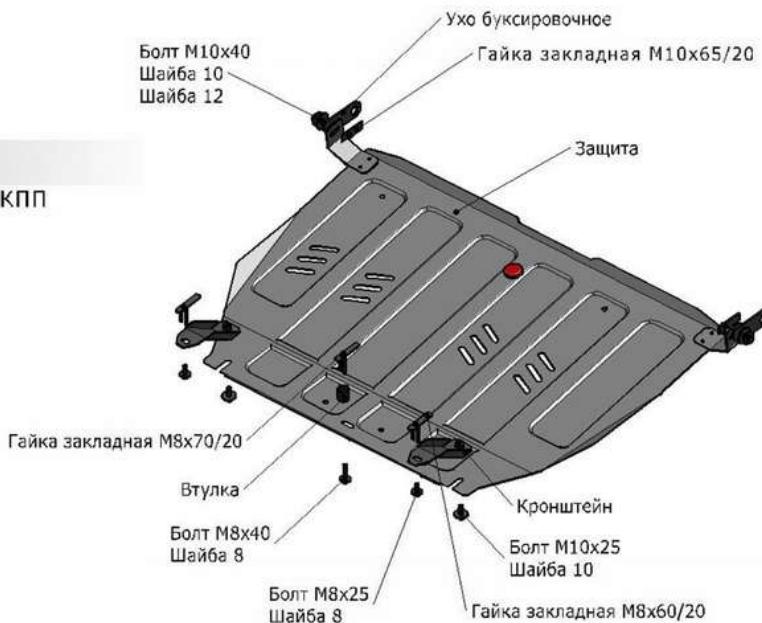

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

5. Дополнительно закрепить заднюю часть защиты к установленной гайке закладной M8x70/20 болтом M8x40 через втулку.
6. Затянуть все резьбовые соединения.