


Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два штатных болта крепления усилителя рамы.
2. Выкрутить болт крепления силового элемента балки.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болтов M8X30 и M10X20 с шагом резьбы 1,25, после ввернуть два болта M8X25 на несколько оборотов в кронштейн **1**.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M8X25, а переднюю часть прикрепить штатными болтами к силовому элементу балки.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	1 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M10X20 шаг резьбы 1,25	1 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	1 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2208st

Subaru Legacy

Год выпуска: 2003-2009

Объём двигателя: all

Защита АКПП

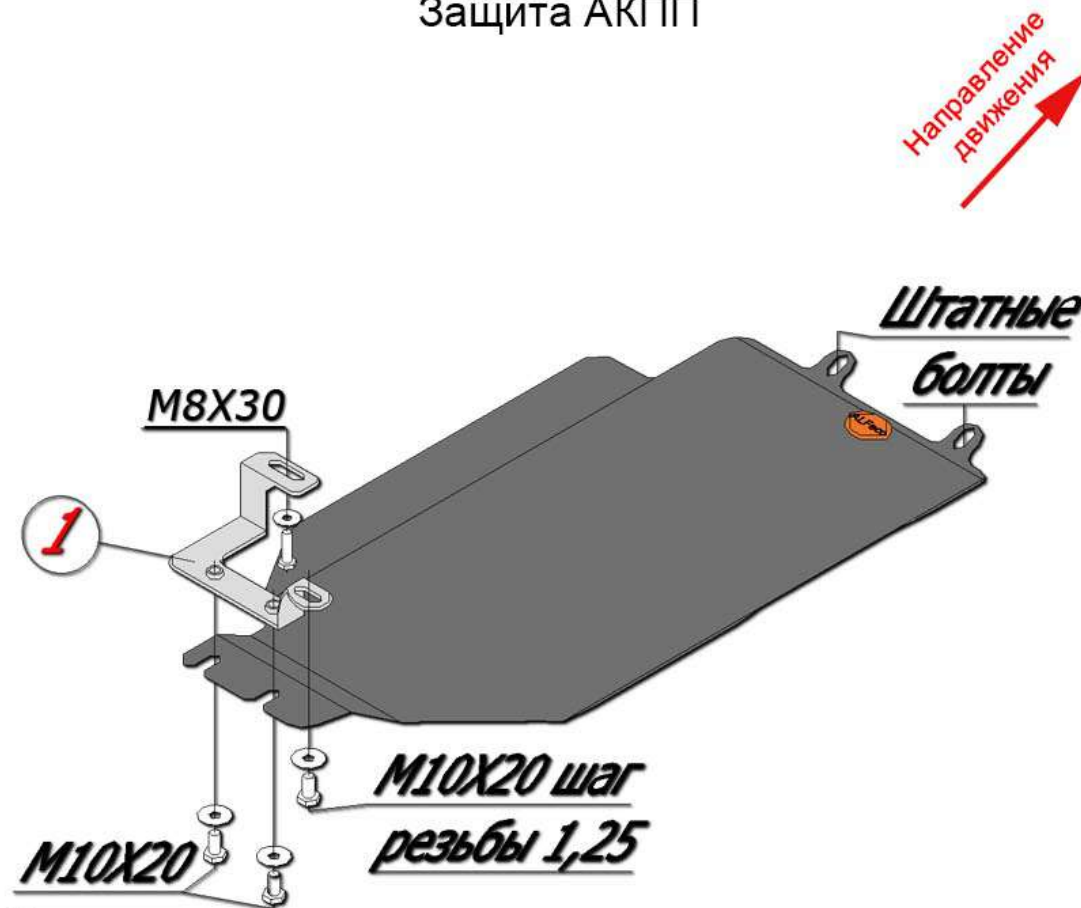

Вес защиты: **3.3 кг**

Вес комплектации: **0.6 кг**

Размер защиты: **729x358x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ