

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать заднюю часть штатной защиты.
2. Заложить крепежные планки **3** поверх поперечной балки радиатора. Наживить болты M8x60 через втулки **1**. Установить крепежные элементы **4** в отверстия подрамника.
3. Установить переднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x60 через втулки **1**. Закрепить заднюю часть защиты **A** в ранее установленные крепежные элементы **4** через втулки **2** болтами M8x40.
4. Установить крепежные кронштейны **9,10,11** в штатные крепления бензобака и в штатные отверстия в кузове.
5. Закрепить защиты **B** и **C** к ранее установленным кронштейнам **9,10,11** болтами M8x30.
6. Установить кронштейны **6,7,8** к отверстиям кузова автомобиля через закладные **5** болтами M8x30.
7. Установить часть защиты **D** к ранее установленным кронштейнам **6,7,8** болтами M8x30.
8. Все точки крепления затянуть.

# Naval Dargo

ALF5505st комплект защиты

ALF55051st защита картера и КПП **A**


ALF55053st защита левого бака **B**

ALF55054st защита правого бака **C**

ALF55052st защита редуктора **D**

Год выпуска: 2022-

V: 2,0

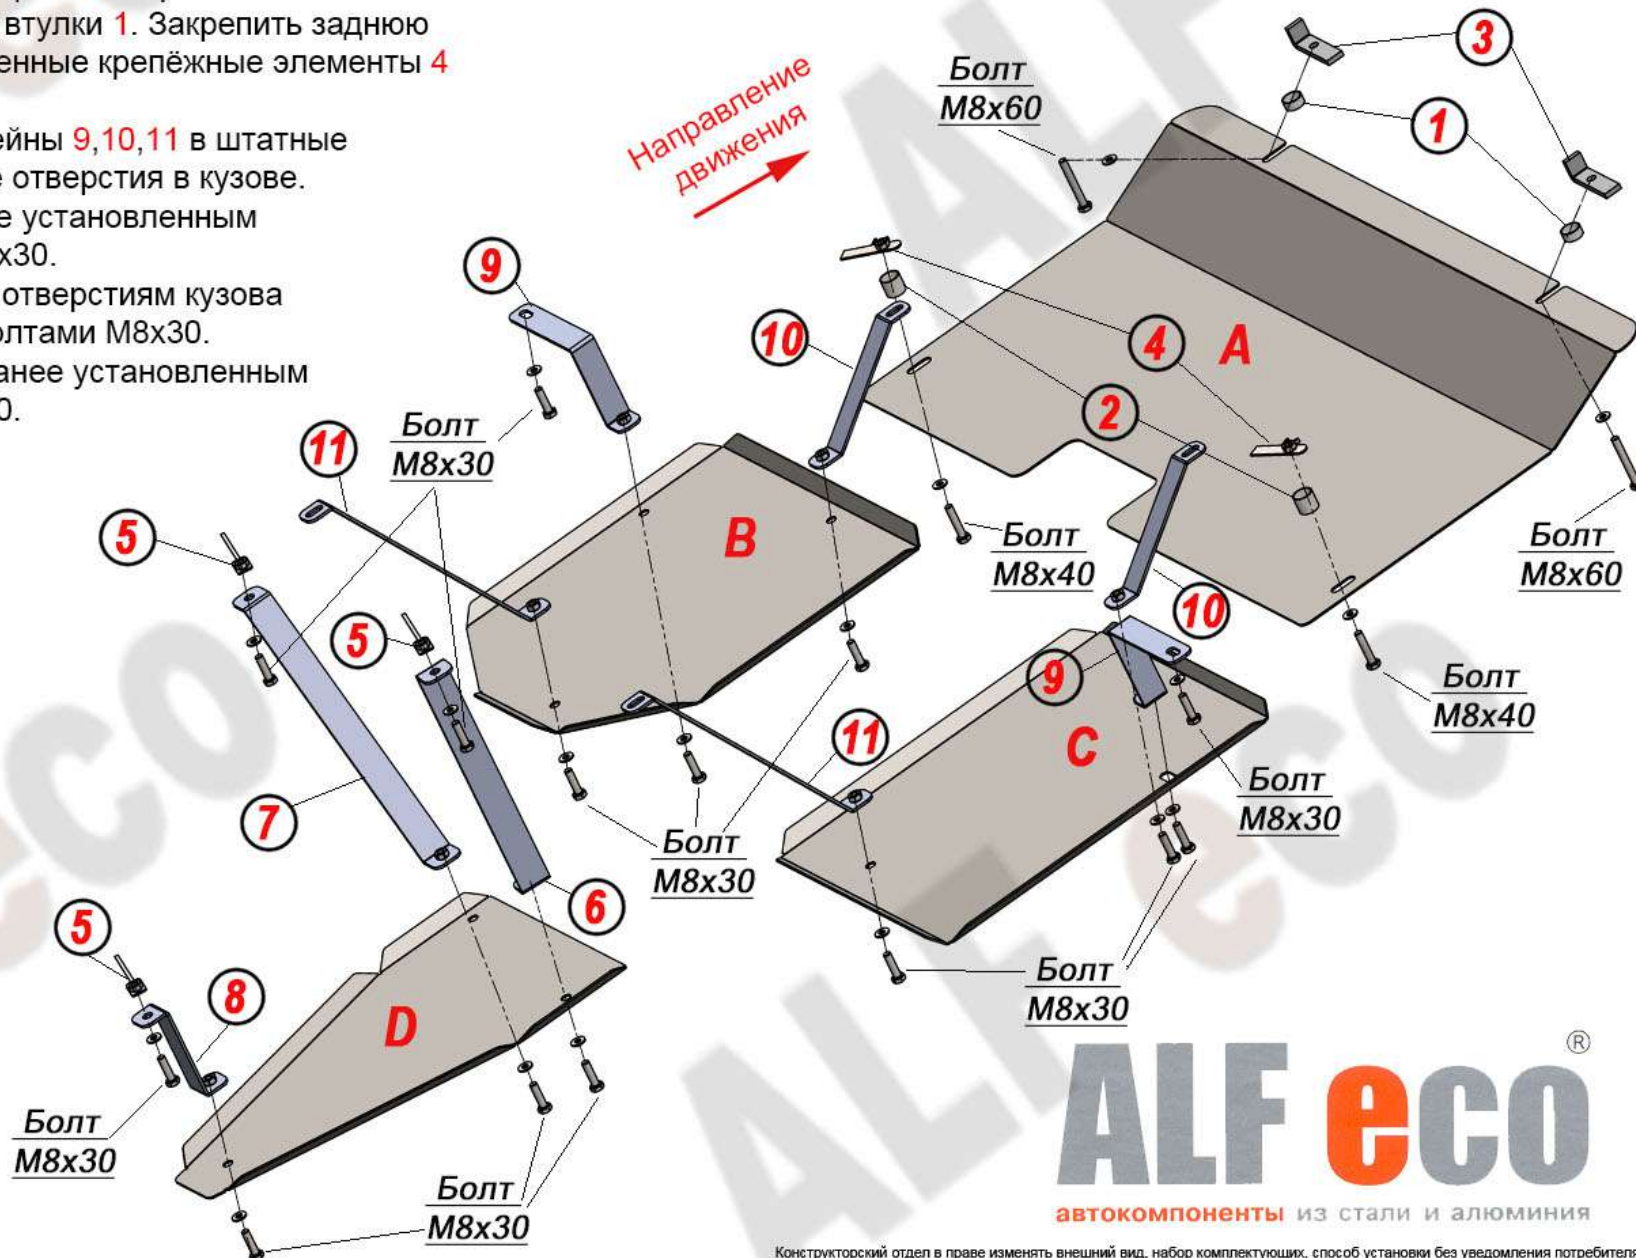

Вес защиты : 15,7 кг  
Вес комплектации : 3,5 кг  
Момент затяжки  
резьбовых соединений:  
M8 - 15,7 Н\*м

# ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.