

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить защиту болтами M8x20 в штатные отверстия в кузове.
2. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
3	Гровер M8	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2435st


Toyota Rav4 (XA30, XA40, XA50)
Toyota Corolla Fielder (NZE164)
Toyota Corolla Axio (NZE164)
Lexus NX 200

Год выпуска: 2005-
Год выпуска: 2012-
Год выпуска: 2012-
Год выпуска: 2014-2021

V: all 4WD
V: all 4WD
V: all 4WD
V: all 4WD

(для автомобилей, не оборудованных системой полного привода Torque Vectoring AWD System)

Защита редуктора заднего моста

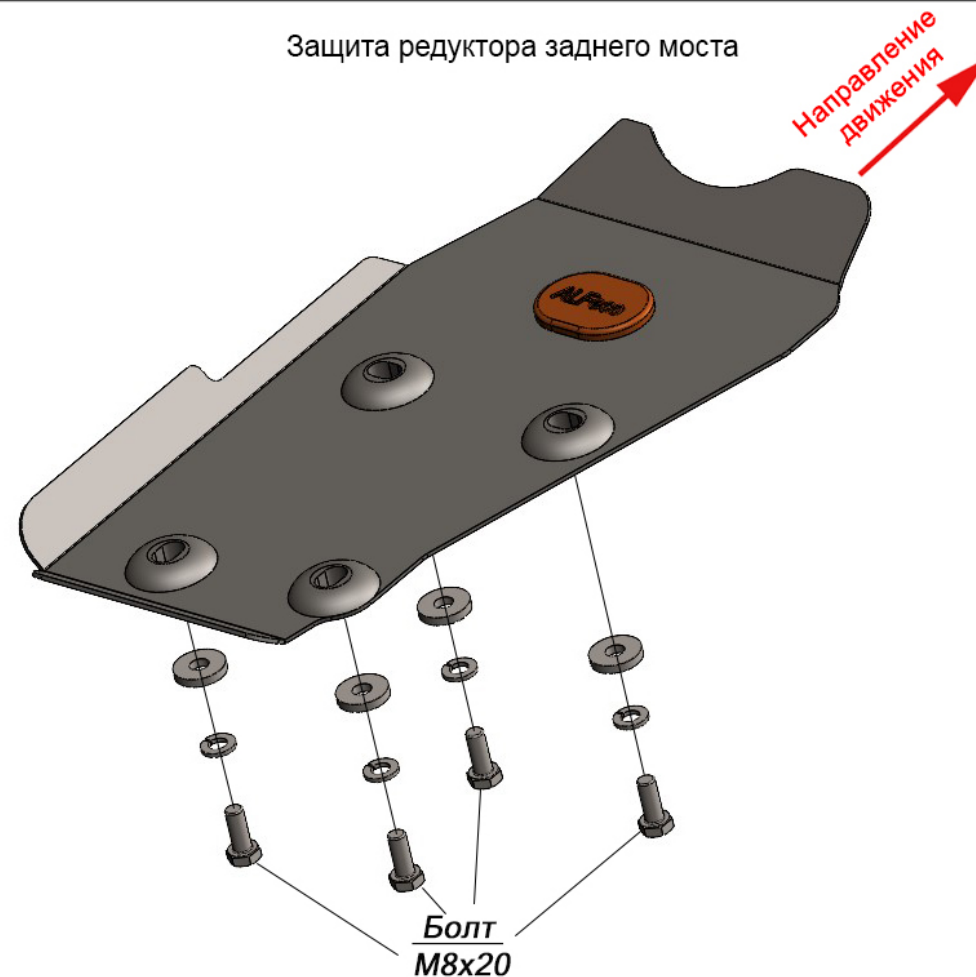

Вес защиты: 1,1 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 360x220x30
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ