



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП Fiat Doblo

Артикул: 07.0874

Тип кузова: 119; 223

Год выпуска: 2004 - 2007-

Двигатель, КПП: 1,9D

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана, изготовлена и соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Зпатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить два кронштейна на силовые элементы лонжеронов с помощью болтов М10х20 и закладных планок.
3. Установить под бампер переднюю раму защиты и прикрепить ее к установленным кронштейнам болтами М10х20.
4. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста.
5. Основание защиты прикрепить к установленным закладным болтами М10х30 и к передней балке болтами М8х20.
6. Дополнительно установить защитные крылья при помощи болтов М8х20.
7. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

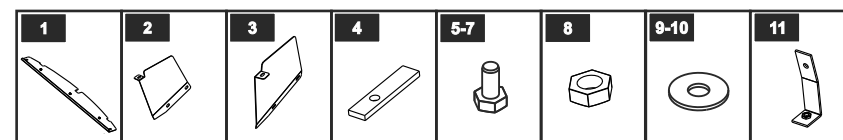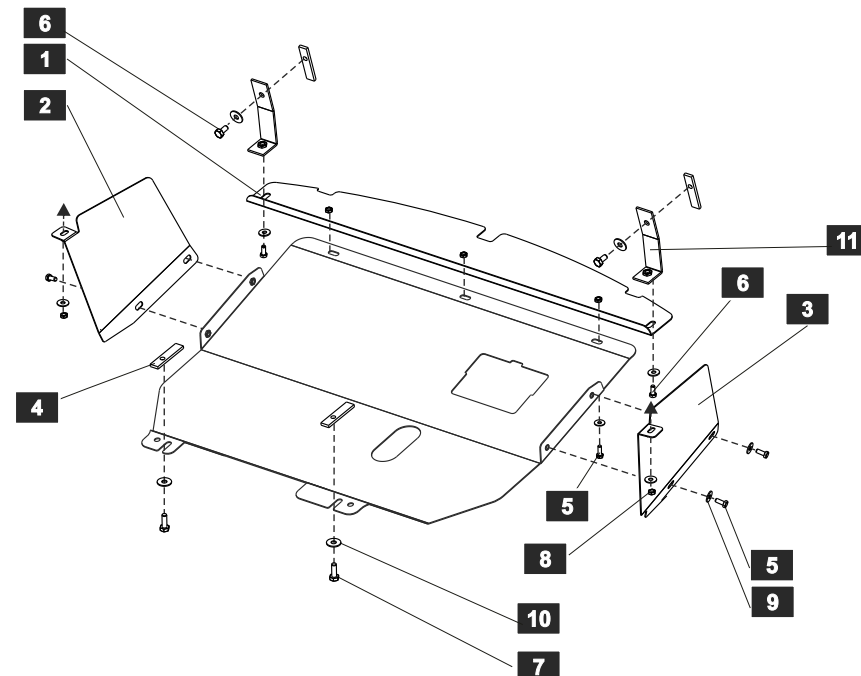

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Рама передняя	1	7	Болт М10х30	2
2	Крыло левое	1	8	Гайка М8	2
3	Крыло правое	1	9	Шайба 8	9
4	Планка закладная	4	10	Шайба 10	6
5	Болт М8х20	7	11	Кронштейн	2
6	Болт М10х20	4	12		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм