

LEXUS NX

Артикул: Сталь 111.03206.1 Картер и КПП


Привод: AWD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 2,5 Hybrid
Тип КПП: CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M10x30.....	2 Шт.
2.Гайка M10.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	4 Шт.
4.Шайба 10 пружинная.....	2 Шт.
5.Шпилька закладная M10 с проволокой...	1 Шт.
6.Шпилька закладная M10.....	1 Шт.
7.Кронштейн.....	2 Шт.
8.Защита.....	1 Шт.
9.Лючок.....	1 Шт.
10.Заглушка.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пыльник автомобиля.
- 2.Установить кронштейны на поперечную балку, крепить шпилькой закладной M10 и шпилькой закладной M10 с проволокой, и гайками M10.
- 3.Ослабить в задней части подрамника два штатных болта.
- 4.Заднюю часть защиты надеть на ослабленные штатные болты, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.

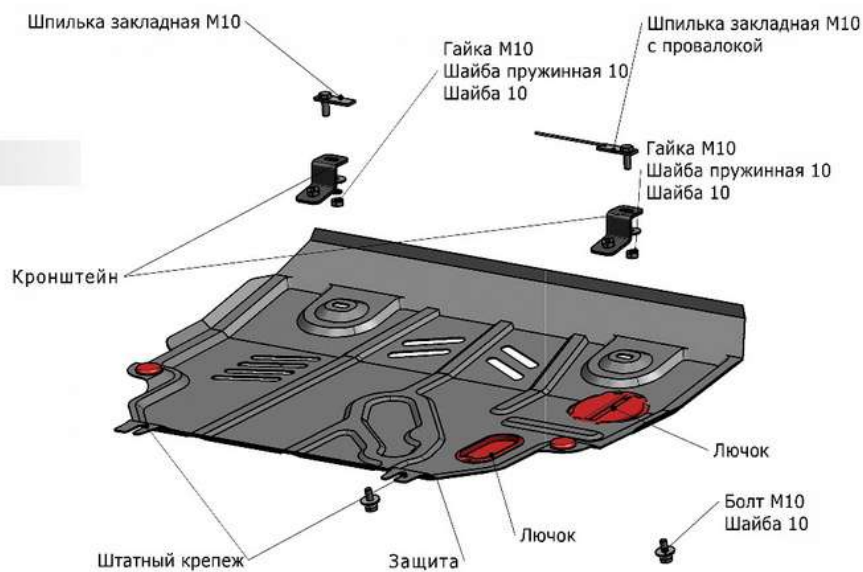

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Затянуть все резьбовые соединения
6. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,5 л.
Использование пневмоинструмента запрещено.