


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Chevrolet Trailblazer	2019-	ВСЕ	ВСЕ	04.42ABC

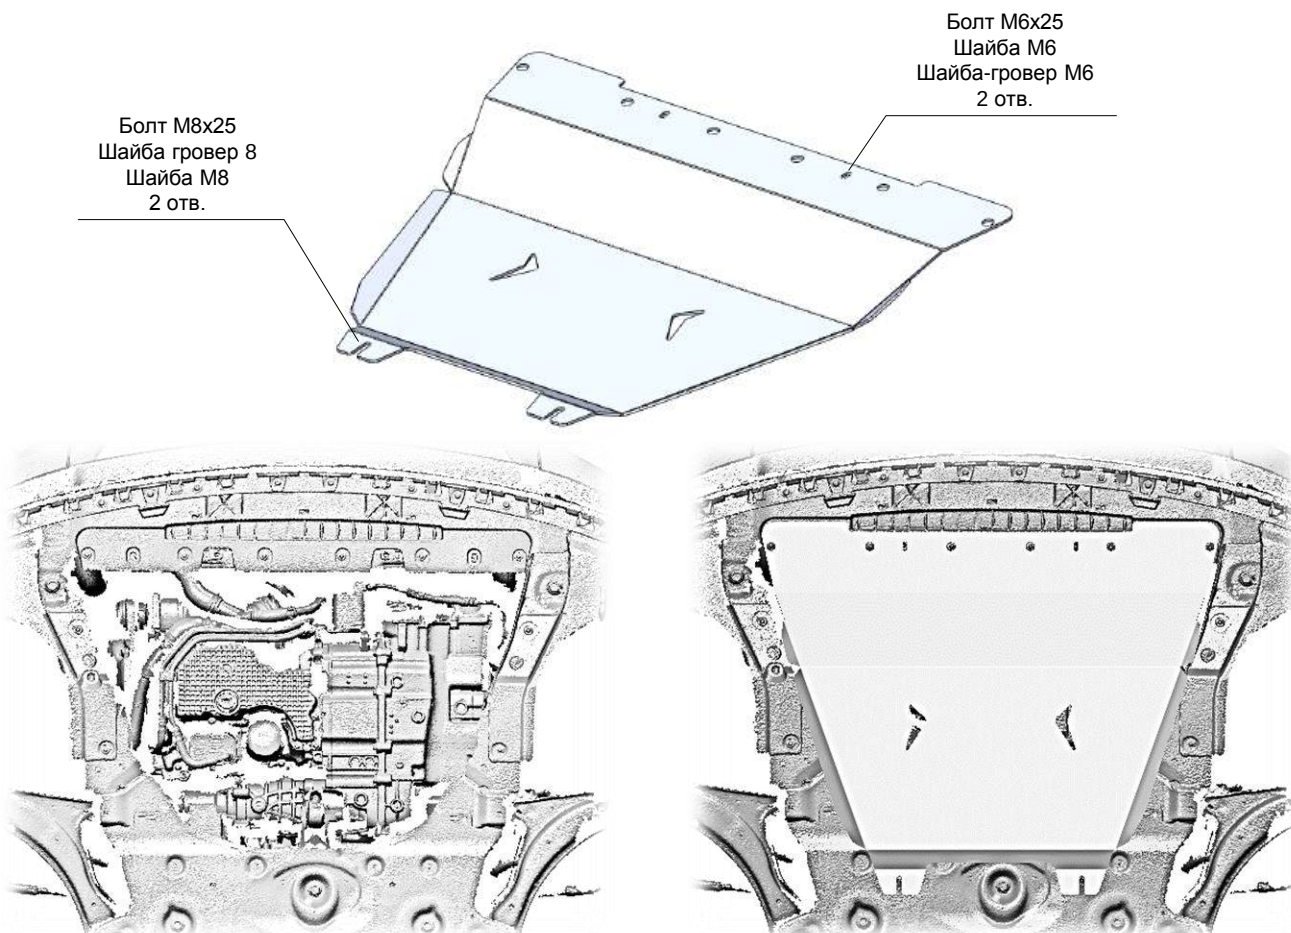

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту ДВС и КПП и закрепить ее согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	2 шт.	
	М6х25	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	2 шт.	
	М6	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	6	2 шт.	
Защита		1 шт.	