

CHERY TIGGO 5

Артикул: Сталь 111.00917.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: FWD
Год выпуска: 2014-2016; 2016-
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х40..... | 4 шт. |
| 2. Болт М10х25..... | 2 шт. |
| 3. Шайба 8..... | 4 шт. |
| 4. Шайба 10..... | 2 шт. |
| 5. Гайка закладная М10х100/20..... | 2 шт. |
| 6. Втулка h=20 мм..... | 4 шт. |
| 7. Заглушка..... | 3 шт. |
| 8. Защита..... | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.

2. Выкрутить 4 болта крепления передней части штатного пыльника двигателя.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х40 через втулки h=20 мм в штатные резьбовые отверстия.

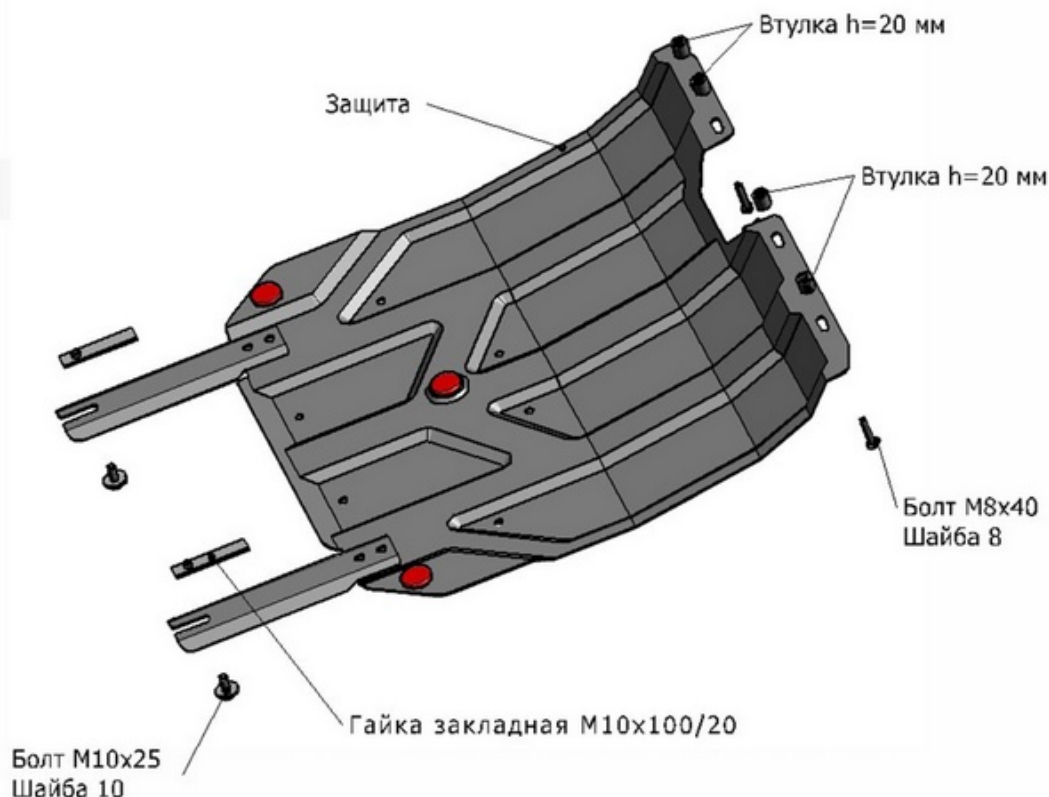

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения.
Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты невозможна.