

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Основание защиты прикрепить при помощи болтов M8x30 и втулок 1 и 2 в штатные точки крепления.
3. Закрепить переднюю часть при помощи штатных болтов в штатные точки крепления.
3. Все точки крепления затянуть.
Установка возможна на штатный пластиковый пыльник.



Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Втулка D19-22 h10 1	2 шт.
Втулка D19-22 h15 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5401st

Hawtai Boliger

Год выпуска: 2014 г.-

Объём двигателя: 1.8T

Картера и КПП

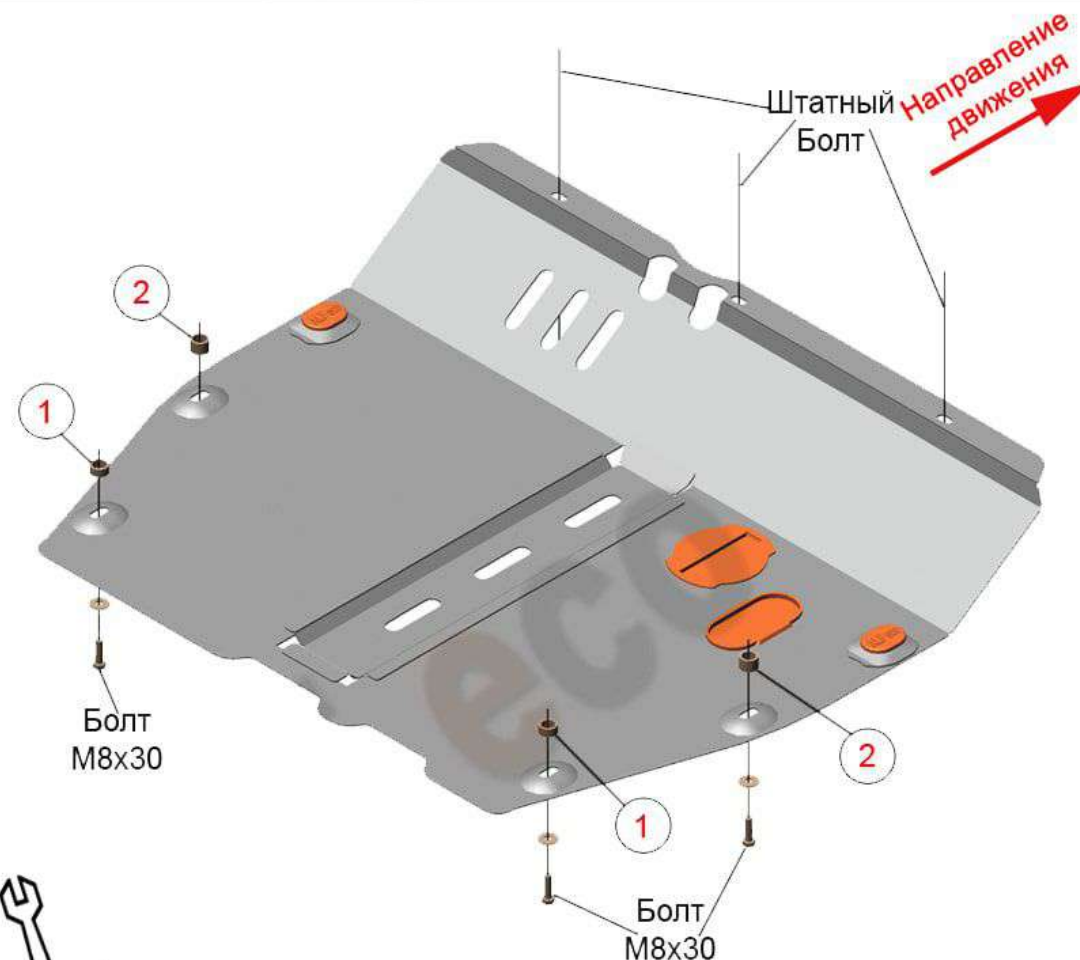

Вес защиты: 11.5 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 940x835x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ