

Mitsubishi L-200
Mitsubishi Pajero Sport
Fiat Fullback

Год выпуска: 2015 -
Год выпуска: 2016 -
Год выпуска: 2015 - 2020


Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: 2.4

ALF1447-1449st

Защита радиатора, редуктора переднего моста, КПП и раздатки

Инструкция по установке

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить крепёжную полку **1** к штатным точкам крепления при помощи штатных болтов.
3. Установить часть защиты **B** при помощи штатных болтов.
4. Установить часть защиты **A** одев нижнюю часть пропилами на штатные болты поверх части защиты **B**, переднюю часть закрепить при помощи болтов M8x20(25) к ранее установленной крепёжной полке.
5. Установить часть защиты **C** к штатным точкам крепления при помощи болтов M8x20(25), дополнительно закрепить защиту при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x20(25).
6. Установить крепёжный кронштейн **3** к раме а/м при помощи крепёжной планки **4** и гайки M8.
7. Установить крепёжный кронштейн **5** к раме при помощи болта M8x20(25) на против ранее установленного кронштейна **3**.
8. Установить крепёжную полку **6** при помощи болтов M10x20 к ранее установленным кронштейнам **3** и **5**.
9. Установить часть защиты **D**, одев пропилами поверх ранее установленной части защиты **C**, после закрепить болтами M8x16, заднюю часть закрепить болтами M8x20(25) к ранее установленной крепёжной полке **6**.
10. Все точки крепления затянуть.

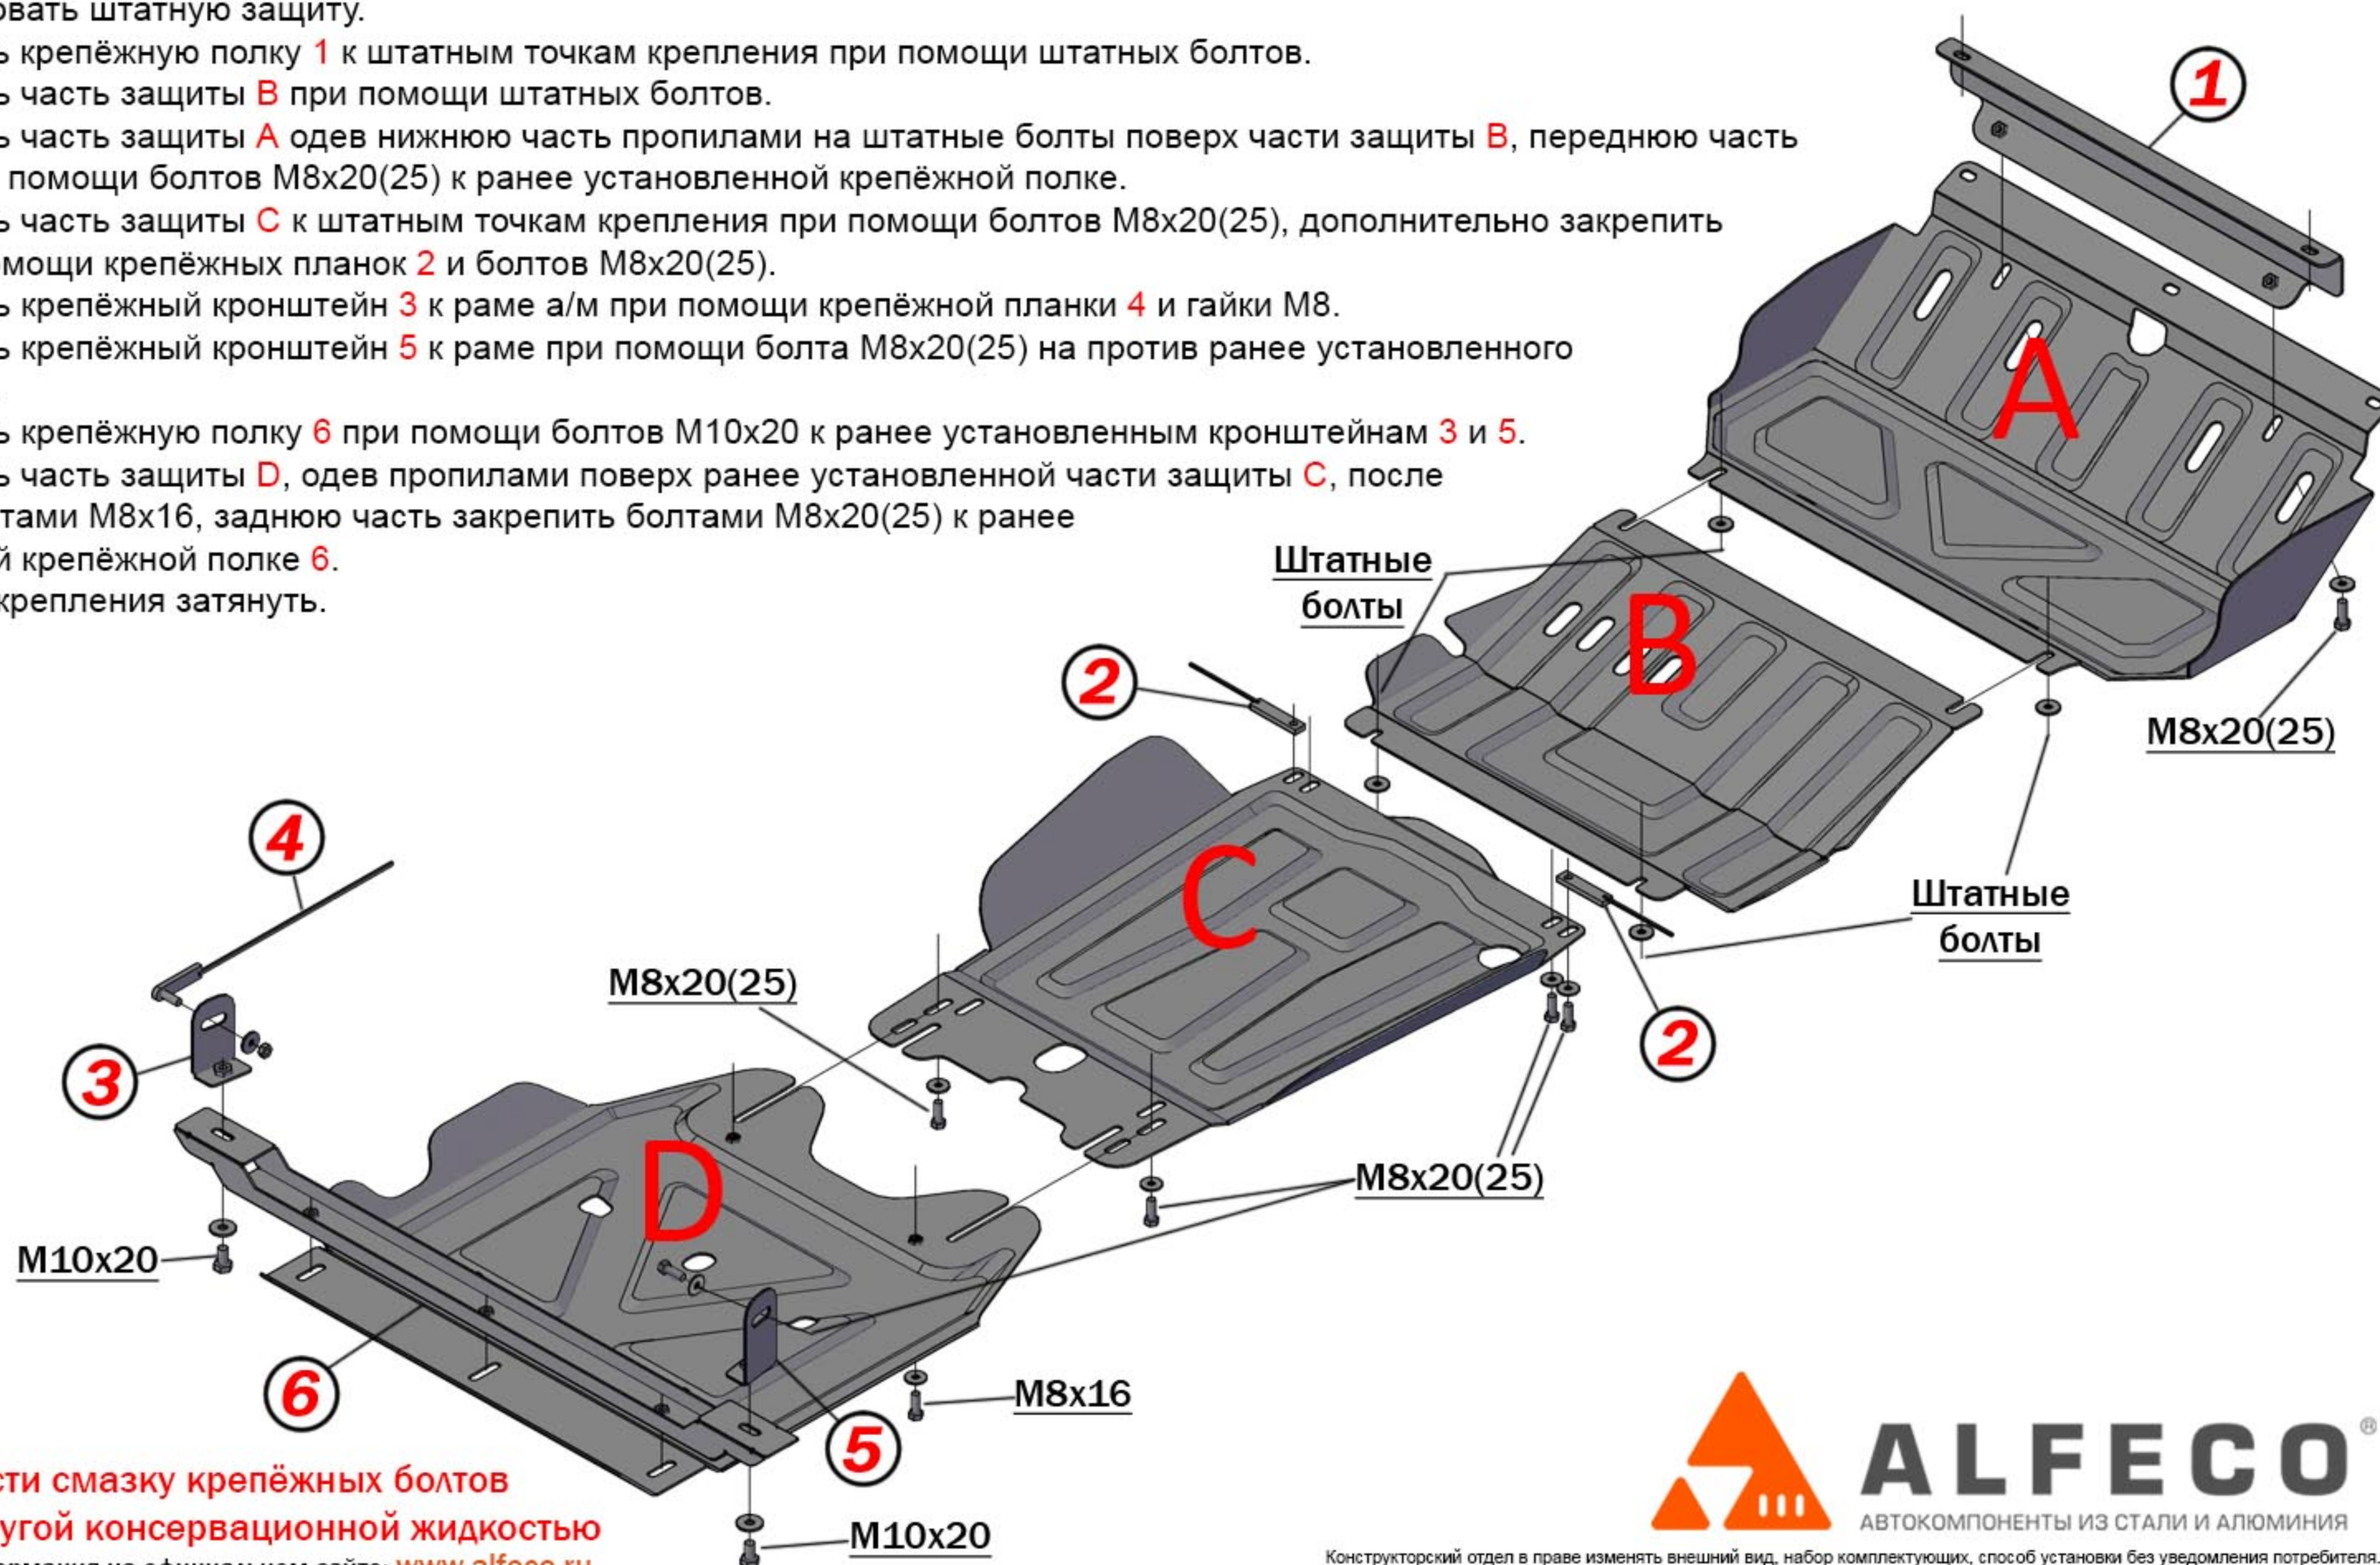

Произвести смазку крепёжных болтов
маслом или другой консервационной жидкостью
Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие

Болт М8х16
Болт М8х20(25)
Болт М10х20
Гайка М8
Шайба 8
Шайба 10

Кол-во

2 шт.
12 шт.
2 шт.
1 шт.
21 шт.
2 шт.

Mitsubishi L-200
Mitsubishi Pajero Sport
Fiat Fullback

ALF1447-1449st

Год выпуска: 2015 -
Год выпуска: 2016 -
Год выпуска: 2015 - 2020

Объем ДВС: All
Объем ДВС: All
Объем ДВС: 2.4

Защита радиатора,картера,КПП и РК

Крепёжная планка М8 4



1 шт.

Крепёжная планка М8 2



2 шт.

Крепёжный кронштейн М10 3



1 шт.

Крепёжный кронштейн М10 5




1 шт.

Крепёжная полка М8 1




1 шт.

Крепёжная полка М8 6

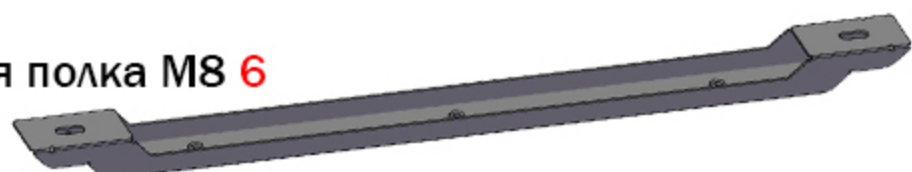

1 шт.

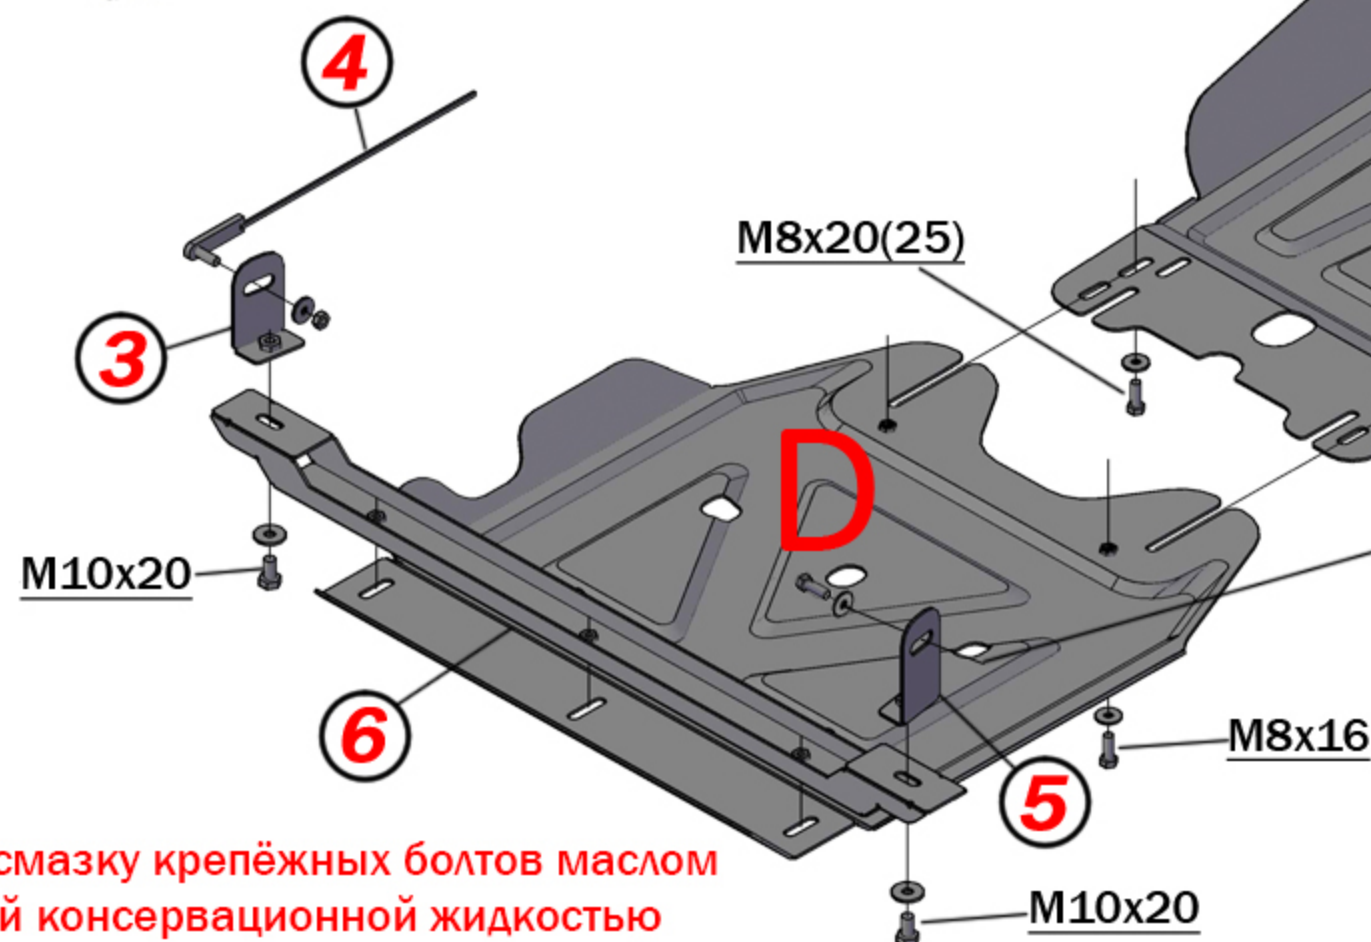

Штатные
болты

M8x20(25)

Штатные
болты

M8x20(25)

M8x16

M10x20



Вес защиты: 21.6 кг
Вес комплектации: 3.4 кг
Размер защиты: 800x720x250
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом
или другой консервационной жидкостью
Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.