




**Защита топливопровода (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00129**



Схема установки

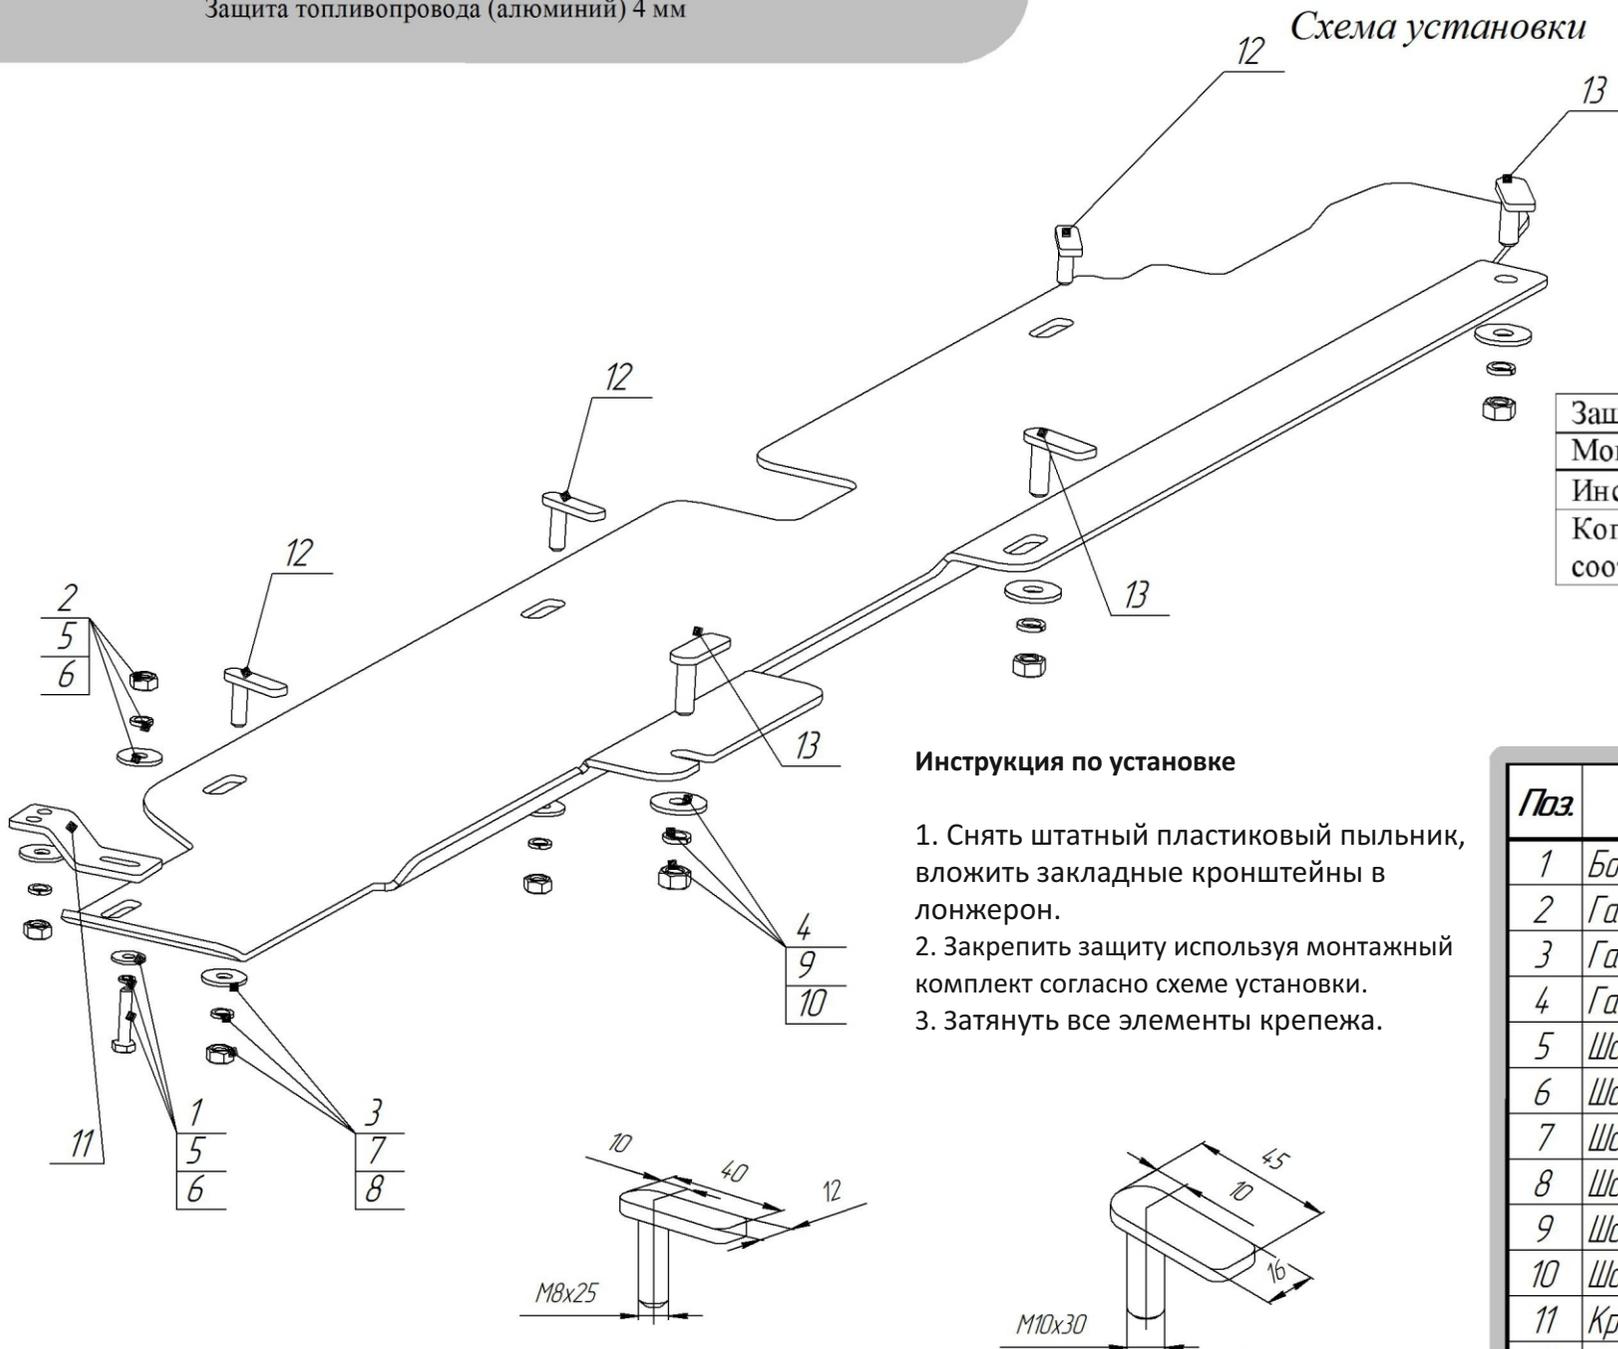

Комплектация товара


Защита топливпровода	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)


Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М6х30	1
2	Гайка М6	1
3	Гайка М8	3
4	Гайка М10	3
5	Шайба увеличенная 6	2
6	Шайба гровер 6	2
7	Шайба увеличенная 8	3
8	Шайба гровер 8	3
9	Шайба увеличенная 10	3
10	Шайба гровер 10	3
11	Кронштейн (617)	1
12	Кронштейн закладной М8х25	3
13	Кронштейн закладной М10х30	3

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник, вложить закладные кронштейны в лонжерон.
2. Закрепить защиту используя монтажный комплект согласно схеме установки.
3. Затянуть все элементы крепежа.

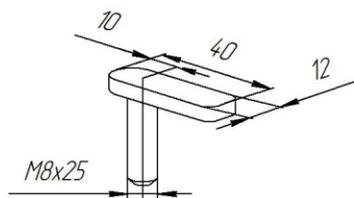

Кронштейн закладной М8х25 (поз.12)



Кронштейн закладной М10х30 (поз.13)