



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты радиатора (поверх пыльника) BMW X1

Артикул: 03.2117/03.2118 V

Тип кузова: E84

Год выпуска: 11/2009 -

Двигатель, КПП: 2.0 TD AT

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять штатную пластиковую защиту (основную деталь).
2. Прикрепить кронштейны "1" к лонжеронам через штатные отверстия.
3. Прикрепить проушины "2" к штатным точкам на подрамнике машины.
4. Прикладывая штатную защиту на свое место крепления, провести точки крепления металлической защиты, новые точки просверлить в пластике. Защиту установить на свое место.
5. Поверх штатной установить металлическую защиту.
6. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

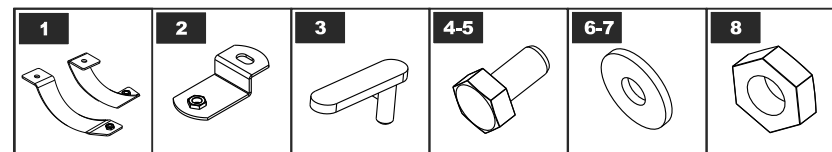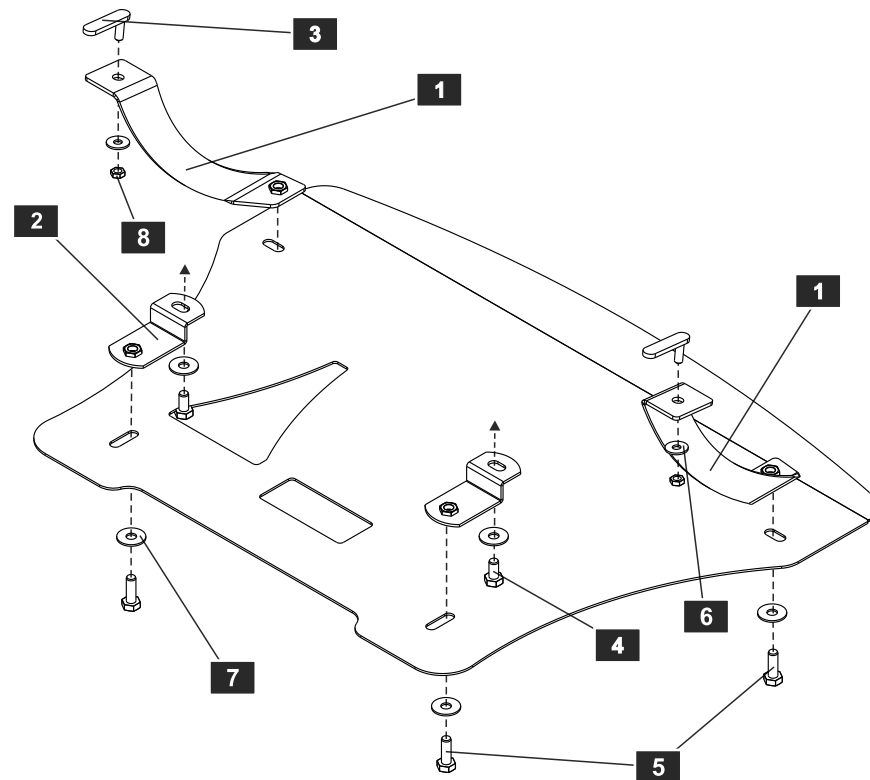

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Кронштейн	2	5	Болт М 10х30	4
2	Проушина	2	6	Шайба 8	2
3	Планка закладная	2	7	Шайба 10	6
4	Болт М 10х20	2	8	Гайка М8	2

Моменты затяжки	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм