

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжную планку **1** в отверстие подрамника задней подвески.
2. Установить кронштейн M8 **2** и **3**, прикрепив его при помощи болта M8x40 и гайки M8 к силовому элементу подрамника подвески.
3. Установить защиту, прикрепив заднюю часть к ранее установленной крепёжной планке **1** при помощи гайки M10 через втулку L8 и болта M10x30, переднюю часть закрепить к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** и **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Винт M8x20	2 шт.
Болт M8x40	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Болт M10x30	1 шт.
Гайка M10	1 шт.
Шайба M8	6 шт.
Шайба M10	2 шт.
Втулка L8 Ø22	1 шт.

Крепёжная планка **1** 1 шт.

Крепёжный кронштейн **2** 1 шт.

Крепёжный кронштейн **3** 1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1040st

Hyundai Tucson
Kia Sportage

Год выпуска: 2015-2021
Год выпуска: 2016-2022

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита редуктора

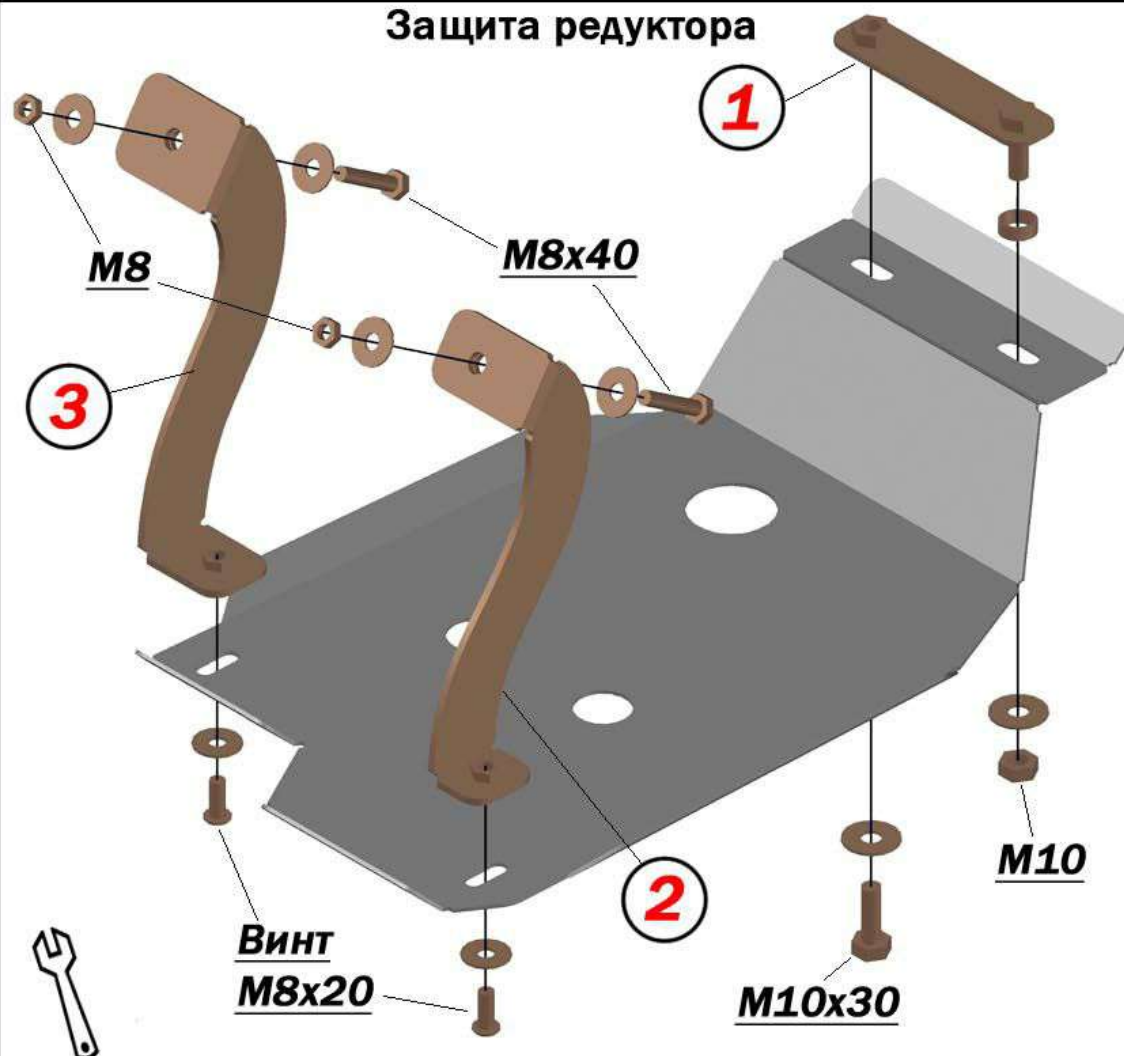

Вес защиты: 2,1 кг
Вес комплектации: 1,2 кг
Размер защиты: 309x557x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ