

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник, с правой и левой стороны закрывающие бак.
2. Снять абсорбер с штатных мест крепления, заложить в отверстия кузова крепёжные планки **1**.
3. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив к ранее установленным крепёжным планкам **1** болтами M8x20. Установить абсорбер обратно на штатные места.
4. Установить крепёжные планки **3** в лонжероны авто поверх отверстий.
5. Установить крепёжный кронштейн **4**, закрепив к ранее установленной креп. планке **3** болтом M10x30.
6. Установить крепёжный кронштейн **5** на место фиксации троса ручного тормоза.
7. Ослабить места креплений штатных прижимных хомутов и установить крепёжные кронштейны **6** и **7**, не затягивая штатные болты.
8. Установить часть защиты **A**, закрепив к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**, **4**, **5** и **6** болтами M8x20.
9. Установить часть защиты **B**, закрепив к ранее установленным кронштейнам **2** и **7**, так же закрепить защиту к крепёжной планке **3** болтом M10x30.
10. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!!! ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ ЗАЩИТЫ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛ-ВЕ ТОПЛИВА В БАКЕ.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1323st

Mazda CX-5 2WD

Год выпуска: 2012 -
Защита топливных баков

Объём двигателя: 2.0

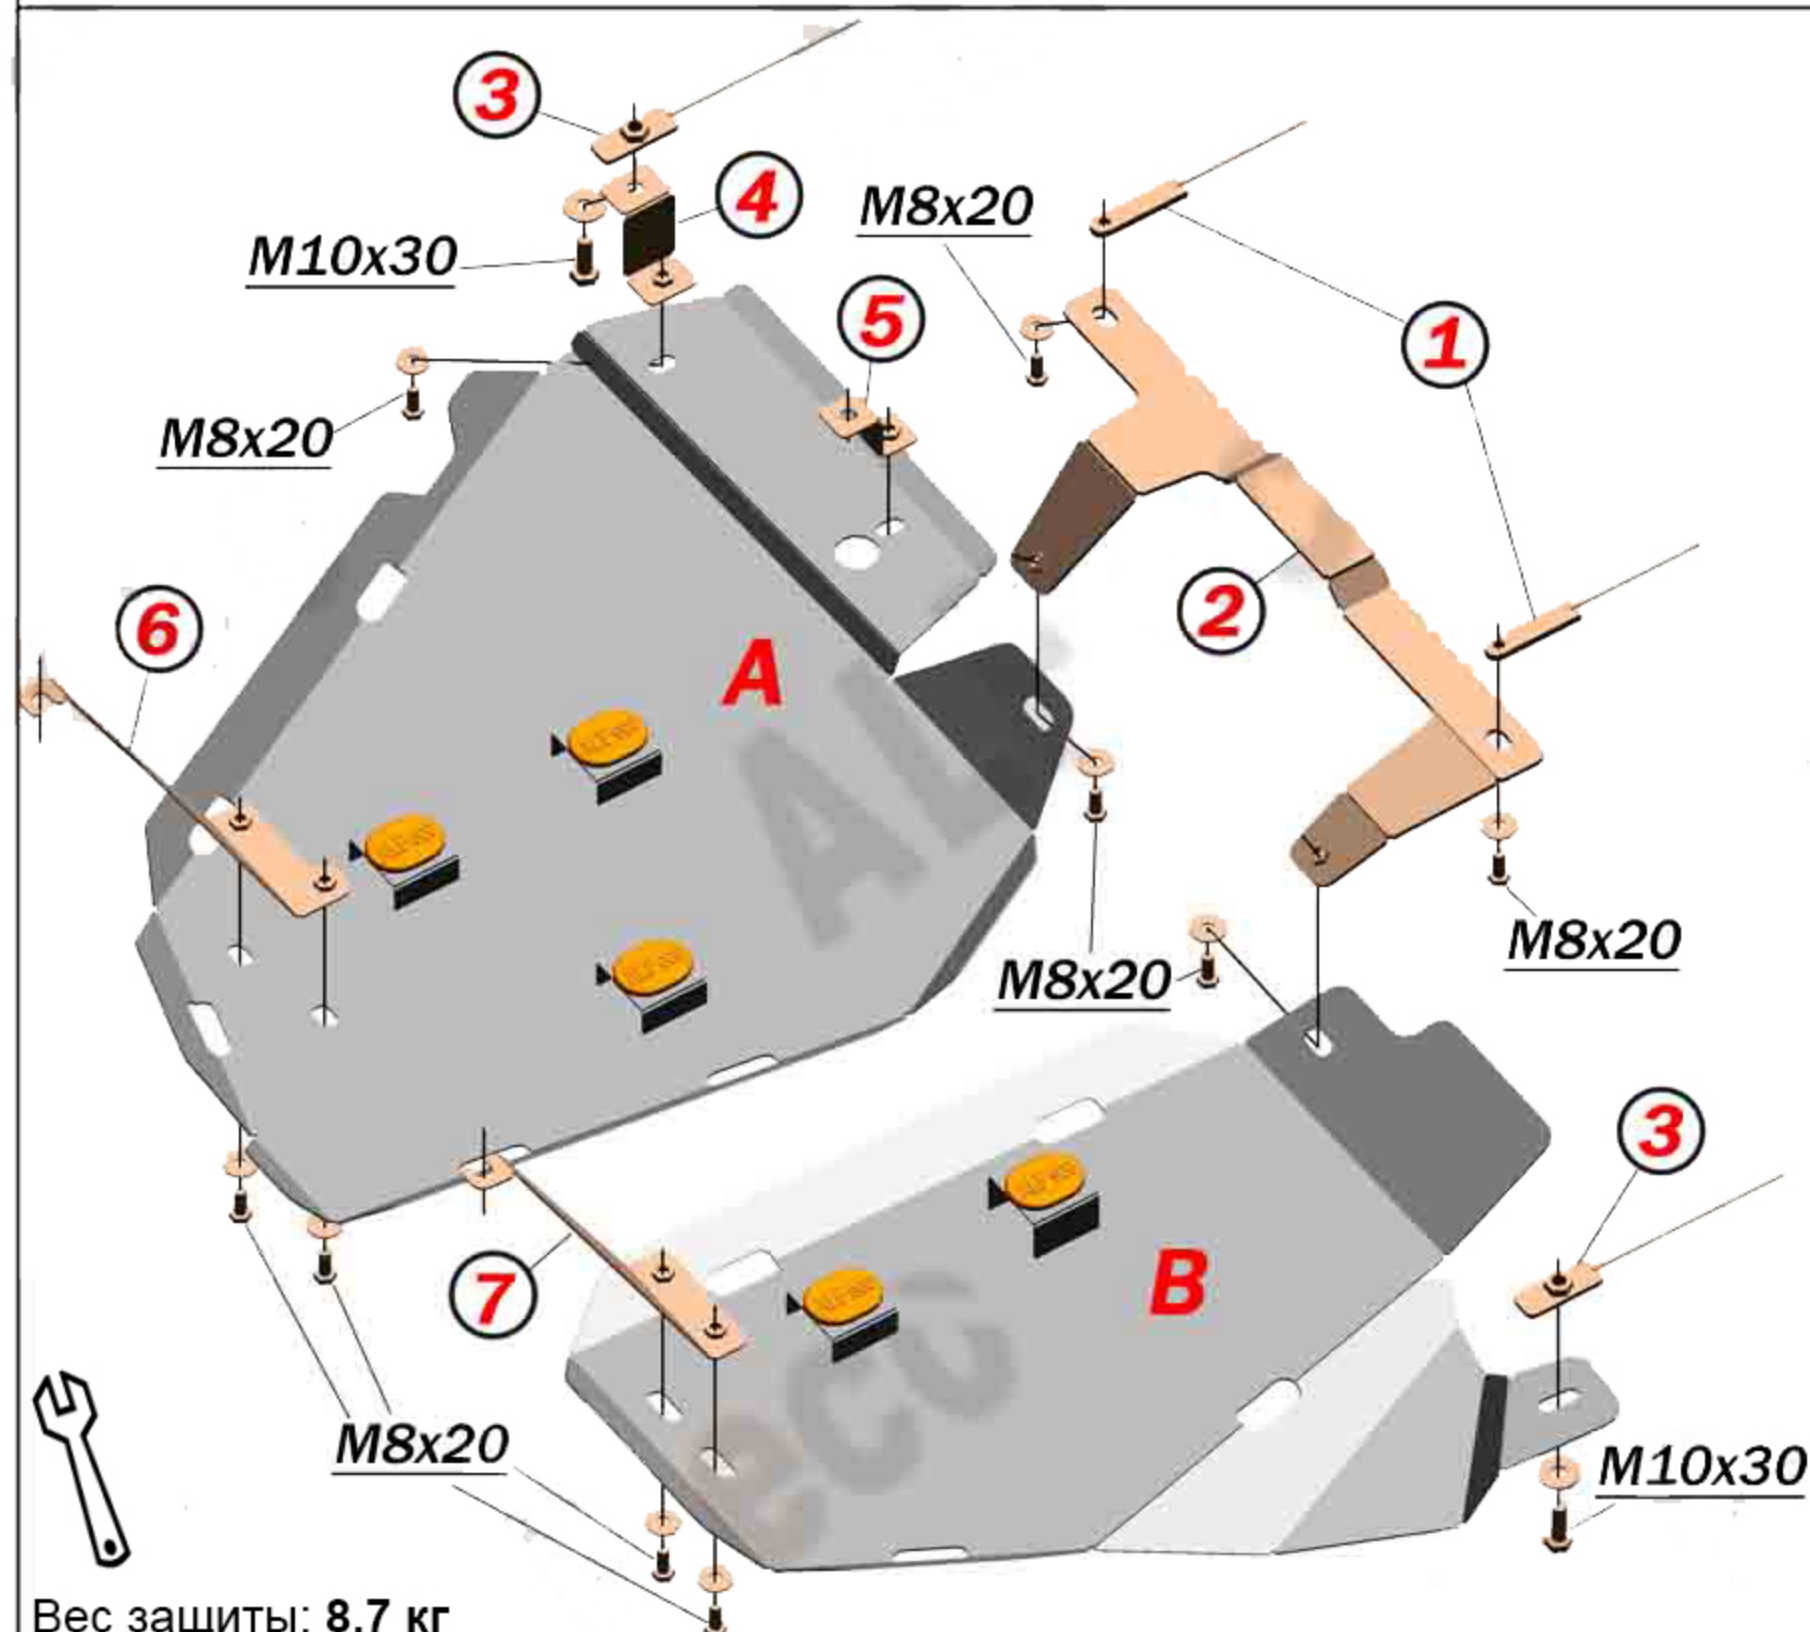

Вес защиты: 8,7 кг

Вес комплектации: 2.5 кг

Размер защиты: 715x638x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	11 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	11 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1323st

Mazda CX-5 2WD

Год выпуска: 2012 -
Защита топливных баков

Объём двигателя: 2.0

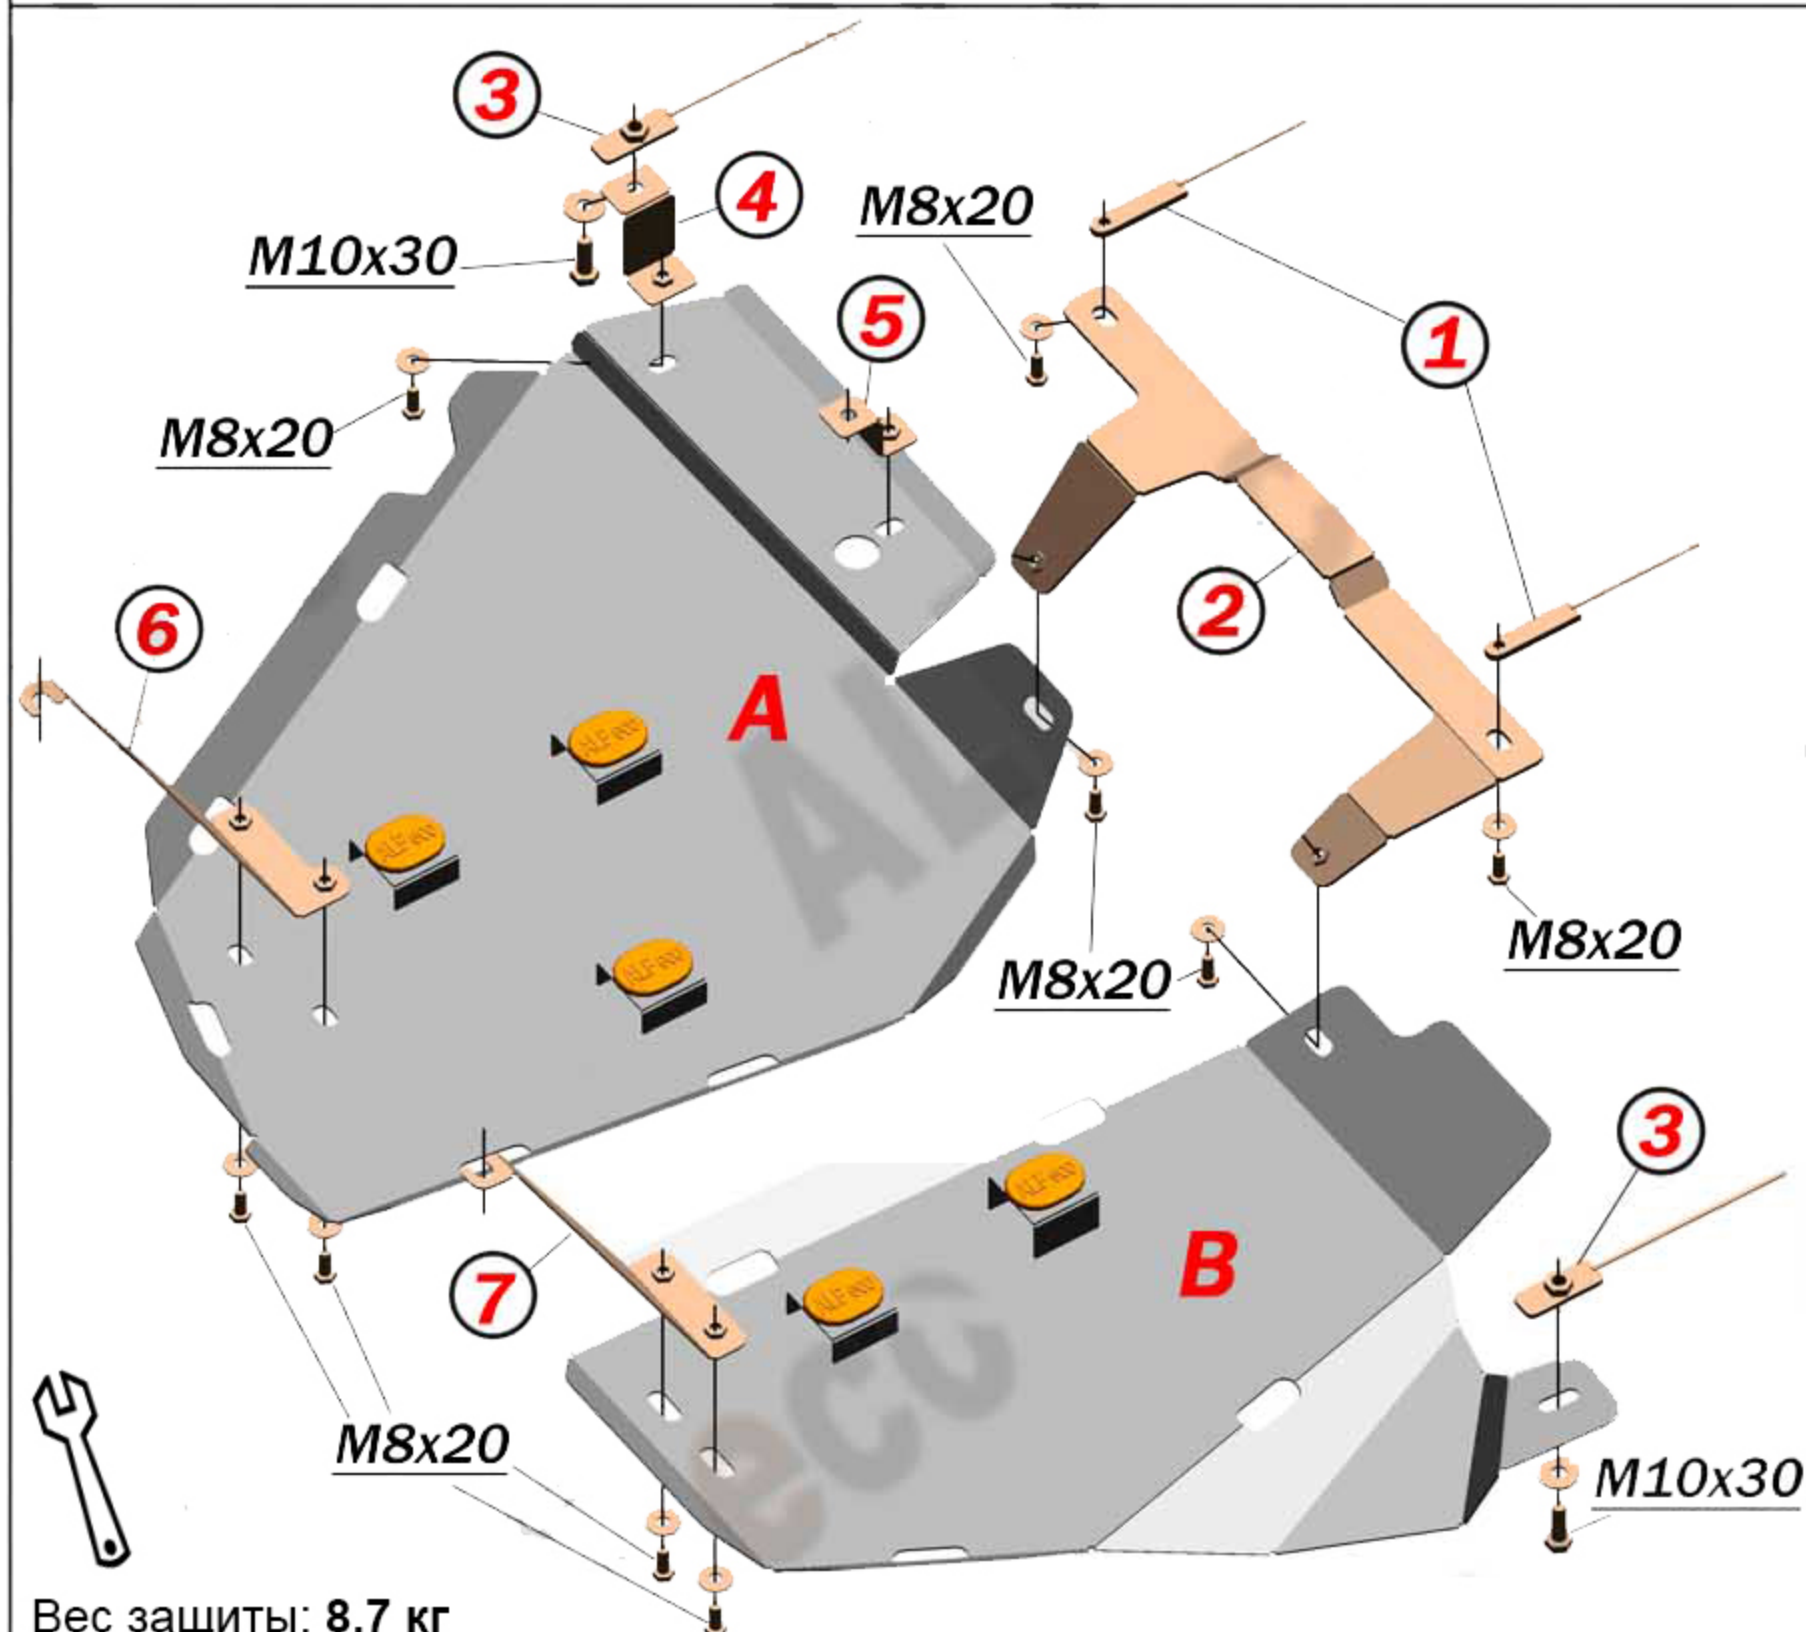

Вес защиты: 8,7 кг

Вес комплектации: 2,5 кг

Размер защиты: 715x638x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.