

Hyundai Tucson Kia Sportage IV

ALF1039st

Год выпуска: 2015-2021

Год выпуска: 2016-2022

Инструкция по установке.

ВНИМАНИЕ! Установку производить с минимальным количеством топлива в баке!

1. Ослабить передний болт крепления хомута топливного бака и надеть на него пропилом первый крепежный кронштейн **1** таким образом, чтобы кронштейн находился между хомутом и болтом.
2. Затянуть передний болт крепления хомута топливного бака.
3. Ослабить задний болт крепления хомута топливного бака и надеть на него пропилом крепежный кронштейн **3** таким образом, чтобы кронштейн находился между хомутом и болтом.
4. Установить второй крепежный кронштейн **1** рядом с первым ранее установленным крепежным кронштейном **1**, используя штатную точку крепления и болт M8x20.
5. Установить крепежный кронштейн **2** согласно схеме, закрепив его штатным крепежом.
6. Установить защиту топливного бака, закрепив ее болтами M8x20 к крепежным кронштейнам **1** и болтами M8x30 к крепежным кронштейнам **2** и **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Болт M8x20

Болт M8x30

Шайба 8 (увеличенная)

Крепежный кронштейн **1**

Крепежный кронштейн **2**

Крепежный кронштейн **3**

Кол-во

3 шт.

2 шт.

5 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

Штатный крепеж

M8x20

M8x20

M8x20

M8x30

M8x30



Вес защиты: 4,3 кг


Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 574x656x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

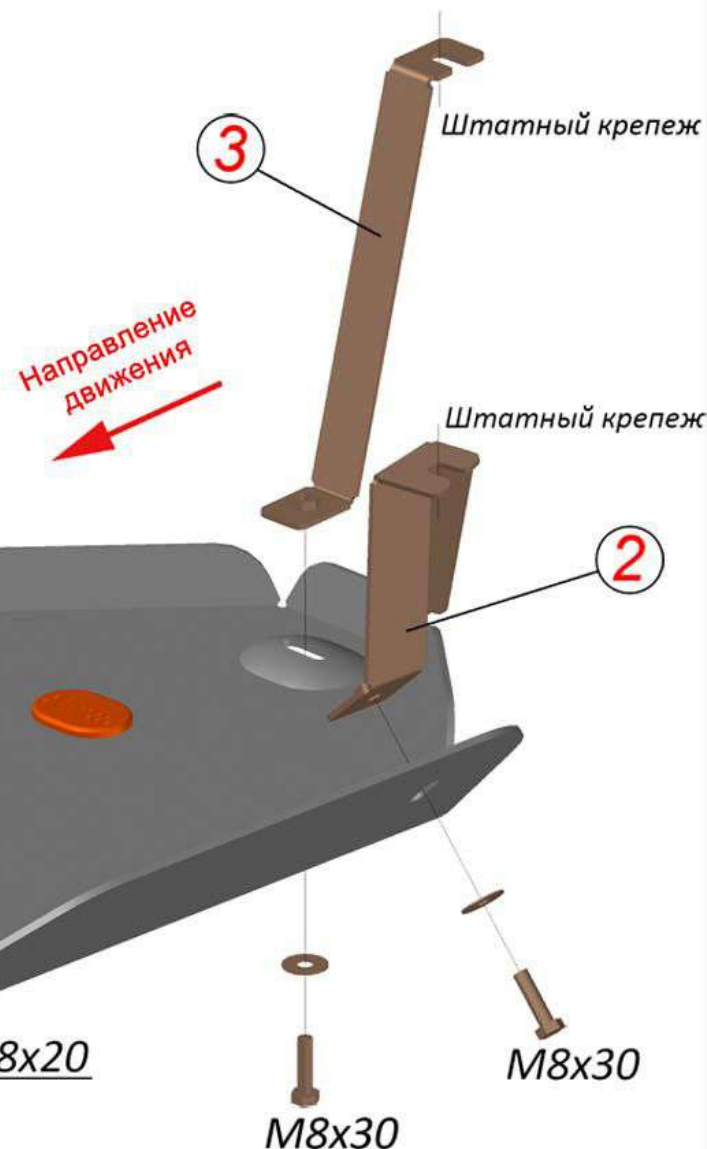

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ