

ALF1139st

Hyundai Santa Fe; Kia Sorento Prime


защита топливного бака и редуктора

Объём двигателя: all

Год выпуска: 2018-

Инструкция по установке

1. Ослабить штатный пыльник.
2. Установить крепежный кронштейн **6** в штатную точку крепления при помощи болта M8x20 (стр 2).
3. Вынуть заглушку из кузова, заложить крепёжную планку **1** и установить к ней крепёжный кронштейн **5** при помощи болта M10x30 (стр 2).
4. Установить крепёжный кронштейн **7** через сквозное отверстие балки при помощи крепёжной планки **2** через втулку **8** болтом M10x90 (стр 2).
5. Вынуть заглушку из подрамника заднего моста и заложить крепёжную планку **3**, ввернуть в неё через втулку **8** на несколько оборотов болт M8x50 (стр 2).
6. (Для регулировки высоты использовать установку через втулки **8** или без них) Установить защиту **A** топливного бака на ранее установленные крепёжные кронштейны **5, 6** и **7** при помощи болтов M8x30.
7. Надеть защиту **B** редуктора пропилом на ранее установленный болт M8x50 и прикрепить защиту **B** к защите **A** болтами M8x20.
8. Произвести центровку защиты и затяжку крепёжного кронштейна **6**.
9. Закрепить обратно штатный пыльник и зафиксировать его к защите **A** при помощи болтов M8x20 и крепёжных планок **4**.
10. Произвести затяжку всех соединений.

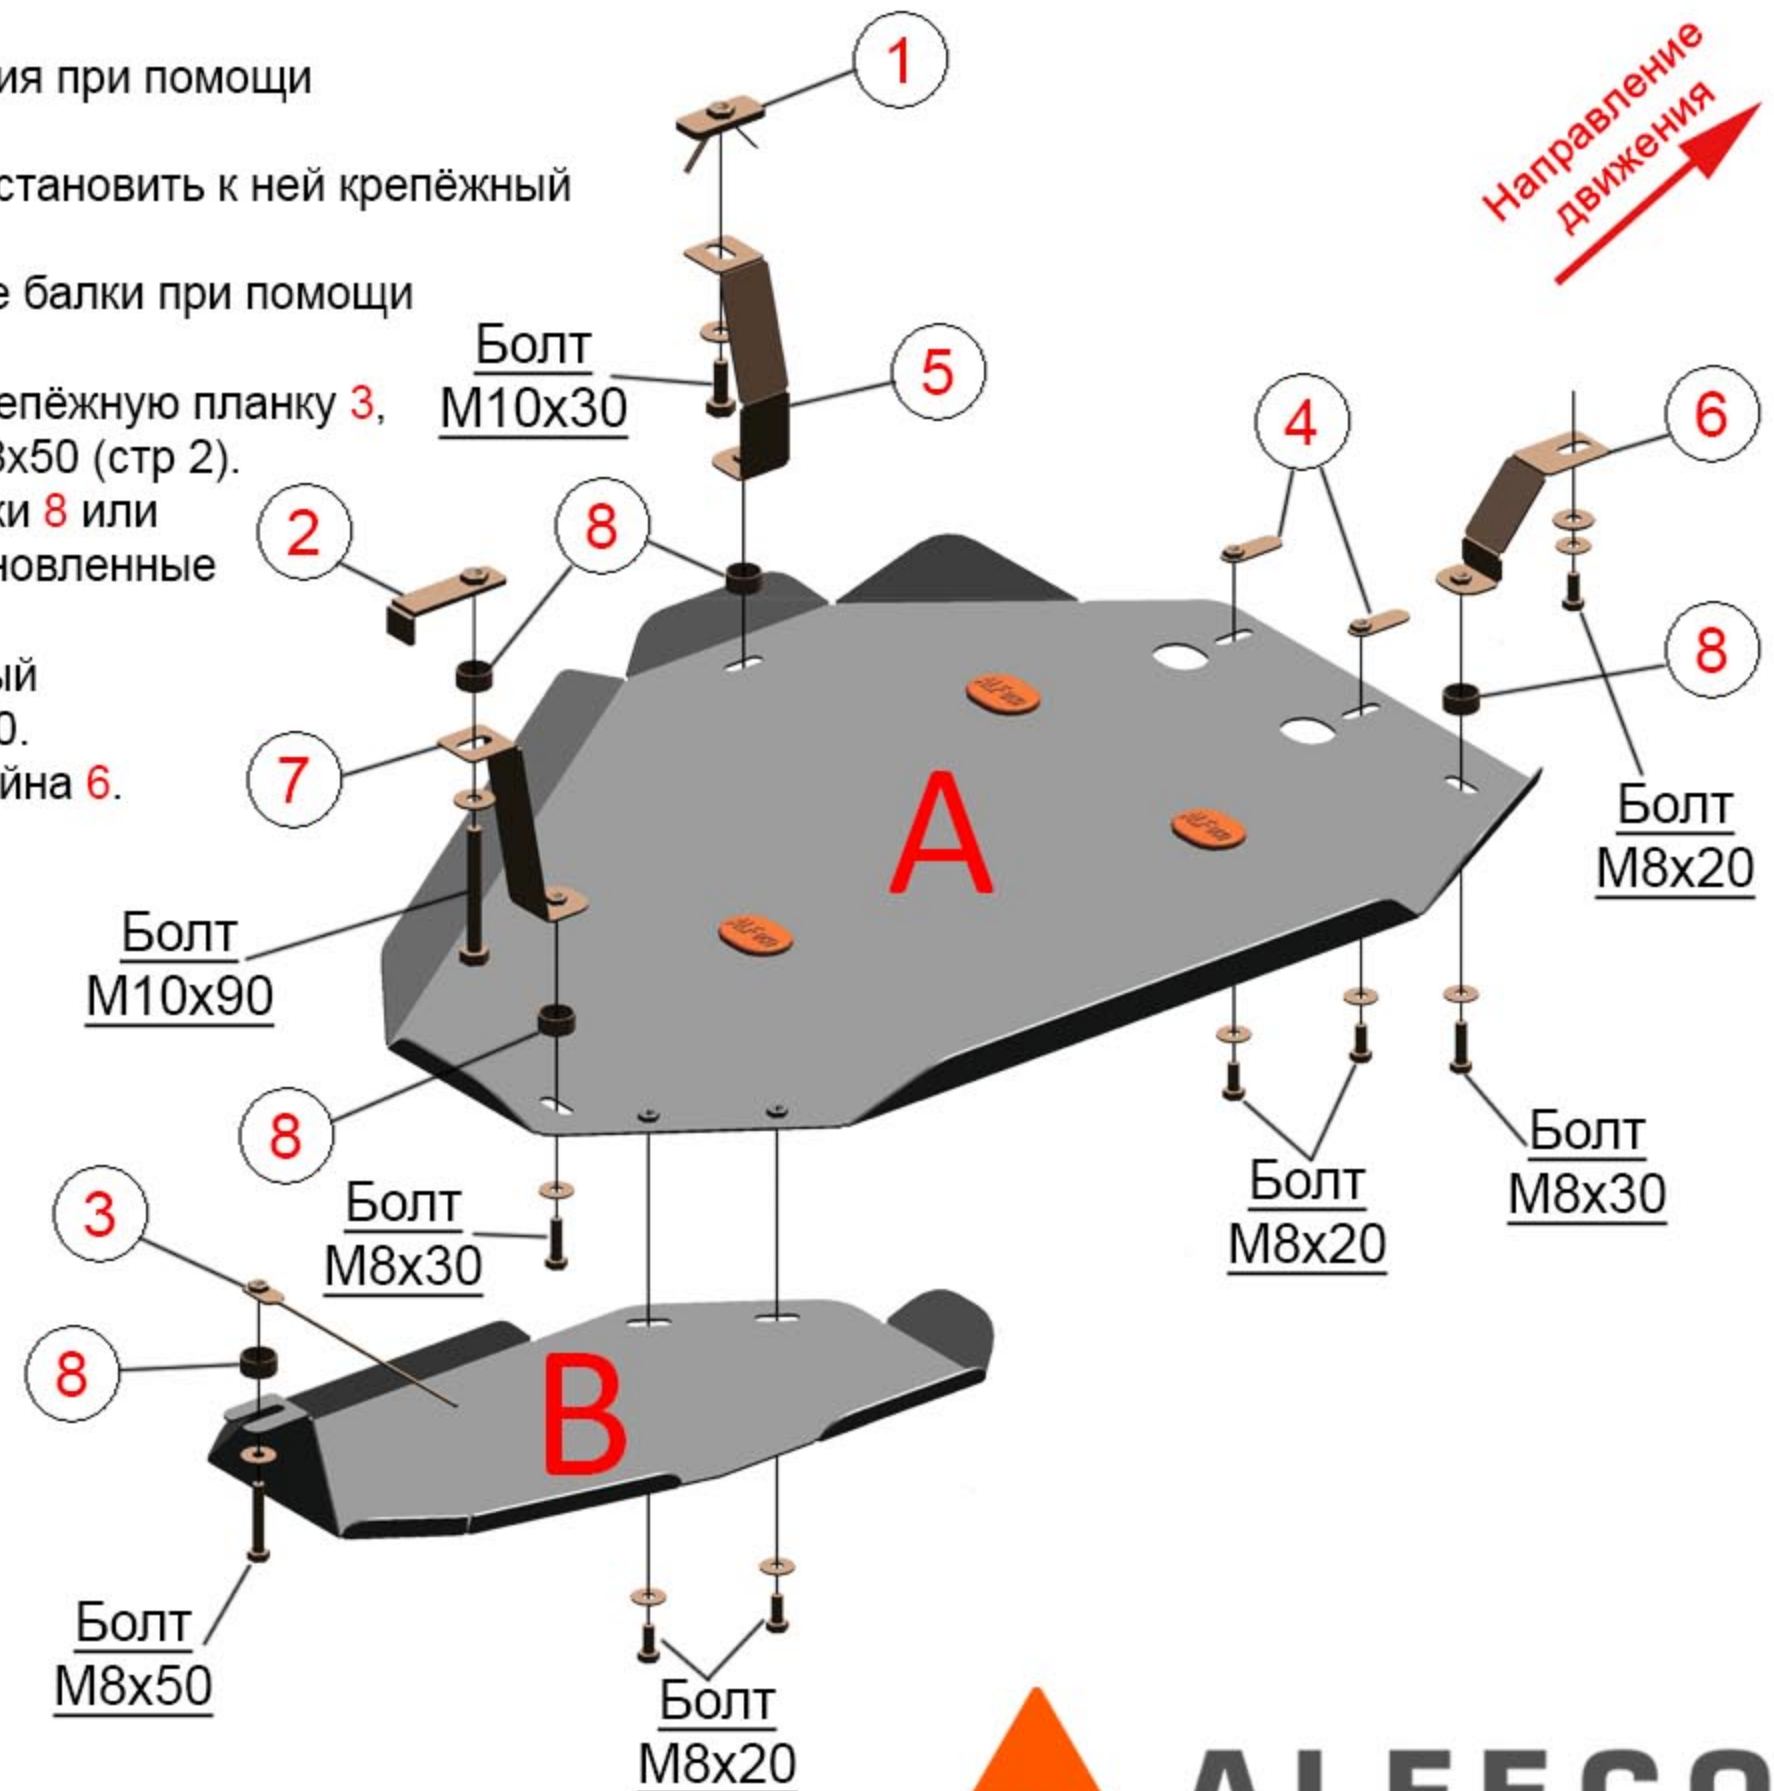

Вес защиты: **8,7 кг**

Вес комплектации: **0.9 кг**

Размер защиты: **668x862x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1




ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие Кол-во

Болт М8х20	5 шт.
Болт М8х30	3 шт.
Болт М8х50	1 шт.
Болт М10х30	1 шт.
Болт М10х90	1 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	9 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжная планка 1 (6 М10 КПГ 60х26х30 ф)	1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 М10 КПГ 100х25х20 г20/0)	1 шт.
Крепёжная планка 3 (2 М8 КПГ 30х17х10 д190)	1 шт.
Крепёжная планка 4 (2 М8 КП2РГ 48х18х9)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Втулка h-12мм 8	5 шт.

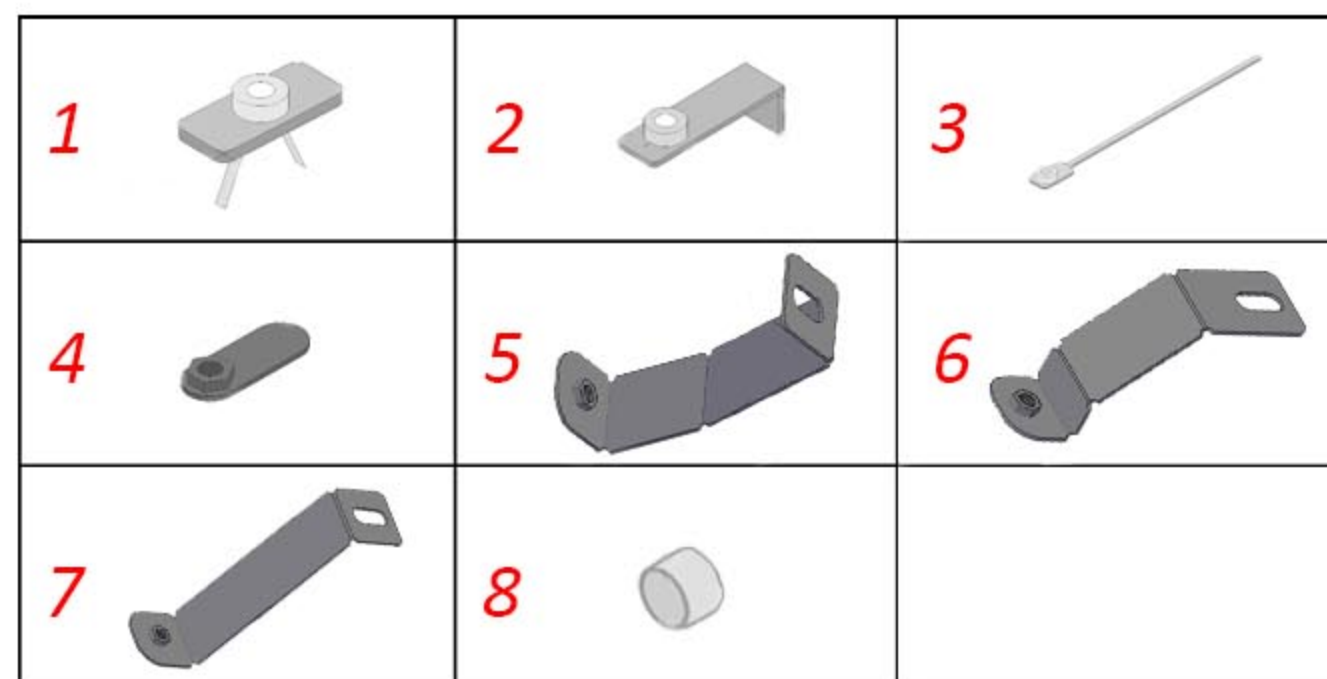


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1139st

Hyundai Santa Fe; Kia Sorento Prime (2части)
защита топливного бака и редуктора

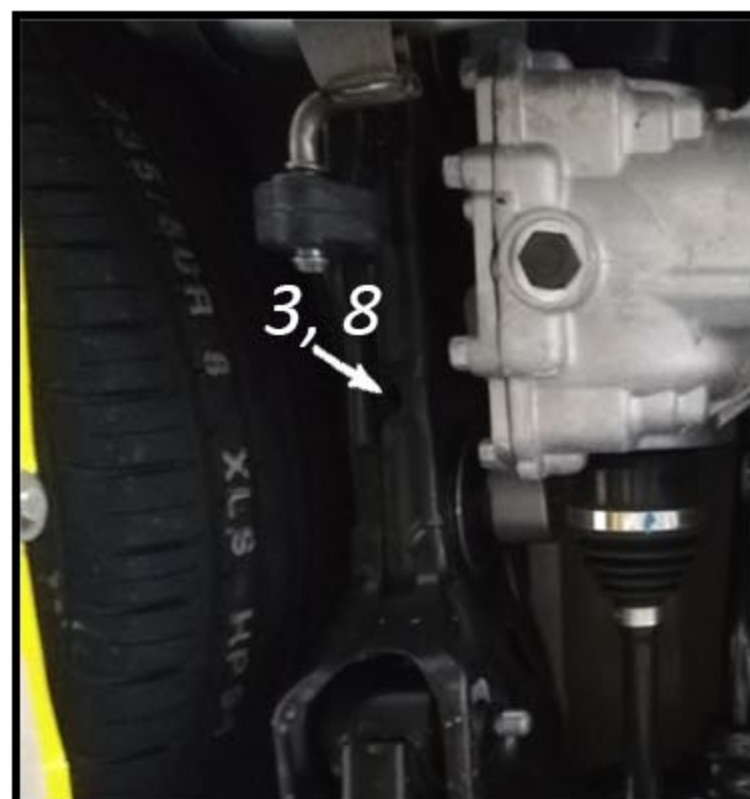

Стр. 2



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.