

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту, заднюю часть прикрутить болтами M12x35(1.25), а переднюю часть при помощи буксировочных кронштейнов и болтов M10x35.
3. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M10x35	2 шт.
Болт M12x35(1,25)	2 шт.
Гровер шайба 10	2 шт.
Гровер шайба 12	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 12	2 шт.
Буксировочный кронштейн M10 	2 шт.

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0932st

Honda CR-V IV

Год выпуска: 2012-2018

Объем двигателя: all

Защита картера

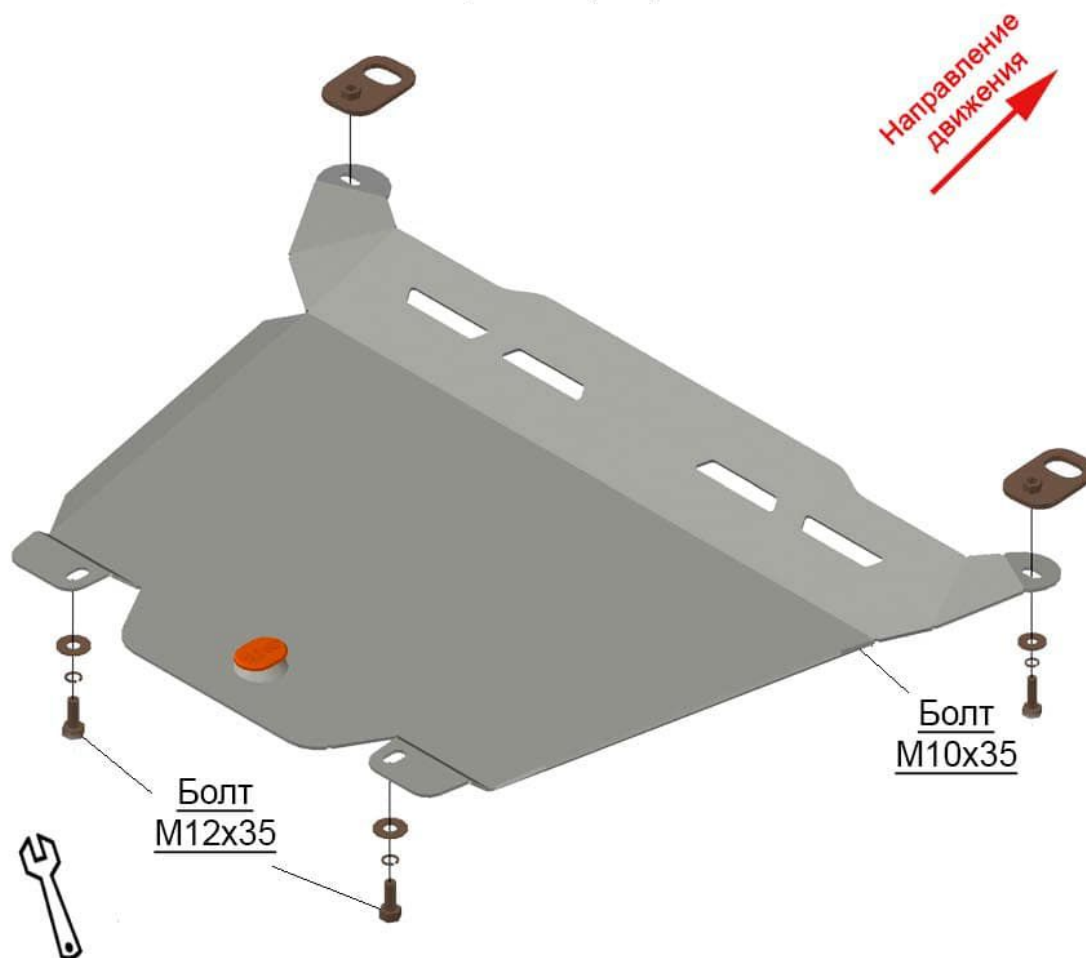

Вес защиты: 7,1 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 955x680x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M12 - 55 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ